DAIKIN

BLUEVOLUTION

Ceník 2020-2021

Split/Sky Air



Technické informace o produktech, ceník platný od 1. 6. 2020

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

DAIKIN



Toto není jen showroom

Your Daikin World je zcela nový zážitek vytvořený odborníky s využitím rozšířené reality.

Seznamte se s řadou inovativních řešení Daikin pro vnitřní klima tak, jako nikde jinde. Vyzkoušejte předvedení možností produktů v prostředí rozšířené reality. Spojte se s odborníky na profesionální konzultace vašeho projektu a vytvářejte společně s námi nejmodernější řešení vnitřního prostředí.

Toto je Your Daikin World. Seznamte se.

Your Daikin World

Poznejte unikátní prostředí.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Toto není jen workshop

Toto je společné tvořivé setkání odborníků v moderním prostředí Your Daikin World.

Pokrok přichází tam, kde se nadšení potkává s odborností.
Spojte se s odborníky Daikin a absolvujte celoživotní vzdělávání připravené na míru pro rozvoj vašeho podnikání tak, jako nikde jinde.

Toto je Your Daikin World. Seznamte se.

Daikin Central Europe
Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria

www.yourdaikinworld.com



dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Obsah

Novinky 5

Vlastnosti a popis funkcí 6

Čističky vzduchu 8
NOVINKA Čištění a zvlhčování vzduchu 2 v 1 MCK55W 8
NOVINKA Čistička vzduchu MC55W 10
Čistička vzduchu MC70L 12
Čištění a zvlhčování vzduchu 2 v 1 MCK75J 13

Stand By Me 14

Online ovládání 18

Standardní řada Split
Přehled řady 20
Ururu Sarara FTXZ-N 21
NOVINKA Stylish C/FTXA-A/B 23
DAIKIN Emura FTXJ-M 24
Perfera C/FTXM-N 25
Comfora FTXP-M(9) 26
Sensira FTXF-A/B 27
Sensira FTXC-B 28
FVXM-F 29
FDXM-F9 30-31

Optimalizováno pro vytápění 34
Přehled řady 34
NOVINKA Stylish FTXTA-AW 35
Perfera FTXTM-M 36
Comfora FTXTP-K 37
NOVINKA FVXM-F 38

Daikin Altherma hybridní tepelné čerpadlo 39

Sky Air A s chladivem R32 přehled párových aplikací (7 to 25 kW) - technická data a ceny 40-43

Nástěnné jednotky
FAA-A & FTXM-N 44

Podstropní jednotky
FHA-A(9) 45
FUA-A 46

Kazetové jednotky
FCAHG-H High COP s kruhovým výdechem 47
FCAG-B s kruhovým výdechem 48-50
FFA-A9 s plochým dekoračním panelem 51

Kanálové podstropní jednotky
FBA-A(9) & ADEA-A 52-54
FDA-A 55

Sky air volně stojící jednotky
FNA-A9 vestavěné parapetní jednotky 56
FVA-A 57

Multisplit řada 58

Aplikace SkyAir Twin, Triple, Double-Twin 60
RZAG / RZASG / RZA 60
Kombinace pro standardní aplikace 61
Kombinace pro aplikace technického chlazení 62

Větrání 63
VAM-FC & VAM-J rekuperační jednotky 63
NOVINKA GSIEKA elektrické ohřívače pro jednotky VAM 64

Příslušenství 65
Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky 65
Doplňky pro venkovní jednotky 67
Kombinační tabulka příslušenství 68-71

Technická data – venkovní jednotky 72
RXM-N9 72
NOVINKA RZAG-N & RZAG-A Sky Air Alpha řada venkovních jednotek 73
RZASG-M Sky Air Advance řada venkovních jednotek 74
AZAS-M & ARXM-N9 Sky Air Active řada venkovních jednotek 75
NOVINKA RZA-D 76

Příručka pro elektroinstalaci 77

Obvyklé instalační kombinace a příslušenství 78

Daikin servis 80

Všeobecné obchodní podmínky 86

INVERTER

Všechny klimatizace Daikin uvedeny v tomto dokumentu jsou vybaveny Daikin kompresory s invertní technologií vyvinutou tak, aby poskytovala vynikající výkon s nejnižší možnou sezónní spotřebou energie.

POZNÁMKY: Všechny jednotky uvedené v tomto ceníku jsou provozovány s chladivem R32 a obsahují fluorované skleníkové plyny. R32 má potenciál globálního oteplování 675. Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) přispěje k menšímu globálnímu oteplování, než chladivo s vyšším GWP, pokud unikne do atmosféry. To znamená, že kdyby 1 kg tohoto chladiva unikl do ovzduší, pak je dopad na globální oteplování 675 krát vyšší než 1 kg CO_2, po dobu 100 let. Nikdy se nepokoušejte zasahovat do chladicího okruhu sami nebo výrobek sami nerozebírejte, vždy se obraťte na proškoleného odborníka.

Doporučené prodejní ceny platné od 1. dubna 2020 a nejaktuálnější produktová data naleznete v technických listech jednotek (anglicky „databook") na stránce my.daikin.eu. Všechny předchozí ceníky již nejsou platné. Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH. Obchodní podmínky naleznete na webu www.daikin.cz. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny modelů. Ceník je určen pouze pro "B2B" (Business to Business) pro využití Daikin obchodním partnerům a nesmí být poskytován ani zpřístupněn veřejnosti.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Novinky

stylish



str. 23 NOVINKA **3 nové barvy pro Stylish**

› Nová další barva: plně černá!
› Nová plně stříbrná jednotka, která nahradí stříbrnou jednotku se šedým tělem
› Jednotka Blackwood s černým tělem nahrazuje blackwood s tmavě šedým tělem.



str. 8 NOVINKA **Čistička vzduchu MCK55W - zvlhčování a streamerová technologie čističe vzduchu**

› Zvlhčování a čištění v jednom
› Čistý vzduch díky aktivnímu proudu plazmatických iontů a technologie flash streamer
› Vysoce výkonný HEPA filtr pro zachycení jemných částic prachu
› Silné sání a tichý provoz
› Nový stylový a kompaktní design



str. 10 NOVINKA **Čistička vzduchu MC55W - Streamerová technologie čištění vzduchu**

› Čistý vzduch díky aktivnímu toku iontů plazmy a flash streamer technologie
› Vysoce výkonný HEPA filtr zachytí i jemné částice prachu
› Silné sání a tichý provoz
› Nový stylový a kompaktní design





NOVINKA **Optimalizované vytápění se stylovou a parapetní jednotkou**

str. 35

Stylová bílá jednotka (FTXA-AW)
› Včetně logiky krbu a WLAN připojení

str. 36

Parapetní jednotka FVXM-F
› Ideální vnitřní jednotka pro vytápění s dvojitým prouděním vzduchu

BLUEVOLUTION



str. 55 NOVINKA **Kanálová jednotka s vysokým tlakem FDA200-250A**

› Možnost měnit tlak tak, abyste dosáhli optimálního množství vzduchu
› Až 26,4 kW v režimu vytápění
› Pro párovou kombinaci s RZA-D

Sky Air Alpha-series



Sky Air Advance-series




str. 73 NOVINKA **Produkty Sky Air serie RZAG-NV1/NY / RZA-D**

› Unikátní portfolio malých kompaktních jednotek s nízkou výškou a jedním ventilátorem od 3,5 do 25 kW
› Kompaktní jednotka, snadná přeprava a umístění
› Vedoucí postavení na trhu v použitelnosti a manipulaci
  • snadný přístup ke všem důležitým komponentům
  • nově umístěná rukojeť pro snadnou manipulaci

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz


Senzor pohybu

Jednotky vybavené pohybovým čidlem mají schopnost automaticky směrovat proud vzduchu pryč od osob v místnosti. To zabraňuje pocitu nepohodlí, který může být způsoben přímým foukáním vzduchu na člověka. Čidlo má funkci úspory energie, pokud není zjištěna přítomnost lidí v místnosti po dobu 20 minut.

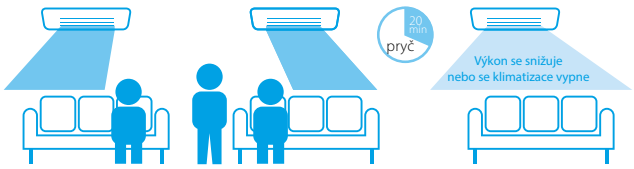

Ekonomický režim - komfort bez rizika výpadku jištění

Ekonomický režim umožňuje omezit maximální spotřebu energie klimatizace v případě, že máte problémy s pojistkami při souběhu více zařízení (vysavač, mikrovlnka, atd.), nebo chcete omezit spotřebu elektrické energie. Tuto funkci lze jednoduše deaktivovat, pokud budete potřebovat maximální výkon!

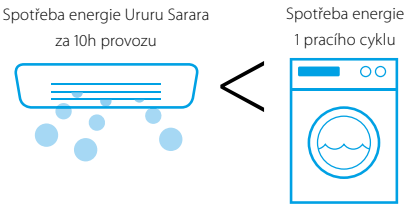

Samočistící filtr - optimální komfort a účinnost za všech okolností

Automatické čištění filtru zaručuje, že se na filtru jednotky nehromadí žádný prach, což zajišťuje nejúčinější a nejpohodlnější ovládání po celou dobu provozu životnosti jednotky, proudění vzduchu tím pádem není blokováno naakumulovaným prachem. Odstranění prachu je mnohem jednodušší a snadnější, než u jednotek bez automatického čištění, kde se musí pravidelně filtr odejmout a vyčistit.

Inteligentní teplotní senzor


Tento speciálně navržený senzor detekuje teplotní rozdíly různých povrchů, jako je například podlaha a stěny, a získané informace používá k inteligentnímu rozložení teploty ve vašem pokoji.

Coanda efekt

Umožňuje rovnoměrné rozložení teploty vzduchu bez znatelného proudění v místech, kde jsou přítomni lidé.


Režim komfortního proudění - pohodlí v létě i v zimě

Režim komfortního proudění automaticky směřuje proud vzduchu tak, aby bylo dosaženo co nejpříjemnější distribuce teploty v místnosti a přitom nedocházelo k foukání vzduchu přímo na přítomné osoby.



3-D průtok vzduchu - stejná teplota v celé místnosti

Jednotky vybavené touto funkcí mají schopnost směřovat vzduch nejen nahoru a dolů, ale také do stran - v závislosti na požadavku uživatele nebo automaticky. Tímto dosáhnou perfektní distribuce vzduchu nebo vám umožní ovládat proud vzduchu přesně podle vašeho přání.




Režim komfortního spánku

Jedinečná funkce, která velmi přesně upravuje teplotu místnosti v souladu s lidským spánkovým cyklem, čímž zlepšuje hloubku spánku.

Výkonný režim - maximální výkon, okamžité pohodlí

Výkonný režim umožňuje dosažení maximálního výkonu jednotky stisknutím jediného tlačítka, a přesto se nemusíte bát účtu za elektřinu. Tato funkce umožňuje zchladit nebo vytopit místnost v co nejkratším čase a po 20 minutách se jednotka automaticky přepne do normálního provozu, aby zamezila plýtvání energie.




Tichý provoz (vnitřní/venkovní jednotky) - protože ticho je k nezaplacení!

Některé z našich vnitřních jednotek mohou dosáhnout mimořádně nízkých hladin zvuku, které klesají až na úroveň 19 dBA, což je sotva slyšitelné, stejně jako několik listů letících se ve větru. Díky tomu lze jednotky zapnout i během spánku. Některé venkovní jednotky jsou také schopné tichého provozu, který může být velmi užitečný v hustě obydlených oblastech nebo bytových domech, kde nebudou rušit okolí ani v noci.



Týdenní časovač - těšte se na pohodlí domova

Týdenní časovač umožňuje naprogramovat celý týden provozu klimatizace, takže se nemusíte obtěžovat s každodenním manuálním nastavováním. Pro každý den v týdnu lze naprogramovat až 4 provozy. Jednotky bez týdenního časovače mají 24 hodinový časovač, který umožňuje nastavit čas, kdy se jednotka každý den zapne a vypne.

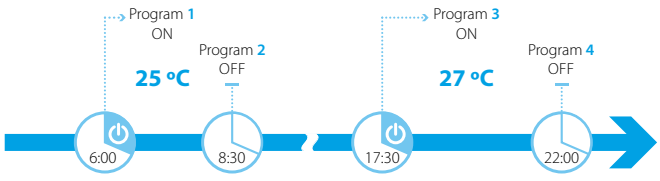

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Online ovládání - absolutní ovládání kdykoliv a kdekoliv

Modbus KNX DIII-Net

Jednotky vybaveny funkcí Online Controller lze ovládat odkudkoli a kdykoli, jednoduše pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Tato funkce vyžaduje vybavení volitelným příslušenstvím a připojení k místní síti. Kromě tohoto jednoduchého ovládání jednotek přes mobilní zařízení, má také většina jednotek k dispozici možnost připojení k sofistikované domácí síti nebo centrálnímu řízení budovy použitím adaptérů pro Modbus, KNX nebo centrálnímu řízení DAIKIN (připojení k BACnet nebo LON je možné přes Daikin DIII-Net)



Vzduchové filtry - čistý vzduch, protože se staráme!

STREAMER

Flash Streamer: Generováním vysokorychlostních elektronů, které mají vysokou oxidační sílu, se dosáhne nejen rozkládání plísní, roztočů, pylů ale také ničení bakterií, virů a dokonce i rozkládání formaldehydů.

Deodorizační titanovo apatitový filtr: Pachy a viry jsou udržovány pod kontrolou pomocí tohoto filtru čistícího vzduch, který je schopen zachytit mikroskopické částice, rozkládat pachy a dokonce odstraňovat bakterie a deaktivovat viry pomocí své fotokatalytické deodorizační funkce.

Filtr s obsahem stříbra na odstranění alergenů a čištění vzduchu: Vysoce kvalitní filtry na čištění vzduchu Daikin jsou schopné absorbovat a odstranit bakterie, viry, amoniak, oxidy dusíku a další škodlivé látky, včetně pachu tabáku a domácích zvířat, spolu s dalšími nepříjemnými pachy, které by mohly proniknout do vašeho domova.

Vzduchový filtr: Tento filtr zachycuje velké prachové částice a zanechává vám čistý vzduch bez alergenů nepostřehnutelným způsobem.

-25°

Extra-široký provozní rozsah - můžete si být jisti, že bude fungovat, když ho nejvíce potřebujete

Není nic příjemnějšího než útulný, vyhřátý obývací pokoj, zatímco je venku zima a mrzne - produkty z naší řady zaručují teplo i během velmi nízkých venkovních teplot kolem -20 °C, nebo dokonce až -25 °C.

24/7
-20°

Nepřetržité chlazení, i když je venkovní teplota -20 °C.

Multi-Split aplikace - komfort pro celý dům z jedné venkovní jednotky

Tato jednotka může být připojena k multi-splitové venkovní jednotce. Multi-splitové aplikace umožňují chladit několik místností pomocí jedné venkovní jednotky, která umožňuje jednodušší a elegantnější instalaci s nižšími nároky na prostor. Na multi-splitové venkovní jednotky lze napojit 2-5 vnitřních jednotek. Se systémem Super-Multi-Plus lze připojit až 9 vnitřních jednotek.

SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikace - všude stejná teplota i v rozsáhlých místnostech

Chlazení velkého spojitého prostoru nelze vždy účinně dosáhnout s jednou vnitřní jednotkou. SkyAir aplikace Twin, Triple a Double-Twin umožňují rozdělit výkon jedné venkovní jednotky mezi dvě, tři, respektive čtyři vnitřní jednotky. Tím je dosaženo kvalitního a rovnoměrného proudění vzduchu a rozložení teploty v celém prostoru. Tato ikona symbolizuje možnost použití vnitřních jednotek v takových aplikacích.

DUTY ROTATION

Rotace a záloha jednotek ve standardu

Funkce rotace a zálohování jsou pro aplikace chlazení infrastruktury klíčové. Obvykle jsou tyto funkce realizovány pomocí dodatečných adaptérů. V případě venkovních jednotek Sky Air Smart nebo Sky Air Alpha jsou funkce rotace a zálohování obsaženy přímo v dálkovém ovladači BRC1E53 * / BRC1H51 *.

Čerpadlo kondenzátu

Tato jednotka je standardně vybavena (nebo doplňkově, pokud je uvedeno) čerpadlem kondenzátu. Kondenzát, který vzniká během chlazení, může být jednoduše vypuštěn pomocí potrubí, které může být umístěno i nad jednotkou. Originální Daikin čerpadla jsou spolehlivá, mají tichý provoz a nízkou spotřebu energie díky použití DC motorů.

Multi zoning

Vícezónový systém zvyšuje flexibilitu systémových aplikací Split, Sky Air a VRV tím, že umožňuje více individuálně ovládaných klimatizovaných zón obsluhovaných jednou vnitřní jednotkou.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz



Výkonné čištění vzduchu a zvlhčování v jednom

Likvidujte viry a nepříjemné pachy a žijte v **domově bez alergenů**

Funkce

Zvlhčování	x
Snímače teploty a vlhkosti	x
Kontrolka senzoru prachu (PM2,5 / prach) a zápachu	x
Streamer výboj	x
Aktivní plazmatický ionizátor	x
Elektrostatické filtry HEPA	x
Deodorizační filtr	x
Režim zvlhčování	x
Ekonomický režim	x
Auto režim	x
Anti-pylový režim	x
Turbo režim	x
Dětská pojistka	x
Nastavení jasu	x
Automatický restart po výpadku napájení	x
Stabilizátor	x

MCK55W

ZVLHČOVÁNÍ | ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU | ODSTRANĚNÍ PACHŮ

Kapacita v režimu turbo

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU		ZVLHČOVÁNÍ VZDUCHU
Pouze čištění vzduchu	Zvlhčování vzduchu + Čištění vzduchu	500 ml/h
Průtok vzduchu 5,5 m^3/min. 330 m^3/h		
Využitelná plocha místnosti ~41 m^{2*}		Využitelná plocha místnosti ~23 m^2

*Vypočteno na základě testu Japan Electrical Manufacturers Association standardů JEM1467.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

MCK55W

Čistička a zvlhčovač vzduchu

Čistý vzduch díky aktivnímu plazmovému iontovému výboji a technologii Flash streameru. Silné zvlhčování pro ochranu proti suchému vzduchu a virům



Jednotka		MCK55W							
Cena	**CZK**	**18.191,-**							
Barva		Bílá							
Mode		Čištění vzduchu				Zvlhčování a čištění vzduchu			
Využitelná plocha místnosti	m^2	41				23			
Elektrické napájení		1 fáze, 220-240/220-230V, 50/60Hz							
Režim		Tichý	Nízký	Standard	Turbo	Tichý	Nízký	Standard	Turbo
Průtok vzduchu	m^3/min.	0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5
Příkon	W	7	10	17	56	11	14	19	58
Hladiny akustického tlaku	dB(A)	19	29	39	53	25	33	39	53
Zvlhčování	ml/h	-	-	-	-	200	240	300	500
Rozměry	mm	V 700 (718 with caster) x Š 270 x H 270							
Hmotnost	kg	9,5 (bez vody)							
Filtr zachytávání prachu		Elektrostatický HEPA filtr							
Metoda zvlhčování		Odpařování							
Kapacita nádrže		2,7l							

Příslušenství - náhradní filtry

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
KAFP080B4	Náhradní filtr na sběr prachu (1 list) (potřeba nákupu nových filtrů je po uplnutí cca 10 let)	**na vyžádání**
KNME080A4	Náhradní filtr zvlhčování	**na vyžádání**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Čistička vzduchu v kompaktním provedení a stylovém designu



Čistý vzduch zajištěn

Funkce

Kontrolka senzoru prachu (PM2,5 / prach) a zápachu	x
Streamer výboj	x
Aktivní plazmatický ionizátor	x
Elektrostatické filtry HEPA	x
Deodorizační filtr	x
Ekonomický režin	x
Automatický režim	x
Anti-pylový režim	x
Turbo režim	x
Dětská pojistka	x
Nastavení jasu	x
Automatický restart po výpadku napájení	x
Stabilizátor	x

MC55W

ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU | ODSTRANĚNÍ PACHŮ

Kapacita v režimu turbo

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Pouze čištění vzduchu

Airflow 5,5 m^3/min. 330 m^3/h

Využitelná plocha místnosti

~41 m^{2*}

*Vypočteno na základě testu Japan Electrical Manufacturers Association standardů JEM1467.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

MC55W

Čističky vzduchu

Kompaktní, efektivní a tichý díky nové, inovativní konstrukci



Jednotka			MC55W			
Cena		**CZK**	**16.481,-**			
Barva			Bílá			
Mode			Čištění vzduchu			
Využitelná plocha místnosti	Čištění vzduchu	m^2	41			
Elektrické napájení			1 fáze, 220-240/220-230V, 50/60Hz			
Režim			Tichý	Nízký	Standard	Turbo
Průtok vzduchu		m^3/min.	1,1	2,0	3,2	5,5
Příkon		W	8	10	15	37
Hladiny akustického tlaku		dB(A)	19	29	39	53
Rozměry		mm	V 500 x Š 270 x H 270			
Hmotnost		kg	6,8			
Filtr zachytávání prachu			Elektrostatický HEPA filtr			

Příslušenství - náhradní filtry

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
KAFP080B4	Náhradní filtr na sběr prachu (1 list) (potřeba nákupu nových filtrů je po uplnutí cca 10 let)	**na vyžádání**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Čistička vzduchu Streamer



Čistý vzduch díky **Daikin čističce**

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.

› Několika stupňové čištění odstraňuje formaldehydy, prach, pyl, bakterie a viry a také odstraňuje pachy
› Lehká a jednoduše přemístitelná pro využití v různých místnostech
› Není potřeba instalace, po zapojení do sítě ihned funkční
› Supertichý chod zajišťuje nerušený zdravý spánek
› 6 náhradních filtrů již součástí balení



Jednotka					MC70L
Cena				**CZK**	**16.561,-**
Umístění					Volně stojící
Využitelná plocha místnosti					46
Opláštění	Barva				Bílá
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	576x403x241
Hmotnost	Jednotka			kg	8,5
Ventilátor	Typ				Multi Blade ventilátor
	Průtok vzduchu	Čištění	Turbo/H/M/L/Tichý	m^3/h	420/285/210/130/55
Hladina akustického tlaku	Čištění		Turbo/H/M/L/Tichý	dBA	48,0/39,0/32,0/24,0/16,0
Čištění vzduchu	Příkon		Turbo/H/M/L/Tichý	kW	0,065/0,026/0,016/0,010/0,007
Metoda deodorizace					Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor
Odstranění bakterií					Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr
Odstranění prachu					Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr
Napájení	Fáze/napětí			V	1~/220-240/220-230

Příslušenství

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
KAC017A4E	Náhradní set skládaných filtrů (5 filtrů)	**3.744,-**

Limitovaná dostupnost. Produkt bude nahrazen novou verzí

Věděli jste, že máme certifikáty na čištění vzduchu?

Daikin již získal velkou chválu za své čističky vzduchu: pečeť britské alergické nadace a testovací značku TÜV Nord, která potvrzuje účinnost našich jednotek.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Čistička vzduchu Ururu



Čistý a vlhký vzduch **po celý rok**

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny (např. pyly, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

› 6 náhradních filtrů již součástí balení
› Bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě
› Zabraňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především v zimě vlivem nízké vlhkosti v interiérech



Jednotka					**MCK75J**
Cena				**CZK**	**18.279,-**
Umístění					Volně stojící
Využitelná plocha místnosti					46
Opláštění	Barva				Černá (N1) (Barva panelu: stříbrná)
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	590/395/268
Hmotnost	Jednotka			kg	11,0
Ventilátor	Typ				Multi Blade ventilátor
	Průtok vzduchu	Čištění	Turbo/H/M/L/Tichý	m^3/h	450/330/240/150/60
		Vlhčení	Turbo/H/M/L/Tichý	m^3/h	450/330/240/150/120
Hladina akustického tlaku	Čištění		Turbo/H/M/L/Tichý	dBA	50/43/36/26/17
	Vlhčení		Turbo/H/M/L/Tichý	dBA	50/43/36/26/23
Vlhčení	Příkon		Turbo/H/M/L/Tichý	kW	0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
	Zvlhčování		Turbo/H/M/L/Tichý	ml/h	600/470/370/290/240
	Objem vodní nádoby			l	4,0
Vzduchový filtr					Polypropylenový s katechinem
Čištění	Příkon		Turbo/H/M/L/Tichý	kW	0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metoda deodorizace					Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor
Odstranění prachu					Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr
Provozní režimy					Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo HH, protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění: ionizátor / flashstreamer
Napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V	VM/1~/50/60/220-240/220-230
Typ					Čistička vzduchu se zvlhčováním

Příslušenství

Typ materiálu	**Popis**	**Cena CZK**
KAC998	Náhradní set skládaných filtrů (7 filtrů)	**2.893,-**
KNME998	Náhradní set zvlhčovacího filtru (1 filtr)	**1.475,-**

Limitovaná dostupnost. Produkt bude nahrazen novou verzí

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Stand By Me,
Cesta ke spokojenosti zákazníka

Je čas relaxovat. S novými zákaznickými servisními programy Instalace Daikin a Stand By Me můžete odpočívat s jistotou, že máte výhodu nejvyššího komfortu, energetické účinnosti, využitelnosti a služeb na trhu. Servisní program Stand By Me vás zbaví starostí a poskytuje zdarma prodloužení záruky, rychlou reakci poskytovatelů služeb Daikin a další záruky pro určité díly.

Zdarma prodloužená záruka

ZÁRUKA 7 LET

První výhodou servisního programu **Stand By Me** je bezplatné prodloužení záruky:

- ☑ platí v případě pravidelné roční údržby
- ☑ začíná okamžitě po registraci

Rychlá reakce servisních partnerů Daikin

Servisní partneři Daikin jsou automaticky upozorněni, když zákazník registruje své zařízení na **www.standbyme.daikin.eu** a potřebuje údržbu.

Vašemu zákazníkovi je zaručena:

- ☑ rychlá a spolehlivá služba
- ☑ správa všech informací vztahujících se k zařízení, jako je registrace dokumentů, záznamy o návštěvách, záznamy o údržbě atd.
- ☑ chybové kódy v reálném čase informují servisního partnera o možných problémech


Rozšířená záruka na díly

Za nízký poplatek mohou zákazníci rozšířit záruku na vybrané díly. Podrobné informace o nabídce zjistíte u vaší místní pobočky společnosti Daikin. Záruky **Stand By Me**:

- ☑ rychlá výměna každé součásti
- ☑ pomáhá zabránit nepříjemným finančním překvapením
- ☑ dlouhá životnost a bezproblémový provoz a všechny další benefity instalace Daikin
- ☑ spolehlivé služba servisních partnerů Daikin

Servisní partneři pracují pouze s díly Daikin a mají veškeré potřebné technické znalosti pro vyřešení jakéhokoliv problému, který může vzniknout

Přehled služby Stand By Me

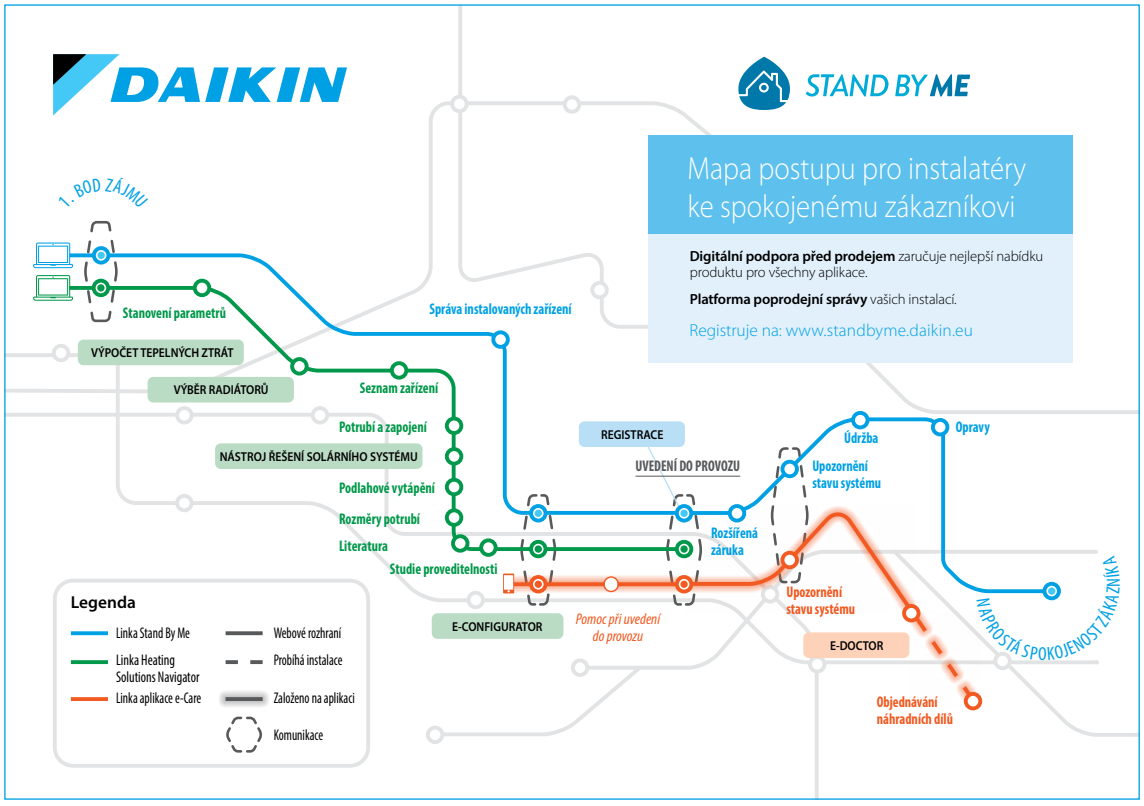


dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz




Heating Solutions Navigator

Chcete se dozvědět více o nástroji Heating Solutions Navigator?

› Nástroj Heating Solutions Navigator je sada digitálních nástrojů vyvinutá pro profesionály Daikin s cílem pomoci jim nalézt to nejlepší řešení pro stavbu zákazníka.
› S těmito nástroji můžete konfigurovat celé zařízení, vytvářet příslušná schémata potrubí a elektrického vedení, konfigurovat instalace a využívat jejich další funkce.

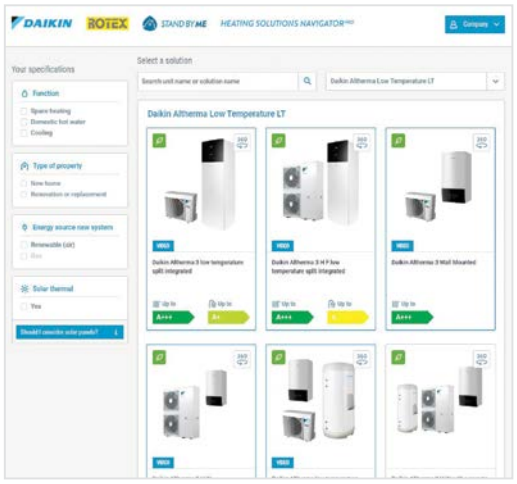

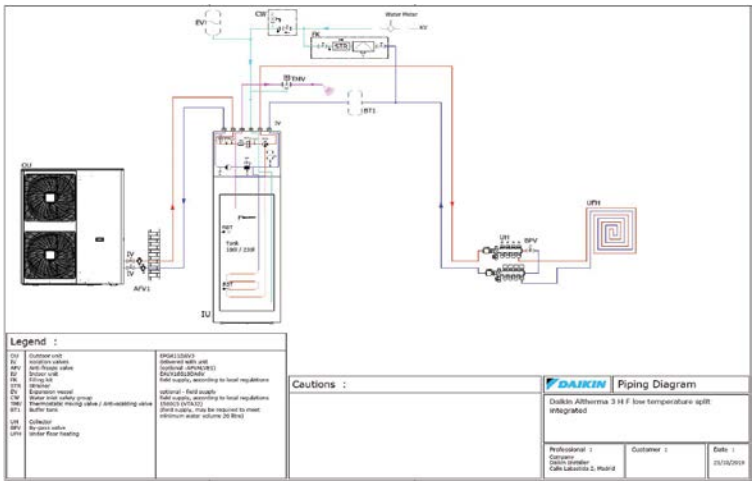


Aplikace E-Care

Aplikace Daikin E-Care se snaží usnadnit život montážním technikům produktů Daikin. Můžete se registrovat v nástroji Stand By Me naskenováním QR kódu, snadno konfigurovat instalaci vašeho systému vytápění a řešit potíže v části E-Doctor.

NOVINKA

Objednejte požadované **náhradní díly** prostřednictvím aplikace E-Care a aktualizujte nastavení vaší instalace pomocí **USB flash** disku a vyhněte se jakékoli možné chybě při uvádění vaší instalace do provozu díky snadnému vedení **asistenta pro uvedení do provozu**

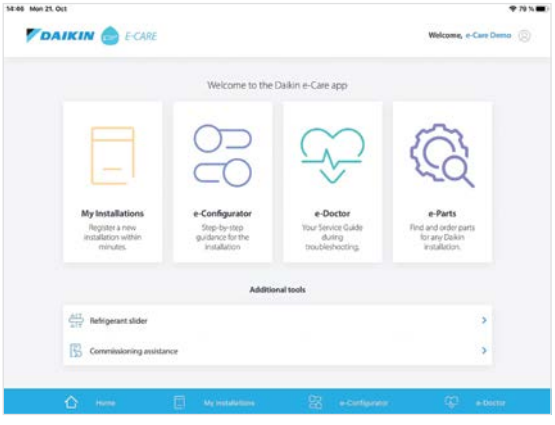

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

STAND BY ME

www.standbyme.daikin.eu

Stand By Me a Heating Solutions Navigator slouží k vytvoření propojení mezi vámi a společností Daikin, aby byl váš život jednodušší.

Zajímá vás, jak tyto platformy fungují? Po naskenování QR kódu můžete spustit předváděcí program pro každý z nástrojů.

DEMO

HEATING SOLUTIONS NAVIGATOR (HSN)

professional.standbyme.daikin.eu

Nástroj Heating Solutions Navigator je sada digitálních nástrojů vyvinutá pro profesionály Daikin s cílem pomoci jim nalézt nejlepší řešení pro stavbu zákazníka.
S těmito nástroji můžete konfigurovat vaše zařízení, vytvářet příslušná schémata potrubí a elektrického vedení, konfigurovat instalace a další.

DEMO

DEMO

STANOVENÍ PARAMETRŮ

Nástroj HSN výpočtu tepelných ztrát / Room by Room
Doplňkový nástroj výpočtu tepelných ztrát „Room by Room" je nástroj, s jehož pomocí můžete vypočítat tepelné zatížení budovy. Kromě nástroje Room by Room je dostupný i zjednodušený nástroj výpočtu tepelného zatížení.

SOLÁRNÍ

HSN Solar Selection Tool
Nástroj Solar Selection Tool zobrazuje výhody solárního systému Daikin a podporuje profesionály při výběru správného solárního systému pro budovu.

ROZMĚRY POTRUBÍ

Nástroj Pipe Sizing Tool je určen pro výpočet maximální délky hydraulického potrubí od vnitřní jednotky k venkovní jednotce na základě poklesu tlaku otopné plochy nebo jiným způsobem.

STUDIE PROVEDITELNOSTI

Nástroj Economic Viability Study slouží k porovnání vašeho řešení Daikin s etalonem.

SPRÁVA INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

DEMO

DEMO

LITERATURA

DEMO

DEMO

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

RADIÁTOR

HSN Radiator Selection Tool
Tento nástroj pro výběr radiátorů pomáhá zákazníkům vybrat správnou velikost radiátoru pro každou místnost.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Nástroj Underfloor Heating Tool pro návrh podlahového vytápění pomůže zákazníkovi určit jaký materiál je potřebný pro určitý projekt. Tento nástroj lze také použít pro podrobný výpočet a návrh uspořádání v podlaze.

POTRUBÍ A ZAPOJENÍ

Nástroj Piping & Wiring se používá pro generování schémat potrubí a elektrického vedení pro všechny projekty. Vychází při tom z mnoha parametrů, jako je generátor tepla, stanovení zón, typu otopné plochy a doplňků.

NÁSTROJ KONFIGURACE

Nástroj e-Configurator je webový nástroj a aplikace, která umožňuje montážním technikům konfigurovat nastavení tepelných čerpadel Daikin Altherma na dálku. Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu rozhraní může být konfigurace vytvořena v několika málo krocích. Poté je možné konfiguraci uložit jako soubor pdf nebo uložit na paměťové zařízení USB / kartu SD a nahrát ji do tepelného čerpadla v místě jeho instalace.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz



VÁŠ MÍSTNÍ SPECIALISTA SBM/HSN
kontaktujte Daikin

REGISTRACE

Nástroj Instalation Registration SBM je nástroj, díky kterému mohou koncoví uživatelé rozšířit záruku svého zařízení nebo objednat balíčky údržby. Všichni profesionálové Daikin mají zásadní roli v této nabídce služeb.

S nástrojem Stand By Me vy, jako profesionál Daikin, můžete uchovávat kompletní digitální protokol svých instalovaných zařízení Daikin a konzultovat jej přes mobilní zařízení.

SYSTEM STATUS NOTIFICATION

ÚDRŽBA

OPRAVY

UVEDENÍ DO PROVOZU

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

DEMO

NA PROSTÁ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA

POMOC PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU

Commissioning Assistant je speciální modul pro kontrolu hydro systému v průběhu uvádění do provozu.

DEMO

UPOZORNĚNÍ STAVU SYSTÉMU

Přijímejte kódy chyb svých zařízení přímo na vaší platformě Stand By Me nebo přes upozornění v aplikaci E-Care.

E-DOCTOR

Je součástí E-Care.
Aplikace Daikin E-Doctor je součástí nástroje E-Care a pomáhá naším kolegům Daikin a montážním technikům při řešení problémů s jednotkou.

OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

E-CARE

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

DAIKIN

Stand By Me, cesta k uspokojení zákazníka

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Online ovládání*

BRP069B41/42/43/45 & BRP069A61/62/81

Vždy pod kontrolou,
ať jste kdekoli



Aplikace Daikin ovládání může řídit a monitorovat stav vašeho systému vytápění nebo až 50 splitových jednotek. Aplikace vám umožňuje:

Monitorování:
› Stav vaší klimatizace a nebo vytápění
› **Grafy spotřeby energie**

Řízení:
› **Provozní režim**, nastavení teploty, otáčky ventilátoru a výkonný režim, směr proudění vzduchu, filtrace (funkce streameru)
› Řiďte vzdáleně váš systém a teplou vodu
› **Zónové řízení**: řiďte **více jednotek** najednou

Plánování:
› Nastavení teploty a provozního režimu – **až 6 akcí za den na 7 dní.**
› Možnost **prázdninového režimu**
› Náhled v intuitivním modu
› Možnost integrovat produkty a služby třetí strany přes IFTTT
› Řízení spotřeby / omezení spotřeby

Aplikace s intuitivním prostředím

Řízení




Řízení provozního režimu, teploty, čištění vzduchu, otáček ventilátoru a směru proudění

Plánování



Plánování nastavené teploty, provozního režimu a otáček ventilátoru

Monitorování

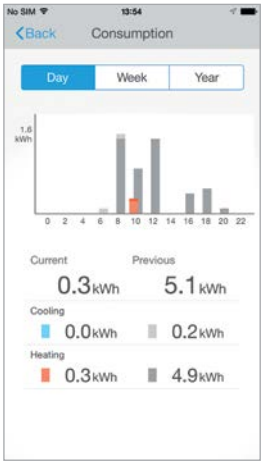

Monitorování spotřeby energie, nastavení prázdninového režimu

Identifikace



Identifikace pokojů (zón) ve vašem domě

*Poznámka : funkčnost aplikací záleží na zvoleném modelu vnitřní jednotky. Aktuální design aplikací může vypadat jinak než fotky.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Online ovládání - kombinační tabulka

		Wi-Fi adaptéry					LAN adaptéry	
	Vnitřní jednotka	**BRP069B41**	**BRP069B42**	**BRP069B45**	**BRP069A81**	**BRP069B82**	**BRP069A61**	**BRP069A62**
BLUEVOLUTION SPLIT	Ururu Sarara (FTXZ-N)		●					
	Stylish (C/FTXA-A/B)	Wi-Fi adaptér namontován z výroby						
	Daikin Emura[1] (FTXJ-M)	●						
	Perfera[1] (C/FTXM-N)	●						
	Comfora (FTXP-M)			●				
	Sensira (FTXF-A)			●				
	Parapetní jednotka (FVXM-F)		●					
	Perfera opt. pro vytápění R-32 (FTXTM-M)	●						
	Comfora opt. pro vytápění R32 (FTXTP-K)			●				
BLUEVOLUTION SKY AIR	Kazety s kruhovým výdechem (FCAHG-H, FCAG-B)					●		
	Kazety s plochým panelem (FFA-A9)				●			
	FDXM-F9				●			
	FBA-A(9)				●			
	FDA-A[3]				●	●		
	FHA-A(9)				●			
	FUA-A				●			
	FAA-A				●			
	FVA-A				●			
	FNA-A9				●			
DAIKIN ALTHERMA[2]	Altherma 3						●	●
	Hybridní tepelné čerpadlo (pouze EHYHBH)						●	●
	Nízkoteplotní split						●	●
	Geotermální						●	●
	LT monobloc						●	●
	Cena adaptéru	**595,-**	**595,-**	**780,-**	**3.943,-**	**2.184,-**	**6.025,-**	**3.907,-**

(1) Jednotky FTXJ-MW/S a FTXM-N obsahují BRP069A41 Wi-Fi adaptér jako standard
(2) Moduly BRP069A61/62 jsou adaptéry LAN pro jednotky Daikin Altherma. Podrobné informace získáte od společnosti Daikin nebo viz obchodní portál.
(3) Adaptér BRP069B82 pro FDA200A a FDA250A



IFTTT: Tvoří vámi požadovanou souslednost funkcí


IFTTT je nástroj, který propojuje produkty a služby třetí strany (inteligentní měření, světla, termostaty,...), tak, aby pracovaly co nejlépe.

V rámci IFTTT mohou být udělány 2 úkony:


› DO: jednoduše splní příkaz (např: zapnout/ vypnout)
› IFTTT znamená If This Than That (pokud toto, pak udělej tamto)
› a umožnuje provést akci (Than That) na základě určitého spouště-če (If This)

Příklad

Pokud opustím prostor, **pak** vypni topení.
Spouštěčem je místo, které je určené vaším chytrým telefonem. Pokud opustíte místo, např. vaš dům, topení se automaticky vypne.



Pokud je na přístroji chybové hlášení, **pak** je odeslána textová zpráva (servisní organizaci / uživateli / ...)

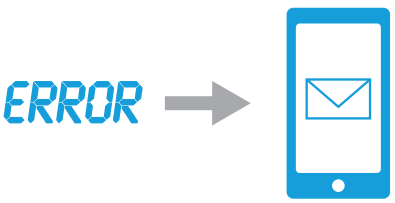

Připojení bezdrátové sítě LAN BRP069 * splňuje všechny následující požadavky:
A. Všeobecně dostupné veřejnosti, bez omezení, ze zásob na maloobchodních prodejních místech prostřednictvím některého z těchto způsobů:
1) osobní odběr; 2) poštovní objednávky; 3) Elektronické transakce; nebo 4) telefonické transakce;
B. Šifrovací funkci nemůže uživatel snadno měnit;
C. Určeno pro instalaci uživatelem bez další významnější podpory dodavatele.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Přehled rezidenčních Split zařízení

Řada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon (kW)		Sezónní účinnost (podle EN14825)				Akustický tlak IU (min-max, dBA)		Provozní limit (min~max, °C)		Cena		
			Chlazení		Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)						Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Sada
			Chlazení (Min/Jmen/Max)	Vytápění (Min/Jmen/Max)	Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP/A	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	CZK	CZK	CZK
Nástěnné	FTXZ25N	RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	9,54	A+++	5,90	19-38	19-39	-10~43	-20~18	**26.977,-**	**49.616,-**	**76.593,-**
	FTXZ35N	RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0		9,00		5,73	19-42				**32.705,-**	**57.047,-**	**89.751,-**
	FTXZ50N	RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		8,60		5,50	23-47	24-44			**38.220,-**	**69.177,-**	**107.397,-**
	CTXA15AW	-	Pouze pro aplikace multisplit						Pouze pro aplikace multisplit				**19.173,-**	-	-
	CTXA15BB	-											**19.556,-**	-	-
	CTXA15BS	-											**20.794,-**	-	-
	CTXA15BT	-											**21.469,-**	-	-
	FTXA20AW	RXA20A	2,0*	2,5*	A+++	8,75	A+++	5,15	19-39	19-39	-10~46	-15~18	**20.183,-**	**34.808,-**	**54.991,-**
	FTXA20BB	RXA20A											**20.587,-**	**34.808,-**	**55.395,-**
	FTXA20BS	RXA20A											**21.877,-**	**34.808,-**	**56.685,-**
	FTXA20BT	RXA20A											**23.674,-**	**34.808,-**	**58.482,-**
	FTXA25AW	RXA25A	2,5*	2,8*		8,74			19-40	19-40			**21.252,-**	**36.616,-**	**57.868,-**
	FTXA25BB	RXA25A											**21.677,-**	**36.616,-**	**58.293,-**
	FTXA25BS	RXA25A											**22.876,-**	**36.616,-**	**59.492,-**
	FTXA25BT	RXA25A											**24.840,-**	**36.616,-**	**61.456,-**
	FTXA35AW	RXA35A	3,4*	4,0*		8,73			19-41	19-41			**25.135,-**	**41.382,-**	**66.517,-**
	FTXA35BB	RXA35A											**25.636,-**	**41.382,-**	**67.018,-**
	FTXA35BS	RXA35A											**27.008,-**	**41.382,-**	**68.390,-**
	FTXA35BT	RXA35A											**29.316,-**	**41.382,-**	**70.698,-**
	FTXA42AW	RXA42B	4,2*	5,4*	A++	7,50	A++	4,60	21-45	21-45			**29.589,-**	**48.641,-**	**78.230,-**
	FTXA42BB	RXA42B											**30.180,-**	**48.641,-**	**78.821,-**
	FTXA42BS	RXA42B											**32.366,-**	**48.641,-**	**81.007,-**
	FTXA42BT	RXA42B											**32.901,-**	**48.641,-**	**81.542,-**
	FTXA50AW	RXA50B	5,0*	5,8*		7,33			24-46	24-46			**31.158,-**	**55.911,-**	**87.069,-**
	FTXA50BB	RXA50B											**31.781,-**	**55.911,-**	**87.692,-**
	FTXA50BS	RXA50B											**33.247,-**	**55.911,-**	**89.158,-**
	FTXA50BT	RXA50B											**45.350,-**	**55.911,-**	**101.261,-**
	FTXJ20MW	RXJ20M	1,3/2,3/2,8	1,3/2,5/4,3	A+++	8,73	A++	4,61	19-38	19-40	-10~46	-15~18	**19.614,-**	**33.767,-**	**53.380,-**
	FTXJ20MS	RXJ20M											**20.565,-**	**33.767,-**	**54.332,-**
	FTXJ25MW	RXJ25M	1,3/2,4/3,0	1,3/3,4/4,5		8,64		4,60		19-41			**20.651,-**	**35.580,-**	**56.231,-**
	FTXJ25MS	RXJ25M											**21.653,-**	**35.580,-**	**57.233,-**
	FTXJ35MW	RXJ35M	1,4/3,5/3,8	1,4/4,0/5,0	A++	7,19			20-45	20-45			**24.422,-**	**40.212,-**	**64.635,-**
	FTXJ35MS	RXJ35M											**25.606,-**	**40.212,-**	**65.818,-**
	FTXJ50MW	RXJ50N	1,7/4,8/5,3	1,7/5,8/6,5		7,02	A+	4,28	32-46	32-47			**30.278,-**	**54.271,-**	**84.549,-**
	FTXJ50MS	RXJ50N											**31.746,-**	**54.271,-**	**86.017,-**
	CTXM15N	-	Pouze pro aplikace multisplit						Pouze pro aplikace multisplit				**11.908,-**	-	**11.908,-**
	FTXM20N	RXM20N9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,65	A+++	5,10	19-41	20-39	-10~50	-20~24	**12.806,-**	**23.560,-**	**36.367,-**
	FTXM25N	RXM25N9	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		8,65							**13.990,-**	**25.651,-**	**39.641,-**
	FTXM35N	RXM35N9	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,65			19-45				**16.825,-**	**30.028,-**	**46.853,-**
	FTXM42N	RXM42N9	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,85	A++	4,71	21-45	21-45			**19.808,-**	**36.016,-**	**55.824,-**
	FTXM50N	RXM50N9	1,7/5,0/6,0	1,7/5,8/7,7		7,41			27-44	31-43			**23.886,-**	**39.008,-**	**62.894,-**
	FTXM60N	RXM60N9	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,90	A+	4,30	30-46	33-45			**33.531,-**	**44.866,-**	**78.397,-**
	FTXM71N	RXM71N	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/10,2		6,20	A+	4,10	32-47	34-46	-10~46	-15~24	**38.631,-**	**51.568,-**	**90.199,-**
	FTXP20M	RXP20M	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	6,79	A++	4,65	19-39	21-39	-10~46	-15~18	**7.822,-**	**15.797,-**	**23.619,-**
	FTXP25M	RXP25M	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0		6,92		4,61	19-40	21-40			**8.522,-**	**17.209,-**	**25.731,-**
	FTXP35M	RXP35M	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8		6,62		4,64	20-43	21-40			**9.540,-**	**19.267,-**	**28.807,-**
	FTXP50M	RXP50M	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7	A++	7,30	A+	4,10	27-43	30-42			**13.141,-**	**26.282,-**	**39.423,-**
	FTXP60M	RXP60M	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,82			30-45	32-44			**15.165,-**	**30.332,-**	**45.497,-**
	FTXP71M	RXP71M	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A++	6,20	A+	4,01	32-46	33-45			**18.199,-**	**36.399,-**	**54.598,-**
	FTXF20B	RXF20B	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	6,15	A+	4,06	20-39	21-39	-10~46	-15~18	**6.290,-**	**13.110,-**	**19.400,-**
	FTXF25B	RXF25B	1,3/2,5/3,0	1,3/2,8/4,0		6,22			20-40	21-40			**6.453,-**	**13.928,-**	**20.382,-**
	FTXF35A	RXF35A	1,3/3,3/3,8	1,3/3,5/4,8		6,21			20-43	21-40			**6.971,-**	**14.322,-**	**21.292,-**
	FTXF50A	RXF50B	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7					31-43	30-42			**11.075,-**	**22.300,-**	**33.375,-**
	FTXF60A	RXF60B	1,7/6,0/7,0	1,7/6,4/8,0		6,15			33-45	32-44			**12.845,-**	**25.692,-**	**38.537,-**
	FTXF71A	RXF71A	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A	5,15	A+	4,01	34-46	33-45			**18.472,-**	**37.951,-**	**56.423,-**
Parapetní	FVXM25F	RXM25N9	2,5*	3,4*	A++	7,20	A+	4,56	23-38		-10~46	-15~18	**23.288,-**	**25.651,-**	**48.939,-**
	FVXM35F	RXM35N9	3,5*	4,5*		6,43		4,00	24-39				**27.561,-**	**30.028,-**	**57.589,-**
	FVXM50F	RXM50N9	5,0*	5,8*		6,80			32-44	32-45			**32.353,-**	**39.008,-**	**71.362,-**
Kanálová	FDXM25F9	RXM25N9	-/2,4/-	-/3,20/-	A+	5,68	A+	4,24	27-35		-10~46	-15~18	**12.691,-**	**25.651,-**	**38.342,-**
	FDXM35F9	RXM35N9	-/3,4/-	-/4,00/-	A	5,26	A	3,88					**15.923,-**	**30.028,-**	**45.951,-**
	FDXM50F9	RXM50N9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,0	A+	5,77		3,93	30-38				**25.371,-**	**39.008,-**	**64.379,-**
	FDXM60F9	RXM60N9	1,7/6,0/6,5	1,7/7,0/7,1	A	5,56		3,80					**32.973,-**	**44.866,-**	**77.839,-**

Poznámka: chladivo typ R-32, GWP 675

Vysvětlení zkratek používaných v tabulkách údajů [A.E.C / jmenovitá účinnost (EER, COP) / MFA] viz strana 21

*Nominální výkon

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Ururu Sarara

Nástěnná jednotka

Vynikající technický výrobek s 3D výstupem vzduchu, zvlhčováním a odvlhčováním bez přívodu vody, přívodem čerstvého vzduchu a samočistícím filtrem.



(volitelné)



Ceny	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	76.592,-	89.751,-	107.397,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	26.977,-	32.705,-	38.220,-
Cena venkovní jednotky	CZK	49.615,-	57.047,-	69.177,-

Účinnost			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,41	0,66	1,10
	Vytápění	Jmen.	kW	0,62	1,00	1,41
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Roční spotřeba energie	kWh	92	136	203
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek			A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Roční spotřeba energie	kWh	831	1.100	1.427
Nominální účinnost*	EER			6,10	5,30	4,55
	COP			5,80	5,00	4,47
	Roční spotřeba energie		kWh	205	330	550
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění			A/A	

Technická data - vnitřní jednotky			FTXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		295x798x372	
Hmotnost	Jednotka		kg		15,0	
Vzduchový filtr	Typ				Samočistící filtr	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m^3/min	10,7/5,3/4,0	12,1/5,6/4,0	15,0/6,6/4,6
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m^3/min	11,7/6,7/4,8	13,3/6,9/4,8	14,4/7,7/5,9
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	54	57	60
	Vytápění		dBA	56	57	59
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Ovládání	Infračervený ovladač				ARC477A1	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50 / 220-240	

Technická data - venkovní jednotky				RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm		693x795x300	
Hmotnost	Jednotka			kg		50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	59	61	63
	Vytápění			dBA	59	61	64
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké		dBA	46	48	49
	Vytápění	Vysoké		dBA	46	48	50
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB		-10~43	
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB		-20~18	
Chladivo	Typ / Náplň / GWP		Náplň: kg / TCO_2eq			R-32/1,34/0,9/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm		6,35	
	Plyn	OD		mm		9,5	
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		10	
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m		8	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V		1~ / 50 / 220-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)*			A		16	

Příslušenství pro jednotky Ururu Sarara

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC477A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	**standard**
BRP069B42	Wi-Fi ovládání	**595,-**
99A0502	Deodorizační filtr (s rámečkem) 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	**na vyžádání**


*A.E.C. - Roční spotřeba energie.
Nominální EER - energetická účinnost v režimu chlazení při venkovní teplotě 35° CDB, vnitřní teplotě 27° CDB, jmenovitém výkonu.
Nominální COP - energetická účinnost v režimu vytápění při venkovní teplotě 7° CDB, vnitřní teplotě 20° CDB, jmenovitém výkonu.
EER / COP podle Eurovent 2012 pro použití mimo EU.
MFA - slouží k výběru jističe a ochrany proti zemnímu spojení. Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém schématu

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz



Stabilní pokojové teploty

Jednotka Stylish používá speciálně navržený **senzor Grid Eye**, který detekuje teplotní rozdíly různých povrchů, jako podlaha a stěny, a tyto informace používá k inteligentnímu rovnoměrnému rozdělování teploty ve vašem pokoji.
Senzor Grid Eye měří teplotu povrchu v místnosti jeho rozdělením do mřížky obsahující 64 různých čtverců.

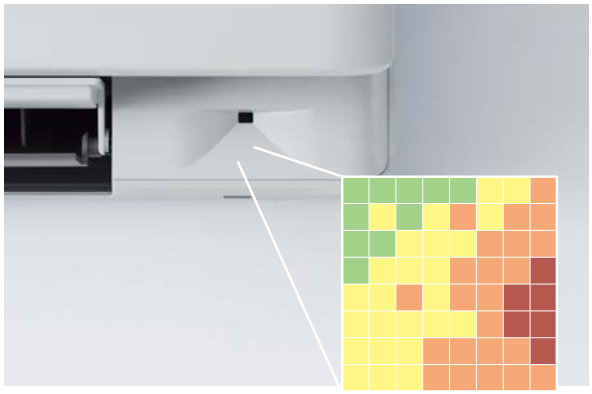


Po zjištění aktuální teploty místnosti senzorem Grid Eye se pomocí speciálně upravených výdechových klapek směřuje proudění teplého či studeného vzduchu do míst, kde je to nejvíce potřebné (Coanda efekt).

Nejčerstvější a nejčistší vzduch


Jednotka Stylish poskytuje nejlepší možnou kvalitu vnitřního vzduchu díky použití 3 různých filtračních systémů:

Výjimečně tichá jednotka

Jednotka Stylish používá **zcela konstrukčně přepracovaný ventilátor** pro optimalizaci proudění vzduchu s cílem dosáhnout vyšší energetické účinnosti při nejnižších hladinách hluku, což z vašeho domova dělá dokonalé místo k odpočinku a relaxaci.
Nová konstrukce ventilátoru poskytla výsledky projevující se rozptylem zvuku a potlačením hluku.

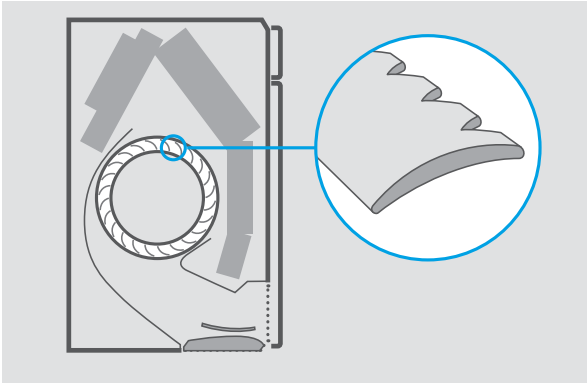

Aby dosáhla vyšší energetické účinnosti, společnost Daikin zkonstruovala nový ventilátor, který pracuje s vysokou účinností v kompaktních rozměrech jednotky Stylish. Kombinací ventilátoru a výměníku tepla se dosahuje špičkového energetického výkonu, avšak za provozu s hladinou zvuku, která je prakticky neslyšitelná pro uživatele.

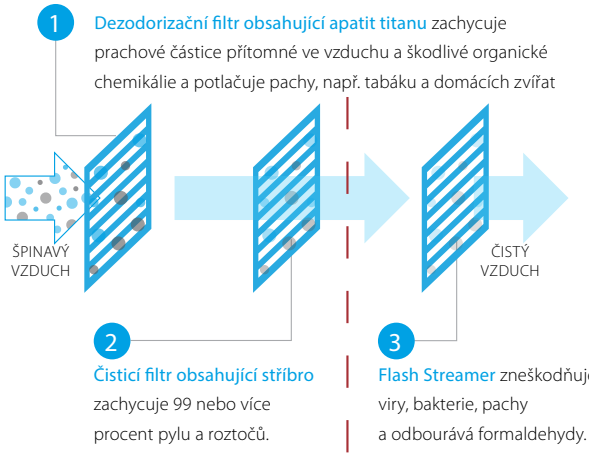


Poznámka: Flash Streamer musí být aktivován manuálně z dálkového ovladače.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Stylish

Nástěnná jednotka

Elegantní z vnějšku, chytré uvnitř.

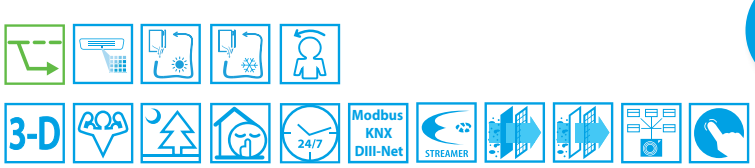



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35B* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-AW	CZK	-	54.991,-	57.868,-	66.517,-	78.230,-	87.069,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BB	CZK	-	55.395,-	58.293,-	67.018,-	78.821,-	87.692,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BS	CZK	-	56.685,-	59.492,-	68.390,-	81.007,-	89.158,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BT	CZK	-	58.482,-	61.456,-	70.698,-	81.542,-	101.261,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-AW)		19.173,-	20.183,-	21.252,-	25.135,-	29.589,-	31.158,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BB)	CZK	19.556,-	20.587,-	21.677,-	25.636,-	30.180,-	31.781,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BS)	CZK	20.794,-	21.877,-	22.876,-	27.008,-	32.366,-	33.247,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BT)	CZK	21.469,-	23.674,-	24.840,-	29.316,-	32.901,-	45.350,-
Cena venkovní jednotky	CZK	-	34.808,-	36.616,-	41.382,-	48.641,-	55.911,-

Účinnost			FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT + 20A	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	42AW/BB/BS/BT + 42B	50AW/BB/BS/BT + 50B
Chladící výkon	Jmen.		kW	Připojitelné pouze k multi venkovním jednotkám	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
Topný výkon	Jmen.		kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Příkon	Vytápění	Jmen.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Roční spotřeba energie	kWh		80	100	136	196	239
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A			5,15			4,60	
		Roční spotřeba energie	kWh		652	666	679	1.156	1.217
Nominální účinnost	EER				4,57	4,46	3,75		3,68
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00

Technická data - vnitřní jednotky			FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x189					
Hmotnost	Jednotka		kg	12,0					
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný					
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	11,0/8/6,1/4,6		11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	10,9/8,7/6,4/4,5		11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	57			60		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC466A58					
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240					

Technická data - venkovní jednotky			RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	Připojitelné pouze k multi venkovním jednotkám	550x765x285			735x825x300	
Hmotnost	Jednotka		kg		32			47	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA		59		61	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké	dBA		46		49	48	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.~Max.	°CDB		-10 ~ 46				
	Vytápění	Venkovní Min.~Max.	°CWB		-15 ~ 18				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		kg/TCO_2Eq		R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm		6,35				
	Plyn	OD	mm		9,5			12,7	
Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		20			30	
	Systém	Předplněno	m		10				
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m		0,02 (pro délku potrubí nad 10m)				
	Výškový rozdíl	IU - OU Max.	m		15			20	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V		1~/50/220-240				
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)		A		10	13		16	

Příslušenství pro Stylish jednotky

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKRS21	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	**na vyžádání**
ARC466A58	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	**standard**
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	**na vyžádání**
5016737 + 5001430	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	**na vyžádání**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

DAIKIN emura

BLUEVOLUTION

Daikin Emura

Nástěnná jednotka

Nejlepší design, skvělá účinnost a ideální komfort.



Ceny	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	53.381,-	54.332,-	56.231,-	57.233,-	64.635,-	65.818,-	84.549,-	86.016,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	19.614,-	20.565,-	20.651,-	21.653,-	24.422,-	25.606,-	30.278,-	31.745,-
Cena venkovní jednotky	CZK	33.767,-	33.767,-	35.580,-	35.580,-	40.212,-	40.212,-	54.271,-	54.271,-

Účinnost			FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,50		0,51		0,86		1,43	
	Vytápění	Jmen.	kW	0,50		0,70		0,99		1,59	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80	
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02	
		Roční spotřeba energie	kWh	92		97		170		239	
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A++						A+	
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
		SCOP/A		4,61		4,60				4,28	
		Roční spotřeba energie	kWh	638		822		913		1.505	
Nominální účinnost	EER			4,64		4,73		4,09		3,35	
	COP			5,00		4,57		4,04		3,65	
	Roční spotřeba energie		kWh	248		254		428		716	
	Energetický štítek			A/A							

Technická data - vnitřní jednotky			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	303x998x212							
Hmotnost	Jednotka		kg	12,0							
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný / omyvatelný / odolný proti plísním							
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m^3/min	8,9/4,4/2,6				10,9/4,8/2,9		10,9/6,8/3,6	
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m^3/min	10,2/6,3/3,8		11,0/6,3/3,8		12,4/6,9/4,1		12,6/8,1/5,0	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	54				59		60	
	Vytápění		dBA	56				59		60	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/25/19				45/26/20		46/35/32	
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC466A9							
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240							

Technická data - venkovní jednotky			RXJ	20M	25M	35M	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			735x825x300
Hmotnost	Jednotka		kg	34			44
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	61		63	
	Vytápění		dBA	62		63	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Tichý provoz	dBA	46/43		48/45	
	Vytápění	Vysoké/Tichý provoz	dBA	47/44		48/45	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Vytápění	Venkovní Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm	6,35			
	Plyn	OD	mm	9,5			12,7
	Délka potrubí	OU - IU Max.	m	20			30
		Systém Předplněno	m	10			
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			
	Výškový rozdíl	IU - OU Max.	m	15			20
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)		A	10			15

Příslušenství pro jednotky Daikin Emura

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC466A9	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	**standard**
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	**na vyžádání**
BRP069B41	Wi-Fi ovládání, standardně součásti vnitřní jednotky	**standard**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

perfera BLUEVOLUTION

Perfera

Nástěnná jednotka

Atraktivní, nástěnná jednotka pro perfektní kvalitu vzduchu.



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK		36.367,-	39.641,-	46.853,-	55.824,-	62.894,-	78.397,-	90.199,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	11.908,-	12.806,-	13.990,-	16.825,-	19.808,-	23.886,-	33.531,-	38.631,-
Cena venkovní jednotky	CZK		23.560,-	25.651,-	30.028,-	36.016,-	39.008,-	44.866,-	51.568,-

Účinnost			FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	Dostupné pouze v multi kombinaci	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vytápění	Jmen.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+++			A++			
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,2
		Roční spotřeba energie	kWh		83	101	138	187	236	304	401
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek			A+++			A++		A+	A+
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A			5,10			4,71		4,30	4,1
		Roční spotřeba energie	kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115
Nominální účinnost	EER				4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP				5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,19
	Roční spotřeba energie		kWh		219	278	402	485	679	885	1.172
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění			A/A						B/D

Technická data - vnitřní jednotky			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		294x811x272				300x1.040x295		
Hmotnost	Jednotka		kg		10,0				14,5		
Vzduchový filtr	Typ				Odnímatelný / omyvatelný						
Ventilátor - průtok	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m^3/min		11,1/6,0/4,4	11,1/6,2/4,4	12,3/6,4/4,6	12,6/7,1/4,6	16,0/11,6/8,1	17,1/12,0/9,1	17,6/12,5/10,1
vzduchu	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	m^3/min		10,8/6,5/5,3	10,8/6,8/5,3	10,8/7,1/5,3	13,0/7,1/5,3	17,1/12,2/10,7	17,7/12,6/11,2	18,4/13,0/11,9
Hladina akust.	Chlazení		dBA		57		59	60	58	59	60
výkonu	Vytápění		dBA		54			60	58	59	61
Hladina akust.	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA		41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
tlaku	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA		39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34
Ovládání	Infračervený ovladač				ARC466A33						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V		1~ / 50 / 220-240						

Technická data - venkovní jednotky				RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	Dostupné pouze v multi kombinaci	550x765x285			734x870x373			734x870x320
Hmotnost	Jednotka			kg		32			50			56,0
Hladina akust.	Chlazení			dBA		59	58	61	62	63		66
výkonu	Vytápění			dBA		59		61	62	62	63	67
Hladina akust.	Chlazení	Jmen.		dBA		46/-		49/-	48/-	48		47/-
tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA		47/-		49/-	48/-	49		48/-
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10 (-15°C)* ~46
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~24
Chladivo	Typ/Náplň/GWP			Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm		6,35						
	Plyn	OD		mm		9,5			12,7			15,9
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		20			30			
		Systém	Předplněno	m		10			-			
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m		0,02 (pro délku potrubí nad 10m)						
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m		15			20			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V		1~ / 50 / 220-240						
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A		10	13				16	20

Poznámka: -15 ° C pouze při nastavení technického chlazení

Příslušenství pro jednotky Perfera


Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC466A33	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	**standard**
BRP069B41	Wi-Fi ovládání	**standard**
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	**na vyžádání**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Comfora

Nástěnná jednotka

Diskrétní nástěnná jednotka s vysokou účinností a komfortem.

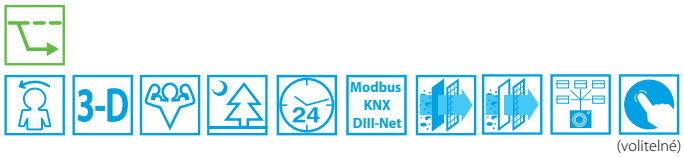

(volitelné)



Ceny	FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	23.619,-	25.731,-	28.807,-	39.423,-	45.497,-	54.598,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	7.822,-	8.522,-	9.540,-	13.141,-	15.165,-	18.199,-
Cena venkovní jednotky	CZK	15.797,-	17.209,-	19.267,-	26.282,-	30.332,-	36.399,-

Účinnost			FTXP + RXP	20M(9)* + 20M	25M(9)* + 25M	35M(9)* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Vytápění	Min./Jmen./Max.		0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++			A++		A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
		Roční spotřeba energie	kWh	103	126	186	240	308	401
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A++			A+		A+
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		4,01
		Roční spotřeba energie	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166
Nominální účinnost	EER			4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19

Technická data - vnitřní jednotky			FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Hmotnost	Jednotka		kg	8,5			13,5		
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný			Odnímatelný / omyvatelný		
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	55		58	59	60	62
	Vytápění		dBA	55		58	61	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC480A11					
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~/50/220-240			1~/50/220-240		

Technická data - venkovní jednotky				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x658x275			734x870x373		
Hmotnost	Jednotka			kg	26		28	46	50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	60		62	61	63	66
	Vytápění			dBA	61		62	61	63	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké		dBA	46		48	47**	49**	52**
	Vytápění	Vysoké		dBA	47		48	49**	49**	52**
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35					
	Plyn	OD		mm	9,5			12,7		
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	15			30		
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			0,02 (pro délku potrubí nad 10m)		
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	12			20		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			1~ / 50 / 220-230-240		
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	16			20		

* Jednotky FTXP-M9 jsou k dispozici od května 2020. Možné propojení s 3MXM-N ** Nominální hodnoty

Příslušenství pro jednotky Comfora


Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC480A11	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	**standard**
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	**780,-**
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	**na vyžádání**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Sensira FTXF-A/B

Nástěnná jednotka

Se všemi funkcemi pro optimální vnitřní klima a mnohem víc.

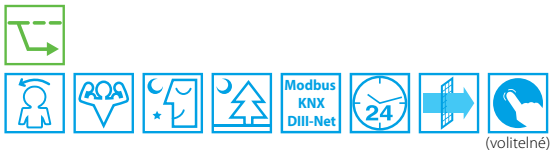

(volitelné)



Ceny	FTXF + RXF	20B+20B	25B+25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	19.400,-	20.382,-	21.292,-	33.375,-	38.537,-	56.423,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	6.290,-	6.453,-	6.971,-	11.075,-	12.845,-	18.472,-
Cena venkovní jednotky	CZK	13.110,-	13.928,-	14.322,-	22.300,-	25.692,-	37.951,-

Účinnost			FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++					A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Roční spotřeba energie	kWh	114	141	197	282	342	483
	Vytápění	Energetický štítek		A+					A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
		SCOP/A		4,10	4,06				3,81
		Roční spotřeba energie	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278
Nominální účinnost	EER			3,94	3,30		3,33	3,25	2,56
	COP			4,19	4,01	3,71		3,93	3,15
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění		A/A					A/A

Technická data - vnitřní jednotky			FTXF	20B	25B	35A	50A	60A	71A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	286x770x225		9,0	295x990x263		
Hmotnost	Jednotka		kg	8,5			13,5		
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný					
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m^3/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/Tichý provoz	m^3/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	
Hladina akust. výkonu	Chlazení/Vytápění		dBA	55/55		58/58	59/61	60/62	62/62
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240					-

Technická data - venkovní jednotky			RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275			735X825X300		734x870x373
Hmotnost	Jednotka		kg	28			47		50
Hladina akust. výkonu	Chlazení/Vytápění		dBA	60/61		62/62	61/61	63/63	66/65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké	dBA	46		48	47	49	52*
	Vytápění	Vysoké	dBA	47		48	49		52*
Provozní limit	Chlazení	Venkovní Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Vytápění	Venkovní Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		kg/TCO_2Eq	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675,0	R-32/0,90/0,61/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm	6,35					
	Plyn	OD	mm	9,5			12,7		
	Délka potrubí	OU - IU Max.	m	15			30		
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)					
	Výškový rozdíl	IU - OU Max.	m	12			20		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240					
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)		A	16					

* Nominální hodnoty

Příslušenství pro jednotky Sensira

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC470A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	780,-

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz



FVXM-F

Parapetní jednotka

Poskytuje příjemné proudění vzduchu podél podlahy, nyní v provedení s chladivem R32 s ještě vyšší účinností.

Dostupná pouze do září 2020, bude nahrazena novým modelem





(volitelné)

Ceny	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	48.939,-	57.589,-	71.361,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	23.288,-	27.561,-	32.353,-
Cena venkovní jednotky	CZK	25.651,-	30.028,-	39.008,-

Účinnost			FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Chladící výkon	Jmen.		kW	2,5	3,5	5,0
Topný výkon	Jmen.		kW	3,4	4,5	5,8
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,60	1,09	1,55
	Vytápění	Jmen.	kW	0,77	1,19	1,60
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		7,20	6,43	6,80
		Roční spotřeba energie	kWh	120	190	257
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A+		
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP/A		4,56	4,00	
		Roční spotřeba energie	kWh	737	1.015	1.471
Nominální účinnost	EER			4,20	3,21	3,23
	COP			4,42	3,78	3,63
	Roční spotřeba energie		kWh	298	545	773
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění		A/A		

Technická data - vnitřní jednotky			FVXM	25F	35F	50F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x700x210		
Hmotnost	Jednotka		kg	14,0		
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný		
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,1/8,9/7,8/6,6
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/ 5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	52		57
	Vytápění		dBA	52		58
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC452A1		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-230-240		

Technická data - venkovní jednotky				RXM	25N9	35N9	50N9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285		735x825x300
Hmotnost	Jednotka			kg	32		47
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	59	61	62
	Vytápění			dBA	59	61	62
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35		
	Plyn	OD		mm	9,50		12,7
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20,0		30
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)		
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	20		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240		
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	13		

Příslušenství pro jednotky FVXM-F

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC452A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B42	Wi-Fi ovládání	595,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

Poznámka: velikosti 25 a 35 lze propojit s venkovní jednotkou optimalizovanou pro vytápění RXTP-N9. (viz str. 38)

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FDXM-F9

Kanálová jednotka

Kompaktní jednotka do podhledu vysoká pouze 200 mm.



(volitelné)

24/7 (1) | 24 (2) | Modbus KNX DIII-Net | -20° | (volitelné)

Ceny	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	43.268,-	50.877,-	69.305,-	82.765,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	12.691,-	15.923,-	25.371,-	32.973,-
Cena venkovní jednotky	CZK	25.651,-	30.028,-	39.008,-	44.866,-
Cena za kabelový ovladač (BRC1H519W7/S7/K7)	CZK	4.926,-	4.926,-	4.926,-	4.926,-

Účinnost			FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	-/2,40/-	-/3,40/-	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/6,50
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	-/3,20/-	-/4,00/-	1,70/5,80/6,00	1,70/7,00/7,10
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Vytápění	Jmen.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Roční spotřeba energie	kWh	148	226	303	378
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A+	A		
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
		Roční spotřeba energie	kWh	858	1.046	1.424	1.693
Nominální účinnost	EER			3,77	2,98	3,06	2,93
	COP			4,00	3,48	3,10	3,21
	Roční spotřeba energie		kWh	318	570	816	1.024
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění		A/A	C/B	B/D	C/C

Technická data - vnitřní jednotky			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Hmotnost	Jednotka		kg	21,0		28,0	
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Střední/Nízké	m^3/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Vytápění	Vysoké/Střední/Nízké	m^3/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Ventilátor - Externí statický tlak		Jmen.	Pa	30		40	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	53		55	56
	Vytápění		dBA	53		55	56
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Nízké/Vysoké	dBA	35/27		38/30	
	Vytápění	Nízké/Vysoké	dBA	35/27		38/30	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240			

Technická data - venkovní jednotky				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285		734x870x373	
Hmotnost	Jednotka			kg	32		50	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	58	61	63	
	Vytápění			dBA	59	61	62	63
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	46/-	49/-	48	
	Vytápění	Jmen.		dBA	47/-	49/-	49	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~50			
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-20~24			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/0,76/ 0,5/675		R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35			
	Plyn	OD		mm	9,5		12,7	
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20		30	
		Systém	Předplněno	m	10		-	
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)			
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15		20	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50 / 220-240			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	13			16

(1) S připojením R/C, (2) s bezdrátovým R/C;

Příslušenství pro jednotky FDXM-F9

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob	**4.926,-**
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	**4.284,-**
BRP069A81	Wi-Fi ovládání	**3.943,-**
BAE20A62	Samočistící filtr pro FDXM25-35F9	**13.947,-**
BAE20A102	Samočistící filtr pro FDXM50-60F9	**15.996,-**

Poznámka: Funkce rotace a zálohy je pouze pro určité vnitřní jednotky a Seasonal High Inverter venkovní jednotky.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FDXM-F9

Kanálová jednotka

Kompaktní jednotka do podhledu vysoká pouze 200 mm.

(volitelné)

(1) (2) (volitelné)



Ceny	FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	57.199,-	77.466,-	92.252,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	15.923,-	25.371,-	32.973,-
Cena venkovní jednotky	CZK	36.350,-	47.169,-	54.353,-
Cena za kabelový ovladač (BRC1H519W7/S7/K7)	CZK	4.926,-	4.926,-	4.926,-

Účinnost			FDXM + RZAG	35F9 + 35A	50F9 + 50A	60F9 + 60A
Chladící výkon	Jmen.		kW	3,5	5,0	6,0
Topný výkon	Jmen.		kW	4,0	5,0	7,0
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,90	1,32	1,76
	Vytápění	Jmen.	kW	1,14	1,47	2,12
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+	
		Pdesign	kW	3,5	5	6
		SEER		5,90	5,90	5,70
		Roční spotřeba energie	kWh	449	658	882
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek			A	
		Pdesign	kW	4,2	4,3	4,5
		SCOP/A		3,90	3,90	3,90
		Roční spotřeba energie	kWh	208	296	368

Technická data - vnitřní jednotky			FDXM	35F9	50F9	60F9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	200x750x620	200x1.150x620	
Hmotnost	Jednotka		kg	21,0	28,0	
Vzduchový filtr	Typ				Odnímatelný / omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Nízké/Střední/Vysoké	m^3/min	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
	Vytápění	Nízké/Střední/Vysoké	m^3/min	7,3/8,0/8,7	13,3/14,6/15,8	13,5/14,8/16,0
Ventilátor - Externí statický tlak		Jmen.	Pa	30	40	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	53	55	56
	Vytápění		dBA	53	55	56
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Nízké/Vysoké	dBA	27/35	30/38	
	Vytápění	Nízké/Vysoké	dBA	27/35	30/38	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V		1~/50/220-240	

Technická data - venkovní jednotky				RZAG	35A	50A	60A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm		734x870x373	
Hmotnost	Jednotka			kg		52	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	62	63	64
	Vytápění			dBA	62	63	64
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB		-20 / +52	
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB		-20 / +24	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq			R-32 / 1,55/ 1,05 / 675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm		6,35	
	Plyn	OD		mm	9,5	12,7	
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		50	
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m		0,02 (pro délku potrubí nad 30m)	
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m		30	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V		1~/50/220-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A		16	20

(1) S připojením R/C, (2) s bezdrátovým R/C;

Příslušenství pro jednotky FDXM-F9

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob	**4.926,-**
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	**4.284,-**
BRP069A81	Wi-Fi ovládání	**3.943,-**
BAE20A62	Samočistící filtr pro FDXM25-35F9	**13.947,-**
BAE20A102	Samočistící filtr pro FDXM50-60F9	**15.996,-**


Poznámka: Funkce rotace a zálohy je pouze pro určité vnitřní jednotky a Seasonal High Inverter venkovní jednotky.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Unikátní
samočistící technologie



Snižte provozní náklady
› Samočistící filtr zajišťuje vysokou účinnost a velmi nízké náklady na údržbu, protože filtr je neustále čistý.

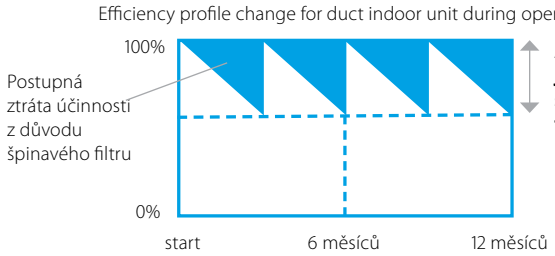


K čištění filtru je potřeba minimum času
› Prachový box lze rychle a jednoduše vyprázdnit pomocí vysavače.
› Konec špinavých stropů.


Unikátní technologie
› Unikátní a inovativní filtrační technologie inspirována samočistícím kazetovým panelem Daikin

Unique in the market

Vylepšená kvalita vnitřního vzduchu
› Optimální proudění vzduchu eliminuje průvan a izoluje zvuk.

Jak to funguje?
❶ Naplánované automatické čištění filtru
❷ Prach se shromažďuje v prachovém boxu, který je integrován v jednotce
❸ Prach lze snadno odstranit pomocí vysavače

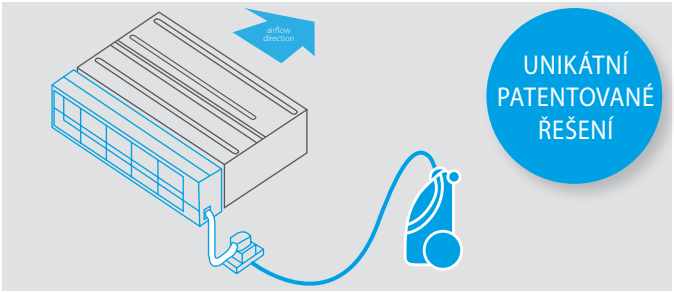

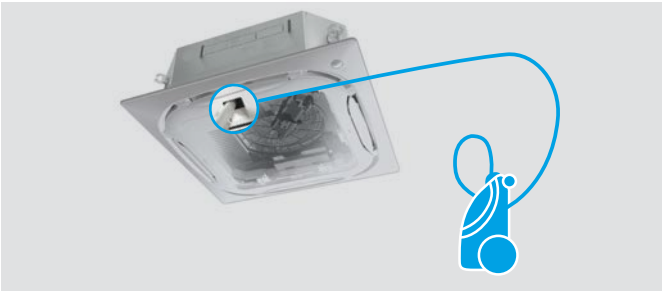

Jednotka do podhledu
› Ideální pro hotely a rezidenční aplikace
› Úklidový tým či vlastníci mohou jednoduše vyčistit filtr

Více informací na stranách 30-31

Kombinační tabulka

	Split / Sky Air				VRV						
	FDXM-F9				FXDA-A/FXDQ-A3						
	25	35	50	60	15	20	25	32	40	50	63
BAE20A62	•	•			•	•	•	•			
BAE20A82									•	•	
BAE20A102			•	•							•

Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
› Ideální pro maloobchody
› Zaměstnanci/majitelé mohou filtr jednoduše vyčistit
› K dosažení na jednotku není potřeba žebřík
› Dostupná v bílé a černé barvě

Více informací na stranách 48-50

		Sky Air		VRV
		FCAG-B	FCAHG-H	FXFA-A/ FXFQ-B
BYCQ140EGF (jemný filtr)	□	•	•	•
BYCQ140EGFB (jemný filtr)	■	•	•	•

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz



Vícezónová sada pro jednotky do podhledu

Vícezónová sada je systém určený pro řízení teploty po místnostech. Je vybavena motorizovanými klapkami, které se přizpůsobují Daikin kanálovým jednotkám. Tento systém poskytuje řízení až 8 místností díky centrálnímu termostatu v „referenční" místnosti a individuálním termostatům pro každou místnost.


Výhody

Zvýšení komfortu


› Zvýšení komfortu díky individuálnější regulaci
  - Díky jednotlivým regulačním klapkám můžeme řídit až 8 individuálních zón
  - Individuální termostaty pro řízení dle zón nebo místností


Jednoduchá instalace

› Automatické nastavení průtoku vzduchu v závislosti na požadavku
› Snadná instalace a integrace k Daikin vnitřním jednotkám a řídícím systémům
› Rychlá instalace díky předpřipraveným komponentům a řídící desce
› Snižuje množství chladiva v systému

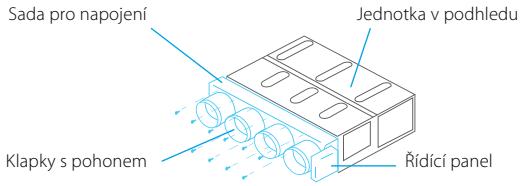

Jak to funguje?

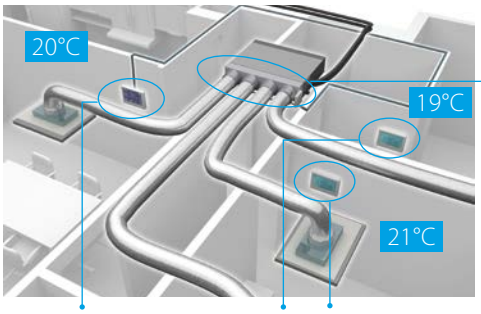



Kompletní předpřipravená sada s klapkami.

Individuální zónové temostaty

Blueface - Airzone Hlavní termostat
› Barevné grafické rozhraní pro řízení zón
› Kabelové propojení



AZCE6BLUEFACECB

Cena CZK
8.227,-

Airzone Zónový termostat
› Grafické rozhraní s e-inkoustem pro řízení zón
› Rádiové propojení



AZCE6THINKRB

Cena CZK
9.417,-

Airzone Zónový termostat
› Termostat s tlačítky pro řízení teploty
› Rádiové propojení



AZCE6LITERB

Cena CZK
7.404,-

Kompatibilita

Počet motorizovaných klapek		Označení	Rozměry V x Š x H (mm)	FDXM-F9 25	FDXM-F9 35	FDXM-F9 50	FDXM-F9 60	FBA-A(9) 35	FBA-A(9) 50	FBA-A(9) 60	FBA-A(9) 71	FBA-A(9) 100	FBA-A(9) 125	FBA-A(9) 140	ADEA-A 71	ADEA-A 100	ADEA-A 125	Cena CZK
Standardní provedení	2	AZEZ6DAIST07XS2	300 x 930 x 454															44.081,-
		AZEZ6DAIST07S2						•	•									44.081,-
	3	AZEZ6DAIST07XS3	300 x 930 x 454															47.456,-
		AZEZ6DAIST07S3						•	•									47.456,-
	4	AZEZ6DAIST07S4	300 x 930 x 454					•	•									50.605,-
		AZEZ6DAIST07M4	300 x 1.140 x 454							•	•				•			50.605,-
	5	AZEZ6DAIST07M5	300 x 1.425 x 454							•	•				•			56.590,-
		AZEZ6DAIST07L5										•	•	•		•	•	56.590,-
	6	AZEZ6DAIST07M6	300 x 1.638 x 454							•	•				•			64.731,-
		AZEZ6DAIST07L6										•	•	•		•	•	64.731,-
	7	AZEZ6DAIST07L7	515 x 1.425 x 454									•	•	•		•	•	68.391,-
		AZEZ6DAIST07XL7																68.391,-
	8	AZEZ6DAIST07L8	515 x 1.425 x 454									•	•	•		•	•	72.107,-
		AZEZ6DAIST07XL8																72.107,-
Kompaktní provedení	2	AZEZ6DAISL01S2	210 x 720 x 444	•	•													45.755,-
	3	AZEZ6DAISL01S3	210 x 720 x 444	•	•													49.215,-
	4	AZEZ6DAISL01M4	210 x 930 x 444															52.534,-
	5	AZEZ6DAISL01L5	210 x 1.140 x 444			•	•											56.080,-

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz



Optimalizováno pro vytápění

Navrženo pro život: Řešení i pro ty nejchladnější oblasti

› Široký sortiment připojitelných vnitřních jednotek (nástěnných, stojících na podlaze) se zaručeným topným výkonem do venkovní teploty -25 °C
› Jedinečná technologie volně zavěšeného výměníku: Odmarazovací cyklus je zlepšen, což vede k nižším provozním nákladům a netvoří se nánosy ledu.

Úplná kontrola nad vnitřním klimatem pro většinu lidí znamená možnost volit požadovanou teplotu pro každý prostor v domě a udržovat teplotu bez ohledu na venkovní teplotu – i když klesne na -25 °C. V domácím prostředí to znamená, že celoroční komfort vyžaduje vytápění, chlazení a vysokou kvalitu vzduchu.

Pro nejchladnější oblasti byly venkovní jednotky tohoto tepelného čerpadla ve společnosti Daikin konstrukčně přepracovány tak, aby odolaly extrémním povětrnostním podmínkám s vynikajícím hodnocením energetické účinnosti. Naše vnitřní jednotky získaly prestižní ocenění za design pro své téměř ikonické provedení, které ladí s jakýmkoli ozdobným prvkem.

Vnitřní jednotky byly konstrukčně přepracovány tak, aby za provozu byly téměř neslyšitelné a rozdělovaly vyčištěný vzduch způsobem, který nevytváří nepříjemné vzduchové proudy.

Optimalizováno pro vytápění


Typ	Model	Název výrobku	25	30	35	40
Nástěnné provedení	Stylish: Špičková technologie, design a funkce, a to i při okolních teplotách až do -25 ° C	FTXTA-AW 		A+++ (pouze pár)		
	Perfera: Diskrétní, moderní design pro optimální účinnost a komfort díky 2 zónovému snímači pohybu	FTXTM-M 		A+++ (pouze pár)		A+++ (pouze pár)
	Comfora: Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort, zatímco snižuje vliv na životní prostředí.	FTXTP-K 	A++ (pouze pár)		A++ (pouze pár)	
Parapetní jednotka	Parapetní jednotka pro optimální topný komfort díky dvojímu proudění vzduchu	FVXM-F 	A+ (pouze pár)		A+ (pouze pár)	

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Stylish

Nástěnná jednotka optimalizovaná pro vytápění

Elegantní zvenku, inteligentní uvnitř - dokonce i při -25°C!

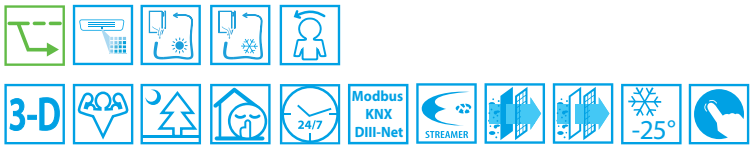



Ceny	FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	64.367,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	21.454,-
Cena venkovní jednotky	CZK	42.913,-

Účinnost				FTXTA + RXTA	30AW + 30N
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.			kW	0,7/3,0/4,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.(1)			kW	0,8/3,2/6,9
Příkon	Chlazení	Jmen.		kW	0,71
	Vytápění	Jmen.		kW	0,66
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++
		Pdesign		kW	3,00
		SEER			7,63
		Roční spotřeba energie		kWh	138
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek			A+++
		Pdesign		kW	2,50
		SCOP/A			5,10
		Roční spotřeba energie		kWh	714
Nominální účinnost	EER				4,20
	COP				4,87
	Roční spotřeba energie			kWh	357
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění			A/A

Technická data - vnitřní jednotky				FTXTA	30AW
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	295x798x189
Hmotnost	Jednotka			kg	11,5
Vzduchový filtr	Typ				Odnímatelný / omyvatelný
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz		m^3/min	11,9/8,3/5,7/4,6
	Vytápění	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz		m^3/min	11,5/8,0/6,0/5,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	60
	Vytápění			dBA	60
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz		dBA	43/32/25/20
	Vytápění	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz		dBA	41/31/24/19
Ovládání	Infračervený ovladač				ARC466A59
	Kabelový dálkový ovladač				BRC073, Pouze volitelná položka, potřebujete propojovací kabel + EKRS21
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240

Technická data - venkovní jednotky				RXTA	30N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	551x763x312
Hmotnost	Jednotka			kg	38
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	61
	Vytápění			dBA	61
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	48
	Vytápění	Jmen.		dBA	49
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-25~18
Chladivo	Typ/Náplň/GWP			Náplň: kg / TCO_2eq	R-32/1,1/0.75/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35
	Plyn	OD		mm	9,50
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15°C

Příslušenství pro Stylish jednotky

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKRS21	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	**na vyžádání**
ARC466A58	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	**standard**
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	**na vyžádání**
5016737 + 5001430	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	**na vyžádání**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

perfera BLUEVOLUTION

Perfera

Nástěnná jednotka optimalizovaná pro vytápění

Atraktivní, nástěnná jednotka pro perfektní kvalitu vzduchu.



(volitelné)

Ceny	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	**60.272,-**	**66.946,-**
Cena vnitřní jednotky	CZK	**20.089,-**	**22.760,-**
Cena venkovní jednotky	CZK	**40.182,-**	**44.186,-**

Účinnost			FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Topný výkon	Min./Jmen./Max.(1)		kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,74	1,09
	Vytápění	Jmen.	kW	0,61	0,78
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++	
		Pdesign	kW	3,00	4,00
		SEER		7,60	7,70
		Roční spotřeba energie	kWh	138	182
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A+++	
		Pdesign	kW	3,00	3,80
		SCOP/A		5,12	5,30
		Roční spotřeba energie	kWh	821	1.004
Nominální účinnost	EER			4,10	3,71
	COP			5,34	5,37
	Roční spotřeba energie		kWh	366	542
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění		A/A	

Technická data - vnitřní jednotky			FTXTM-M	30M	40M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	294x811x272	300x1.040x295
Hmotnost	Jednotka		kg	10,0	14,5
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz	m^3/min	11,7/8,0/6,3/5,2	15,5/9,2/5,7/4,6
	Vytápění	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz	m^3/min	12,2/7,0/4,9/4,1	17,7/10,4/7,1/5,8
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	60	
	Vytápění		dBA	61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	45/25/21	46/24/20
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	45/22/19	46/22/19
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC466A55	
	Kabelový dálkový ovladač			BRC073A1 (volitelné)	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240	

Technická data - venkovní jednotky				RXTM-N	30N	40N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	551x763x312	
Hmotnost	Jednotka			kg	38	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	61	
	Vytápění			dBA	61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	48	
	Vytápění	Jmen.		dBA	49	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/1,1/0,7/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35	
	Plyn	OD		mm	9,50	
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20	
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)	
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15°C

Příslušenství pro jednotky Perfera


Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC466A55	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	**standard**
BRP069B41	Wi-Fi ovládání	**595,-**
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	**na vyžádání**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Comfora

Nástěnná jednotka optimalizovaná pro vytápění

Se všemi funkcemi potřebnými pro optimální vnitřní klima. Jednotka je také optimalizovaná pro snadnější instalaci v dobře izolovaných budovách a s vynikajícím výkonem topení až do -25 °C!

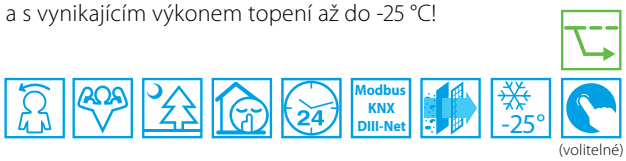

(volitelné)



Ceny	FTXTP + RXTP	25K + 25N9	35K + 35N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	56.883,-	60.272,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	17.719,-	20.089,-
Cena venkovní jednotky	CZK	39.164,-	40.182,-

Účinnost			FTXTP + RXTP	25K + 25N9	35K + 35N9
Chladící výkon	Min./Jmen./Max.		kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4
Topný výkon	Min./Jmen./Max.(1)		kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,57	0,91
	Vytápění	Jmen.	kW	0,68	0,88
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		7,10	7,20
		Roční spotřeba energie	kWh	123	170
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A++	
		Pdesign	kW	2,50	3,00
		SCOP/A		4,98	4,81
		Roční spotřeba energie	kWh	703	873
Nominální účinnost	EER			4,40	3,80
	COP			4,95	4,44
	Roční spotřeba energie		kWh	285	460
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění		A/A	

Technická data - vnitřní jednotky			FTXTP	25K	35K
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	285x770x225	
Hmotnost	Jednotka		kg	9,0	
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz	m^3/min	10,6/7,7/5,3/4,3	11,4/8,2/5,4/4,3
	Vytápění	Vysoké/Střední/ Nízké/Tichý provoz	m^3/min	11,2/8,0/5,8/4,9	10,8/7,8/5,8/4,9
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	58	
	Vytápění		dBA	58	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/ Vysoké	dBA	21/26/43	
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/ Vysoké	dBA	21/26/43	
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC480A11	
	Kabelový dálkový ovladač			BRC073A1 (volitelné)	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240	

Technická data - venkovní jednotky				RXTP	25N9	35N9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	551x763x312	
Hmotnost	Jednotka			kg	38	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	61	
	Vytápění			dBA	61	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	48	
	Vytápění	Jmen.		dBA	49	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/1,1/0,75/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35	
	Plyn	OD		mm	9,50	
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20	
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)	
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15°C

Příslušenství pro jednotky Comfora

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC480A11	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	780,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FVXM-F

Parapetní jednotka

Poskytuje příjemné proudění vzduchu po podlaze, nyní s chladivem R-32 pro vyšší účinnost - vyvinuto pro chladné regiony





(volitelné)

Ceny	FVXM + RXTP	25F + 25N9	35F + 35N9
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	62.452,-	67.744,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	23.288,-	27.561,-
Cena venkovní jednotky	CZK	39.164,-	40.182,-

Účinnost			FVXM + RXTP	25F + 25N9	35F + 35N9
Chladící výkon	Jmen.		kW	1,00/2,50/4,20	1,10/3,50/4,30
Topný výkon	Jmen.		kW	1,00/3,20/5,60	1,10/4,00/6,00
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,69	1,06
	Vytápění	Jmen.	kW	0,83	1,13
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		5,61	5,66
		Roční spotřeba energie	kWh	156	216
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,00
		SCOP/A		4,05	4,01
		Roční spotřeba energie	kWh	865	1.046
Nominální účinnost	EER			3,61	3,31
	COP			3,86	3,54
	Roční spotřeba energie		kWh	346	529
	Energetický štítek	Chlazení/Vytápění		A/A	A/B

Technická data - vnitřní jednotky			FVXM	25F	35F	50F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x700x210		
Hmotnost	Jednotka		kg	14,0		
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný		
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,1/8,9/7,8/6,6
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m^3/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/ 5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	52		57
	Vytápění		dBA	52		58
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vytápění	Vysoké/Nízké/Tichý provoz	dBA	38/26/23	39/27/24	45/36/32
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC452A1		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-230-240		

Technická data - venkovní jednotky				RXTP	25N9	35N9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	551x763x312	
Hmotnost	Jednotka			kg	38	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	61	
	Vytápění			dBA	61	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq		R-32/ 1,1/0,75/ 675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm	6,35	
	Plyn	OD		mm	9,50	
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20	
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)	
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	15	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	16	

Příslušenství pro jednotky FVXM-F

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC452A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRP069B42	Wi-Fi ovládání	595,-
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Daikin Altherma hybridní tepelné čerpadlo pro multi

Hybridní technologie kombinující plynový ohřev a vodní tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu horké vody

- Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma kombinuje technologii tepelných čerpadel vzduch-voda s plynovou kondenzační technologií
- Vytápění zajišťuje pouze nástěnná vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda
- Nástěnný plynový modul
- V závislosti na venkovní teplotě, cenách energií a na vnitřním tepelném zatížení volí hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma vždy ten nejekonomičtější provozní režim
- Nízké investiční náklady: není třeba měnit existující radiátory (až do 80 °C) a potrubí
- Poskytuje dostatečné vytápění při renovacích, protože veškeré tepelné zatížení je pokryto až do 32 kW
- Snadná a rychlá instalace díky kompaktním rozměrům a rychlému propojení



CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

	Daikin Altherma hybridní tepelné čerpadlo pro multi	
	CHYHBH-AV32	
Připojitelné vnitřní jednotky	05	08
3MXM52N	●	
3MXM68N	●	
4MXM68N	●	
4MXM80N	●	●
5MXM90N	●	●

Ceny	CHYHBH	05AV32	08AV32
Cena vnitřní jednotky	CZK	42.085,-	44.284,-

Poznámka: k venkovní a vnitřní jednotce je třeba pořídit také plynový kondenzační kotel EHYKOMB33AA3 v ceníkové ceně 58 735,-.

Technická data - vnitřní jednotky			CHYHBH	05AV32	08AV32
Opláštění	Barva			Bílá	
	Materiál			Pozinkovaný ocelový plech	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	902x450x164	
Hmotnost	Jednotka		kg	30,0	
Provozní limit	Vytápění	Venkovní Min.~Max.	°C	-15~24	
		Strana vody Min.~Max.	°C	25~50	

Technická data - vnitřní jednotky			EHYKOMB/ EHYKOMB	33AA2	33AA2	33AA3
Ústřední topení	Tepelný vstup Qn (čistá kalorifická hodnota)	Jmen. Min/Max	kW	6,2 / 7,6 / 7,6 / 22,1 / 27,0 / 27,0		
	Výkon Pn při 80/60°C	Min./Jmen.	kW	6,7 / 8,2 / 8,2 / 21,8 / 26,6 / 26,6		
	Účinnost	Čistá kalorifická hodnota	%	98 / 107		
	Provozní limit	Min./Max.	°C	15 / 80		
TUV	Výkon	Min./Nom.	kW	7,6 / 32,7		
	Průtok vody	Hodnota Jmen.	l/min	9,0 / 15,0		
	Provozní limit	Min./Max.	°C	40 / 65		
Plyn	Připojení	Průměr	mm	15		
	Spotřeba (G20)	Min./Max.	m^3/h	0,78 / 3,39		
	Spotřeba (G25)	Min./Max.	m^3/h	0,90 / 3,93		
	Spotřeba (G31)	Min./Max.	m^3/h	0,30 / 1,29		
Vzduch na vstupu	Připojení		mm	100		
	Soustředěné			1		
Spaliny	Připojení		mm	60		
Opláštění	Barva			Bílá - RAL9010		
	Materiál			Pozinkovaný ocelový plech		
Rozměry	Jednotka	VxŠxH Opláštění	mm	710x450x240		
Hmotnost	Jednotka	Prázdný	kg	36		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/230		
Příkon	Max.		W	55		
	Pohotovostní režim		W	2		

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Sky Air A s chladivem R32 přehled párových aplikací (3,5 až 25 kW) - technická data a ceny

Toto je pouze přehled jednotek, pro detailnější informace jděte na stránky produktů

Řada			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Dekorační panel	Kabelový dálkový ovladač	Napájení	Výkon (kW)	
							V	Chlazení (Jmenovitý)	Vytápění (Jmenovitý)
Kazeta s plochým dekoračním panelem		Alpha řada	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
Kazeta s kruhovým výdechem		Alpha řada	FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FCAHG71H	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAHG71H	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,0	13,5
			FCAHG140H	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140NY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FCAG71B	RZASG71MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZASG100MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAG100B	RZASG100MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Active řada	SB.FCAG71_P/ARXM		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FCAG100_P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FCAG125_P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FCAG140B_P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			SB.FCAG100B_P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			SB.FCAG125B_P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			SB.FCAG140B_P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
Podstropní kazeta		Alpha řada	FUA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FUA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
		Advance řada	FUA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,0	13,5
			FUA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
Kanálová jednotka		Alpha řada	FDXM35F9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FDXM50F9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,0
			FDXM60F9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,0
			FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	6,0
			FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FBA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FBA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FBA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FBA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Active řada	SB.ADEA71/ARXM71N		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.ADEA100/AZAS100		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.ADEA125/AZAS125		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA71/ARXM71N		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FBA100/AZAS100V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FBA125/AZAS125V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,0	15,5
			SB.FBA100/AZAS100Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			SB.FBA125/AZAS125Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,0	15,5

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Sezónní účinnost (podle EN14825)				Chladivo		Max. délka potrubí	Provozní limit min~max		Ceny				
Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)				OU-IU	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Ovladač	Cena za sadu
Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP	Typ	GWP	m	°C	°C	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
A++	6,40	A	3,80	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.578,-	36.350,-	7.716,-	4.926,-	72.569,-
A++	6,30	A+	4,01	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	24.549,-	47.169,-	7.716,-	4.926,-	84.359,-
A+	5,80	A+	4,04	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	33.179,-	54.353,-	7.716,-	4.926,-	100.174,-
A++	7,30	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	21.704,-	36.350,-	8.025,-	4.926,-	71.004,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.344,-	47.169,-	8.025,-	4.926,-	83.464,-
A++	6,60	A+	4,25	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	24.133,-	54.353,-	8.025,-	4.926,-	91.437,-
A++	7,90	A++	4,61	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	29.781,-	58.743,-	8.025,-	4.926,-	101.475,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.824,-	81.183,-	8.025,-	4.926,-	131.958,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	48.890,-	89.020,-	8.025,-	4.926,-	150.861,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.652,-	100.640,-	8.025,-	4.926,-	167.242,-
A++	7,90	A+	4,56	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	29.781,-	71.001,-	8.025,-	4.926,-	113.733,-
A++	7,70	A++	4,75	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.824,-	91.029,-	8.025,-	4.926,-	141.804,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	48.890,-	97.560,-	8.025,-	4.926,-	159.402,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.652,-	110.119,-	8.025,-	4.926,-	176.722,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	27.877,-	58.743,-	8.025,-	4.926,-	99.571,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.135,-	81.183,-	8.025,-	4.926,-	131.269,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.601,-	89.020,-	8.025,-	4.926,-	143.572,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.953,-	100.640,-	8.025,-	4.926,-	160.543,-
A++	6,83	A+	4,22	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	27.877,-	71.001,-	8.025,-	4.926,-	111.829,-
A++	7,14	A+	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.135,-	91.029,-	8.025,-	4.926,-	141.115,-
-	7,15	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.601,-	97.560,-	8.025,-	4.926,-	152.112,-
-	6,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.953,-	110.119,-	8.025,-	4.926,-	170.023,-
A++	6,47	A+	4,00	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	27.877,-	40.839,-	8.025,-	4.926,-	81.667,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	37.135,-	52.191,-	8.025,-	4.926,-	102.277,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	41.601,-	57.538,-	8.025,-	4.926,-	112.090,-
-	6,53	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.953,-	64.043,-	8.025,-	4.926,-	123.947,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	37.135,-	54.911,-	8.025,-	4.926,-	104.997,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	41.601,-	59.353,-	8.025,-	4.926,-	113.904,-
-	6,54	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.953,-	65.325,-	8.025,-	4.926,-	125.228,-
A+	5,87	A	4,00	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	69.538,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	88.897,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	102.273,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	117.265,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	90.411,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	103.953,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	8.025,-	4.926,-	119.113,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	47.406,-	58.743,-	-	4.926,-	111.075,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.289,-	81.183,-	-	4.926,-	144.399,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.449,-	89.020,-	-	4.926,-	158.395,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 18	47.406,-	71.001,-	-	4.926,-	123.333,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.289,-	91.029,-	-	4.926,-	154.244,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.449,-	97.560,-	-	4.926,-	166.935,-
A++	6,16	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	47.406,-	40.839,-	-	4.926,-	93.171,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	58.289,-	52.191,-	-	4.926,-	115.407,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	64.449,-	57.538,-	-	4.926,-	126.913,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	58.289,-	54.911,-	-	4.926,-	118.127,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	64.449,-	59.353,-	-	4.926,-	128.728,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	15.923,-	36.350,-	-	4.926,-	57.199,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	25.371,-	47.169,-	-	4.926,-	77.466,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	32.973,-	54.353,-	-	4.926,-	92.252,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.547,-	36.350,-	-	4.926,-	64.822,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	27.455,-	47.169,-	-	4.926,-	79.550,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.270,-	54.353,-	-	4.926,-	89.549,-
A++	6,12	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	27.581,-	36.350,-	-	4.926,-	68.857,-
A+	6,30	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.582,-	47.169,-	-	4.926,-	82.677,-
A++	6,15	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	33.054,-	54.353,-	-	4.926,-	92.333,-
A++	6,22	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	36.024,-	58.743,-	-	4.926,-	99.693,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	44.560,-	81.183,-	-	4.926,-	130.670,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	45.718,-	89.020,-	-	4.926,-	139.664,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	56.538,-	100.640,-	-	4.926,-	162.104,-
A++	6,22	A+	4,2	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	36.024,-	71.001,-	-	4.926,-	111.951,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	44.560,-	91.029,-	-	4.926,-	140.515,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	45.718,-	97.560,-	-	4.926,-	148.204,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	56.538,-	110.119,-	-	4.926,-	171.583,-
A++	6,19	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	36.024,-	40.839,-	-	4.926,-	81.789,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	44.560,-	52.191,-	-	4.926,-	101.678,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	45.718,-	57.538,-	-	4.926,-	108.182,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	56.538,-	64.043,-	-	4.926,-	125.507,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	44.560,-	54.911,-	-	4.926,-	104.397,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	45.718,-	59.353,-	-	4.926,-	109.996,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	56.538,-	65.325,-	-	4.926,-	126.789,-
A	5,35	A	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	67.188,-
A	5,13	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	85.239,-
B	4,73	A	3,50	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	95.227,-
A	5,57	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 18	-	-	-	4.926,-	69.660,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	88.297,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	98.365,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	118.825,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	89.811,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	100.045,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	120.674,-

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Sky Air A s chladivem R32 přehled párových aplikací (3,5 až 25 kW) - technická data a ceny

Toto je pouze přehled jednotek, pro detailnější informace jděte na stránky produktů

Řada			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Dekorační panel	Kabelový dálkový ovladač	Napájení	Výkon (kW)	
							V	Chlazení (Jmenovitý)	Vytápění (Jmenovitý)
Kanálová jednotka		Alpha řada	FDA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
		Advance řada	FDA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FDA200A	RZA200D	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	19,0	22,4
			FDA250A	RZA250D	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	22,0	24,0
Podstropní jednotka		Alpha řada	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FHA71A9	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FHA71A9	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FHA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FHA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
Nástěnná jednotka	 	Alpha řada	FTXM35N	RZAG35A	-	Infra ovladač je zahrnut jako standard	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FTXM50N	RZAG50A	-	Infra ovladač je zahrnut jako standard	1-fáze (230V)	5,0	6,0
			FTXM60N	RZAG60A	-	Infra ovladač je zahrnut jako standard	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FAA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FAA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
		Advance řada	FAA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FAA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
		Active řada	SB.FAA71/ARXM71N			BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FAA100/AZAS100V			BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FAA100/AZAS100Y			BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
Volně stojící jednotka		Alpha řada	FVA71A	RZAG71NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FVA71A	RZAG71NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140NY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FVA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FVA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Sezónní účinnost (podle EN14825)				Chladivo		Max. délka potrubí	Provozní limit min~max		Ceny				
Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)				OU-IU	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Ovladač	Cena za sadu
Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP	Typ	GWP	m	°C	°C	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	61.072,-	89.020,-	-	4.926,-	155.018,-
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	61.072,-	97.560,-	-	4.926,-	163.558,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	61.072,-	57.538,-	-	4.926,-	123.536,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	61.072,-	59.353,-	-	4.926,-	125.350,-
-	6,26	-	3,59	R-32	675	100	-20~46	-20~15	78.180,-	188.305,-	-	4.926,-	271.411,-
-	5,38	-	3,55	R-32	675	100	-20~46	-20~15	84.143,-	219.625,-	-	4.926,-	308.693,-
A++	6,40	A+	4,10	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.547,-	36.350,-	-	4.926,-	64.822,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	26.174,-	47.169,-	-	4.926,-	78.268,-
A++	6,60	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	29.238,-	54.353,-	-	4.926,-	88.517,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	32.709,-	58.743,-	-	4.926,-	96.379,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.057,-	81.183,-	-	4.926,-	123.166,-
-	7,14	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.965,-	89.020,-	-	4.926,-	135.911,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.124,-	100.640,-	-	4.926,-	151.689,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	32.709,-	71.001,-	-	4.926,-	108.636,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	37.057,-	91.029,-	-	4.926,-	133.011,-
-	7,14	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.965,-	97.560,-	-	4.926,-	144.452,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.124,-	110.119,-	-	4.926,-	161.169,-
A+	5,95	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	32.709,-	40.839,-	-	4.926,-	78.474,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	37.057,-	52.191,-	-	4.926,-	94.174,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	41.965,-	57.538,-	-	4.926,-	104.429,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.124,-	64.043,-	-	4.926,-	115.093,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	37.057,-	54.911,-	-	4.926,-	96.894,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	41.965,-	59.353,-	-	4.926,-	106.244,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.124,-	65.325,-	-	4.926,-	116.374,-
A++	7,70	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	16.662,-	36.350,-	-	-	53.012,-
A++	7,41	A++	4,60	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.655,-	47.169,-	-	-	70.824,-
A++	6,90	A+	4,35	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 24	33.206,-	54.353,-	-	-	87.558,-
A++	6,58	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	17.492,-	58.743,-	-	4.926,-	81.161,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	18.884,-	81.183,-	-	4.926,-	104.993,-
A++	6,58	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	17.492,-	71.001,-	-	4.926,-	93.419,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	18.884,-	91.029,-	-	4.926,-	114.838,-
A++	6,41	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	17.492,-	40.839,-	-	4.926,-	63.257,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	18.884,-	52.191,-	-	4.926,-	76.001,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	18.884,-	54.911,-	-	4.926,-	78.721,-
A+	5,77	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	51.128,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	67.842,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.926,-	69.356,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	33.335,-	58.743,-	-	4.926,-	97.004,-
A+	6,00	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.970,-	81.183,-	-	4.926,-	133.079,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.665,-	89.020,-	-	4.926,-	152.611,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.574,-	100.640,-	-	4.926,-	170.140,-
A++	6,34	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	33.335,-	71.001,-	-	4.926,-	109.262,-
A+	6,00	A+	4,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	46.970,-	91.029,-	-	4.926,-	142.924,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	58.665,-	97.560,-	-	4.926,-	161.151,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	64.574,-	110.119,-	-	4.926,-	179.619,-
A+	5,83	A+	4,04	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	33.335,-	40.839,-	-	4.926,-	79.100,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.970,-	52.191,-	-	4.926,-	104.087,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	58.665,-	57.538,-	-	4.926,-	121.129,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	64.574,-	64.043,-	-	4.926,-	133.543,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	46.970,-	54.911,-	-	4.926,-	106.807,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	58.665,-	59.353,-	-	4.926,-	122.943,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	64.574,-	65.325,-	-	4.926,-	134.825,-

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FAA-A & FTXM-N

Nastěnná jednotka Sky Air

Vysoce výkonné nástěnné jednotky pro malé komerční aplikace



(1) (2) (3) (3) (3)

FAA-A & FTXM-N párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
				Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
Nízkovýkonové kombinace														
FTXM35N	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,70	159	A++	2,6	4,60	790	**16.825,-**	**36.350,-**	**53.175,-**
FTXM50N	RZAG50A	5,0	6,0	A++	5,0	7,41	236	A++	4,5	4,60	1.369	**23.886,-**	**47.169,-**	**71.055,-**
FTXM60N	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,90	304	A+	4,6	4,35	1.480	**33.531,-**	**54.353,-**	**87.884,-**
Poznámka: Infračervený bezdrátový ovladač je součástí balení vnitřní jednotky - tyto jednotky nejsou kompatibilní s BRC1E* a BRC1H*!														
NOVINKA **Kombinace série Sky Air Alpha**														
1-fáze (230V)	FAA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,58	362	A+	4,7	4,02	1.637	**17.492,-**	**58.743,-**	**76.235,-**
	FAA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	**18.884,-**	**81.183,-**	**100.067,-**
3-fáze (400V)	FAA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,03	362	A+	4,7	4,02	1.637	**17.492,-**	**71.001,-**	**88.493,-**
	FAA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,01	2.723	**18.884,-**	**91.029,-**	**109.912,-**
Kombinace série Sky Air Advance														
1-fáze (230V)	FAA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,41	371	A	4,5	3,90	1.615	**17.492,-**	**40.839,-**	**58.331,-**
	FAA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	**18.884,-**	**52.191,-**	**71.075,-**
3-fáze (400V)	FAA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	**18.884,-**	**54.911,-**	**73.795,-**
Sky Air Active combinations														
1-fáze (230V)	SB.FAA71/ARXM71N		6,8	7,5	A+	6,8	5,77	412	A	4,5	3,81	1.654	-	-	**46.202,-**
	SB.FAA100/AZAS100V		9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	**57.695,-**
3-fáze (400V)	SB.FAA100/AZAS100Y		9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	-	-	**59.208,-**

Příslušenství pro jednotky FAA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC7EB518	Infračervený dálkový ovladač	**6.071,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob	**4.926,-**
K-KDU572EVE	Externí čerpadlo kondenzátu (1000 mm výtlačná výška)	**22.268,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Technická data - vnitřní jednotky				FAA	71A	100A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	290x1.050x238	340x1.200x240
Hmotnost	Jednotka			kg	13	17
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké		m^3/min	18/14	26/19
	Vytápění	Vysoké/Nízké		m^3/min	18/14	26/19
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	61	65
	Vytápění			dBA	61	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké		dBA	45/40	49/41
	Vytápění	Vysoké/Nízké		dBA	45/40	49/41
Chladivo	Typ				R-32 / R-410A	
Ovládání	Infračervený ovladač				BRC7EB518	
	Kabelový dálkový ovladač				BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~ / 50 / 220-240	

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG
Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73, technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74 a technická data venkovních jednotek AZAS viz str. 75.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FHA-A(9)

Podstropní jednotka ze série Sky Air

Podstropní jednotka, která šetří místo na stěnách



(1) (2) (3) (3) (3) (volitelné)

FHA-A(9) párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
				Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
Nízkovýkonové kombinace														
FHA35A9	RXM35N9	3,4	4,0	A++	3,4	6,24	191	A+	3,1	4,43	979	**23.547,-**	**30.028,-**	**53.575,-**
FHA50A9	RXM50N9	5,0	6,0	A+	5,0	5,92	295	A	4,3	3,86	1.578	**26.174,-**	**39.008,-**	**65.182,-**
FHA60A9	RXM60N9	5,7	7,2	A+	5,7	6,08	328	A	4,7	3,87	1.704	**29.238,-**	**44.866,-**	**74.104,-**
FHA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A+	3,1	4,10	1.058	**23.547,-**	**36.350,-**	**59.896,-**
FHA50A9	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,0	4,30	1.302	**26.174,-**	**47.169,-**	**73.342,-**
FHA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,20	1.633	**29.238,-**	**54.353,-**	**83.591,-**
Kombinace série Sky Air Alpha														
NOVINKA	FHA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	**32.709,-**	**58.743,-**	**91.453,-**
1-fáze (230V)	FHA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	**37.057,-**	**81.183,-**	**118.240,-**
	FHA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,09	3.259	**41.965,-**	**89.020,-**	**130.985,-**
	FHA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	**46.124,-**	**100.640,-**	**146.763,-**
3-fáze (400V)	FHA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,11	335	A+	4,7	4,32	1.523	**32.709,-**	**71.001,-**	**103.710,-**
	FHA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A++	7,8	4,61	2.369	**37.057,-**	**91.029,-**	**128.085,-**
	FHA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,14	1.017	-	9,5	4,09	3.259	**41.965,-**	**97.560,-**	**139.526,-**
	FHA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.253	-	9,5	4,30	3.100	**46.124,-**	**110.119,-**	**156.243,-**
Kombinace série Sky Air Advance														
1-fáze (230V)	FHA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,95	400	A	4,5	3,90	1.616	**32.709,-**	**40.839,-**	**73.548,-**
	FHA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	**37.057,-**	**52.191,-**	**89.248,-**
	FHA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,60	1.297	-	6,0	3,83	2.193	**41.965,-**	**57.538,-**	**99.503,-**
	FHA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1.368	-	7,8	3,81	2.866	**46.124,-**	**64.043,-**	**110.167,-**
3-fáze (400V)	FHA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,91	2.148	**37.057,-**	**54.911,-**	**91.968,-**
	FHA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,60	1297	-	6,0	3,83	2.193	**41.965,-**	**59.353,-**	**101.318,-**
	FHA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,88	1368	-	7,8	3,81	2.866	**46.124,-**	**65.325,-**	**111.448,-**

Příslušenství pro jednotky FHA-A(9)

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC7GA53-9	Infračervený dálkový ovladač	**7.171,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
KDDQ50A140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu	**6.496,-**
KDU50R63	Sada pro odvod kondenzátu pro FHA35~60A9	**24.367,-**
KDU50R160	Sada pro odvod kondenzátu pro FHA71~140A	**na vyžádání**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FHA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	235x960x690		235x1.270x690		235x1.590x690		
Hmotnost	Jednotka		kg	24	25	31	32	38		
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním						
Ventilátor - průtok	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
vzduchu	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	14/10	15/10	19,5/11,5	20,5/14	28/20	31/23	34/24
Hladina akust.	Chlazení		dBA	53	54		55	60	62	64
výkonu	Vytápění		dBA	53	54		55	60	62	64
Hladina akust.	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
tlaku	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	36/31	37/32	37/33	38/34	42/34	44/37	46/38
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A						
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7GA53-9						
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1D52 / BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG

Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72, technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FUA-A

Sky Air série – podstropní jednotka se 4 výdechy

Jedinečná jednotka na trhu s unikátními možnostmi:
4-cestná distribuce vzduchu, není potřeba podhled.





(1) (2) (3) (3) (3)

FUA-A / Série Sky Air Alpha

Sky Air Alpha-series

	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
					Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
					Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
			kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
NOVINKA															
1-fáze (230V)	FUA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	**47.406,-**	**58.743,-**	**106.149,-**
	FUA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	**58.289,-**	**81.183,-**	**139.473,-**
	FUA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1.136	-	9,5	4,26	3.129	**64.449,-**	**89.020,-**	**153.469,-**
3-fáze (400V)	FUA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,02	339	A+	4,7	4,20	1.567	**47.406,-**	**71.001,-**	**118.407,-**
	FUA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,42	518	A+	7,8	4,50	2.427	**58.289,-**	**91.029,-**	**149.318,-**
	FUA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,39	1. 136	-	9,5	4,26	3.129	**64.449,-**	**97.560,-**	**162.009,-**

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

FUA-A / Série Sky Air Advance

Sky Air Advance-series

	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
					Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
					Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
			kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
1-fáze (230V)	FUA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,16	386	A	4,5	3,90	1.615	**47.406,-**	**40.839,-**	**88.245,-**
	FUA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	**58.289,-**	**52.191,-**	**110.481,-**
	FUA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	**64.449,-**	**57.538,-**	**121.987,-**
3-fáze (400V)	FUA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	4,01	2.095	**58.289,-**	**54.911,-**	**113.201,-**
	FUA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,84	2.188	**64.449,-**	**59.353,-**	**123.802,-**

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FUA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC7C58	Infračervený dálkový ovladač - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**6.691,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob	**4.926,-**
KDBHP49B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	**6.212,-**
KDBTP49B140	Dekorační panel pro zaslepený výstup vzduchu	**9.702,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FUA	71A	100A	125A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	198x950x950		
Hmotnost	Jednotka		kg	25	26	
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním		
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	23/16	31/20	32,5/20,5
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	23/16	31/20	32,5/20,5
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	59	64	65
	Vytápění		dBA	59	64	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	41/35	46/39	47/40
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	41/35	46/39	47/40
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A		
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7C58		
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG
Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.


dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz


FCAHG-H

Sky Air série s vysokou účinností, kazeta s kruhovým výdechem



Top jednotka na trhu s unikátním výstupem vzduchu 360°, tyto nepřekonatelné vlastnosti jsou nyní rozšířeny o chladivo R32
› O 68 % nižší GWP ve srovnaní s produkty s chladivem R-410A
› O 12 % méně chladiva ve srovnání s produkty s chladivem R-410A
› Minimálně o 5% účinnější, ve srovnání s produkty s chladivem R-410A

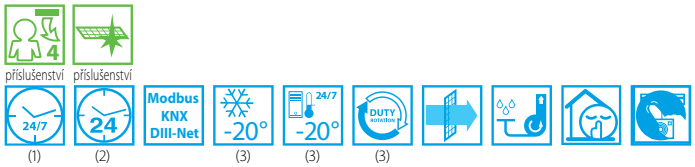



FCAHG-H párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
				Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka ⚠	Venkovní jednotka	Cena za sadu ⚠
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
NOVINKA **Kombinace série Sky Air Alpha**													SkyAir Alpha-series	
1-fáze (230V)	FCAHG71H ⚠	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A++	4,7	4,61	1.427	**29.781,-**	**58.743,-**	**96.549,-**
	FCAHG100H ⚠	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	**37.824,-**	**81.183,-**	**127.032,-**
	FCAHG125H ⚠	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	**48.890,-**	**89.020,-**	**145.935,-**
	FCAHG140H ⚠	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	**53.652,-**	**100.640,-**	**162.316,-**
3-fáze (400V)	FCAHG71H ⚠	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	7,90	301	A+	4,7	4,56	1.443	**29.781,-**	**71.001,-**	**108.807,-**
	FCAHG100H ⚠	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,70	432	A++	9,5	4,75	2.805	**37.824,-**	**91.029,-**	**136.878,-**
	FCAHG125H ⚠	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	8,02	905	-	9,5	4,53	2.943	**48.890,-**	**97.560,-**	**154.476,-**
	FCAHG140H ⚠	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	7,93	1.014	-	9,5	4,44	3.002	**53.652,-**	**110.119,-**	**171.796,-**

⚠ Je nutné dodat také dekorační panel. Seznam dostupných panelů je uveden níže a označen ⚠. **Cena za set** již **obsahuje** cenu dekoračního panelu BYCQ140E. **Cena vnitřní jednotky neobsahuje** cenu dekoračního panelu. Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FCAHG-H

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
⚠ **BYCQ140E**	Standardní dekorační panel (RAL9010, šedé lamely) – je obsažen v ceně za sadu	**8.025,-**
⚠ **BYCQ140EW**	Bílý dekorační panel (RAL9010) s bílými lamelami	**9.027,-**
⚠ **BYCQ140EB**	Černý (RAL9005) dekorační panel	**8.145,-**
⚠ **BYCQ140EGF**	Samočistící dekorační panel s jemnějším filtrem ve standardní barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**14.485,-**
⚠ **BYCQ140EGFB**	Samočistící dekorační panel s jemnějším filtrem v černé barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**14.605,-**
⚠ **BYCQ140EP**	Bílý designový dekorační panel (RAL9010)	**8.186,-**
⚠ **BYCQ140EPB**	Černý designový dekorační panel (RAL9005)	**8.428,-**
BRC7FA532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.191,-**
BRC7FB532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.276,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob	**4.926,-**
BRYQ140B(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.113,-**
BRYQ140C(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.221,-**
CE.KDDQ55B140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu, není kompatibilní se samočistícími dekoračními panely	**18.670,-**
KDBHQ56B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	**3.520,-**
KAFP551K160	Náhradní filtr s dlouhou životností	**3.007,-**
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**2.184,-**
EWHAR1	Prodlužovací kabel pro kombinaci samočistícího dekoračního panelu s Wi-Fi adaptérem	**462,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FCAHG	71H	100H	125GH	140H
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	288x840x840			
Hmotnost	Jednotka		kg	25	26		
Dekorační panel	Model			Standardní dekorační panely: BYCQ140E - bílý s šedými lamelami /BYCQ140EW - bílý s bílými lamelami /BYCQ140EB - černý Samočistící dekorační panely (F = jemnější filtr): BYCQ140EGF - bílý /BYCQ140EGFB - černý Designové dekorační panely: BYCQ140EP - bílý /BYCQ140EPB - černý			
	Barva			Čistě bílá (RAL 9010) a černá (RAL 9005)			
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm	Standardní dekorační panely: 50x950x950 /Samočistící dekorační panely: 130x950x950 /Designové dekorační panely: 50x950x950			
	Hmotnost		kg	Standardní dekorační panely: 5,4 /Samočistící dekorační panely: 10,3 /Designové dekorační panely: 5,4			
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřičová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	21,2/12,2	32,3/19,0	33,5/19,9	33,5/21,1
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	21,2/12,2	32,3/19,0	33,5/19,9	33,5/21,1
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	53	61		
	Vytápění		dBA	53	61		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	36/29	44/33	45/35	45/37
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	36/29	44/33	45/35	45/37
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7FA532F / BRC7FA532FB			
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG. Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.


dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FCAG-B

Sky Air series with round flow cassette

Top jednotka na trhu s unikátním výstupem vzduchu 360°



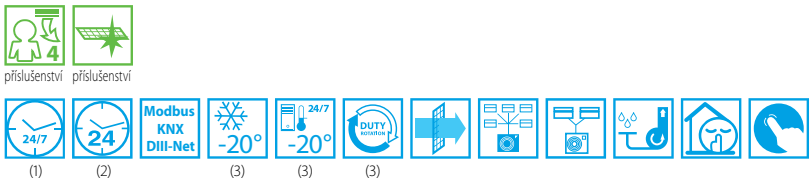



Standardní dekorační panel (BYCQ140E, BYCQ140EGF) | Bílý dekorační panel (BYCQ140EW) | Bílý designový dekorační panel (BYCQ140EP) | Černý dekorační panel (BYCQ140EB, BYCQ140EGFB) | Černý designový dekorační panel (BYCQ140EPB)

FCAG-B párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
				Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka ⚠	Venkovní jednotka	Cena za sadu ⚠
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
Nízkovýkonové kombinace														
FCAG35B ⚠	RXM35N9	3,4	4,2	A++	3,5	6,35	193	A++	3,3	4,90	948	**21.704,-**	**30.028,-**	**59.756,-**
FCAG50B ⚠	RXM50N9	5,0	6,0	A++	5,0	6,54	266	A+	4,3	4,30	1.419	**23.344,-**	**39.008,-**	**70.377,-**
FCAG60B ⚠	RXM60N9	5,7	7,0	A+	5,7	6,40	312	A+	4,7	4,20	1.569	**24.133,-**	**44.866,-**	**77.024,-**
FCAG35B	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	7,30	168	A+	3,3	4,30	1.074	**21.704,-**	**36.350,-**	**66.078,-**
FCAG50B	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,80	257	A+	4,3	4,30	1.398	**23.344,-**	**47.169,-**	**78.538,-**
FCAG60B	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,60	318	A+	4,6	4,25	1.515	**24.133,-**	**54.353,-**	**86.511,-**
NOVINKA **Kombinace série Sky Air Alpha**													Sky Air Alpha-series	
1-fáze (230V) FCAG71B ⚠	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560	**27.877,-**	**58.743,-**	**94.645,-**
1-fáze (230V) FCAG100B ⚠	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413	**37.135,-**	**81.183,-**	**126.343,-**
1-fáze (230V) FCAG125B ⚠	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071	**41.601,-**	**89.020,-**	**138.646,-**
1-fáze (230V) FCAG140B ⚠	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071	**46.953,-**	**100.640,-**	**155.617,-**
3-fáze (400V) FCAG71B ⚠	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,83	348	A+	4,7	4,22	1.560	**27.877,-**	**71.001,-**	**106.903,-**
3-fáze (400V) FCAG100B ⚠	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	7,14	466	A+	7,8	4,53	2.413	**37.135,-**	**91.029,-**	**136.189,-**
3-fáze (400V) FCAG125B ⚠	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	7,15	1.016	-	9,5	4,34	3.071	**41.601,-**	**97.560,-**	**147.186,-**
3-fáze (400V) FCAG140B ⚠	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,80	1.182	-	9,5	4,34	3.071	**46.953,-**	**110.119,-**	**165.097,-**
Kombinace série Sky Air Advance													Sky Air Advance-series	
1-fáze (230V) FCAG71B ⚠	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,47	368	A+	4,5	4,00	1.575	**27.877,-**	**40.839,-**	**76.741,-**
1-fáze (230V) FCAG100B ⚠	RZASG100MV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	**37.135,-**	**52.191,-**	**97.351,-**
1-fáze (230V) FCAG125B ⚠	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	**41.601,-**	**57.538,-**	**107.164,-**
1-fáze (230V) FCAG140B ⚠	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	6,53	1.231	-	7,8	4,31	2.534	**46.953,-**	**64.043,-**	**119.021,-**
3-fáze (400V) FCAG100B ⚠	RZASG100MY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,55	507	A+	6,0	4,17	2.016	**37.135,-**	**54.911,-**	**100.071,-**
3-fáze (400V) FCAG125B ⚠	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,76	1.261	-	6,0	4,05	2.074	**41.601,-**	**59.353,-**	**108.978,-**
3-fáze (400V) FCAG140B ⚠	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	6,54	1.231	-	7,8	4,31	2.534	**46.953,-**	**65.325,-**	**120.302,-**

⚠ Je nutné dodat také dekorační panel. Seznam dostupných panelů je uveden níže a označen ⚠. **Cena za set** již **obsahuje** cenu dekoračního panelu BYCQ140E. **Cena vnitřní jednotky neobsahuje** cenu dekoračního panelu. Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Příslušenství pro jednotky FCAG-B

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
⚠ **BYCQ140E**	Standardní dekorační panel (RAL9010, šedé lamely) – je obsažen v ceně za sadu	**8.025,-**
⚠ **BYCQ140EW**	Bílý dekorační panel (RAL9010) s bílými lamelami	**9.027,-**
⚠ **BYCQ140EB**	Černý (RAL9005) dekorační panel	**8.145,-**
⚠ **BYCQ140EGF**	Samočistící dekorační panel s jemnějším filtrem ve standardní barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**14.485,-**
⚠ **BYCQ140EGFB**	Samočistící dekorační panel s jemnějším filtrem v černé barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**14.605,-**
⚠ **BYCQ140EP**	Bílý designový dekorační panel (RAL9010)	**8.186,-**
⚠ **BYCQ140EPB**	Černý designový dekorační panel (RAL9005)	**8.428,-**
BRC7FA532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.191,-**
BRC7FB532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.276,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
BRYQ140B(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.113,-**
BRYQ140C(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.221,-**
CE.KDDQ55B140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu, není kompatibilní se samočistícími dekoračními panely	**18.670,-**
KDBHQ56B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	**3.520,-**
KAFP551K160	Náhradní filtr s dlouhou životností	**3.007,-**
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**2.184,-**
EWHAR1	Prodlužovací kabel pro kombinaci samočistícího dekoračního panelu s Wi-Fi adaptérem	**462,-**

Technická data - vnitřní jednotky			**FCAG**	**35B**	**50B**	**60B**	**71B**	**100B**	**125B**	**140B**
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	204x840x840			204x840x840	246x840x840		
Hmotnost	Jednotka		kg	18	19		21	24		
Dekorační panel	Model			Standardní dekorační panely: BYCQ140E - bílý s šedými lamelami /BYCQ140EW - bílý s bílými lamelami /BYCQ140EB - černý Samočistící dekorační panely (F = jemnější filtr): BYCQ140EGF - bílý /BYCQ140EGFB - černý Designové dekorační panely: BYCQ140EP - bílý /BYCQ140EPB - černý						
	Barva			Čistě bílá (RAL 9010) a černá (RAL 9005)						
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm	Standardní dekorační panely: 50x950x950 /Samočistící dekorační panely: 130x950x950 /Designové dekorační panely: 50x950x950						
	Hmotnost		kg	Standardní dekorační panely: 5,4 /Samočistící dekorační panely: 10,3 /Designové dekorační panely: 5,4						
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním						
Ventilátor - průtok	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
vzduchu	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	12,5/8,7	12,6/8,7	13,6/8,7	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
Hladina akust.	Chlazení		dBA	49		51	49	54	58	
výkonu	Vytápění		dBA	49		51	49	54	58	
Hladina akust.	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	31/27		33/28	35/28	37/29	41/29	
tlaku	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	31/27		33/28	33/28	37/29	41/29	
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A						
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)						
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG.
Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72, technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FCAG-B

Sky Air série – kazetová jednotka s kruhovým výdechem

Bezkonkurenční poměr cena vs. výkon s unikátní výstupem vzduchu 360°





příslušenství příslušenství (1) (2)



Standardní dekorační panel (BYCQ140E, BYCQ140EGF) | Bílý dekorační panel (BYCQ140EW) | Bílý designový dekorační panel (BYCQ140EP) | Černý dekorační panel (BYCQ140EB, BYCQ140EGFB) | Černý designový dekorační panel (BYCQ140EPB)

FCAG-B párové kombinace

Sky Air Active-series

	Sada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Cena za sadu ⚠
						Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				
						Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	
				kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK
1-fáze (230V)	SB.FCAG71_P/ARXM ⚠	FCAG71B	ARXM71N9	6,8	7,5	A+	6,8	5,87	405	A	4,5	4,00	1.575	**64.612,-**
	SB.FCAG100_P/AZASV ⚠	FCAG100B	AZAS100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	**83.971,-**
	SB.FCAG125_P/AZASV ⚠	FCAG125B	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	**97.347,-**
	SB.FCAG140B_P/AZASV ⚠	FCAG140B	AZAS140MV1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	**112.339,-**
3-fáze (400V)	SB.FCAG100B_P/AZASY ⚠	FCAG100B	AZAS100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,67	586	A	6,0	3,85	2.182	**85.485,-**
	SB.FCAG125B_P/AZASY ⚠	FCAG125B	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,40	1.345	-	6,0	3,80	2.211	**99.027,-**
	SB.FCAG140B_P/AZASY ⚠	FCAG140B	AZAS140MY1	13,4	15,5	-	13,0	6,00	1.300	-	7,8	4,31	2.534	**114.187,-**

⚠ Je nutné dodat také dekorační panel. Seznam dostupných panelů je uveden níže a označen ⚠. **Cena za set** již **obsahuje** cenu dekoračního panelu BYCQ140E. **Cena vnitřní jednotky neobsahuje** cenu dekoračního panelu. Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FCAHG-H

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
⚠ **BYCQ140E**	Standardní dekorační panel (RAL9010, šedé lamely) – je obsažen v ceně za sadu	**8.025,-**
⚠ **BYCQ140EW**	Bílý dekorační panel (RAL9010) s bílými lamelami	**9.027,-**
⚠ **BYCQ140EB**	Černý (RAL9005) dekorační panel	**8.145,-**
⚠ **BYCQ140EGF**	Samočistící dekorační panel s jemnějším filtrem ve standardní barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**14.485,-**
⚠ **BYCQ140EGFB**	Samočistící dekorační panel s jemnějším filtrem v černé barvě - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**14.605,-**
⚠ **BYCQ140EP**	Bílý designový dekorační panel (RAL9010)	**8.186,-**
⚠ **BYCQ140EPB**	Černý designový dekorační panel (RAL9005)	**8.428,-**
BRC7FA532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.191,-**
BRC7FB532F(B)	Infračervený dálkový ovladač pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.276,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
BRYQ140B(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro standardní dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.113,-**
BRYQ140C(B)	Čidlo přítomnosti osob a podlahové čidlo pro designové dekorační panely v bílé nebo černé barvě, (B) pro černou - Pozn.: Musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.221,-**
CE.KDDQ55B140	Sada pro přívod čerstvého vzduchu, není kompatibilní se samočistícími dekoračními panely	**18.670,-**
KDBHQ56B140	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran	**3.520,-**
KAFP551K160	Náhradní filtr s dlouhou životností	**3.007,-**
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**2.184,-**
EWHAR1	Prodlužovací kabel pro kombinaci samočistícího dekoračního panelu s Wi-Fi adaptérem	**462,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FCAG	71B	100B	125B	140B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	204x840x840	246x840x840		
Hmotnost	Jednotka		kg	21	24		
Dekorační panel	Model			Standardní dekorační panely: BYCQ140E - bílý s šedými lamelami /BYCQ140EW - bílý s bílými lamelami /BYCQ140EB - černý Samočistící dekorační panely (F = jemnější filtr): BYCQ140EGF - bílý /BYCQ140EGFB - černý Designové dekorační panely: BYCQ140EP - bílý /BYCQ140EPB - černý			
	Barva			Čistě bílá (RAL 9010) a černá (RAL 9005)			
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm	Standardní dekorační panely: 50x950x950 /Samočistící dekorační panely: 130x950x950 /Designové dekorační panely: 50x950x950			
	Hmotnost		kg	Standardní dekorační panely: 5,4 /Samočistící dekorační panely: 10,3 /Designové dekorační panely: 5,4			
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	15,0/9,1	22,8/12,4	26,0/12,4	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	49	54	58	
	Vytápění		dBA	49	54	58	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	35/28	37/29	41/29	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	33/28	37/29	41/29	
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7FA532F(B)/BRC7FB532F(B)			
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C. Technická data venkovních jednotek AZAS viz str. 75.
K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FFA-A9

Sky Air série – kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem

Plně integrovaná jednotka do eurorastrových stropních panelů 600 x 600 – zapadá do nich naprosto přesně.



příslušenství

(1) (2) (3) (3) (3)

FFA-A9 / RXM-N9 / RZAG-A párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
				Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka ⚠	Venkovní jednotka	Cena za sadu ⚠
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
FFA25A9 ⚠	RXM25N9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,3	4,24	762	**22.296,-**	**25.651,-**	**55.663,-**
FFA35A9 ⚠	RXM35N9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,10	1.058	**23.578,-**	**30.028,-**	**61.321,-**
FFA50A9 ⚠	RXM50N9	5,0	5,8	A+	5,0	5,98	292	A	3,8	3,90	1.377	**24.549,-**	**39.008,-**	**71.273,-**
FFA60A9 ⚠	RXM60N9	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	347	A+	4,0	4,04	1.372	**33.179,-**	**44.866,-**	**85.761,-**
FFA35A9 ⚠	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,40	191	A	4,2	3,80	1.546	**23.578,-**	**36.350,-**	**67.643,-**
FFA50A9 ⚠	RZAG50A	5,0	5,8	A++	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,01	1.501	**24.549,-**	**47.169,-**	**79.433,-**
FFA60A9 ⚠	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,80	362	A+	4,5	4,04	1.558	**33.179,-**	**54.353,-**	**95.248,-**

⚠ Je nutné dodat také dekorační panel. Seznam dostupných panelů je uveden níže a označen ⚠. **Cena za set** již **obsahuje** cenu dekoračního panelu BYFQ60CW.

Cena vnitřní jednotky neobsahuje cenu dekoračního panelu. Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FFA-A9

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
⚠ **BYFQ60CW**	Plochý dekorační panel – bílý – obsažen v ceně za sadu	**7.716,-**
⚠ **BYFQ60CS**	Plochý dekorační panel – stříbrno/bílý design	**8.510,-**
⚠ **BYFQ60B3**	Dekorační panel eurorastrový (vzhled jako předchozí generace) – Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**7.915,-**
BRC7F530W	Infračervený dálkový ovladač pro BYFQ60CW - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.219,-**
BRC7F530S	Infračervený dálkový ovladač pro BYFQ60CS - Pozn.: Nepodporuje individuální ovládání klapek	**5.219,-**
BRC7EB530W	Infračervený dálkový ovladač pro BYFQ60B3	**6.071,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob	**4.926,-**
BRYQ60AW	Čidlo přítomnosti osob a podlahový senzor pro BYFQ60CW - Pozn.: musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.113,-**
BRYQ60AS	Čidlo přítomnosti osob a podlahový senzor pro BYFQ60CS - Pozn.: musí být v kombinaci s **BRC1E*** nebo **BRC1H51*** ovladačem	**4.113,-**
BDBHQ44C60	Sada pro výdech vzduchu do 3 nebo 2 stran pro BYFQ60C-	**3.177,-**
KDBQ44B60	Distanční vložka pro dekorační panel – pouze pro BYFQ60B3	**14.240,-**
KDDQ44XA60	Sada pro přívod čerstvého vzduchu (připojovací příruba pro VZT)	**4.766,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	260x575x575			
Hmotnost	Jednotka		kg	16		17.5	
Dekorační panel	Model			BYFQ60CW (bílý panel) / BYFQ60CS (šedý panel) / BYFQ60B3W1 (jako předchozí model)			
	Barva			Bílá (N9.5) / Bílá (N9.5) + Stříbrná/bílá (RAL9010)			
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
	Hmotnost		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	48	51	56	60
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC7F530W (bílý panel) / BRC7F530S (šedý panel) / BRC7EB530W (jako předchozí model)			
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG

Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72 a technická data venkovních jednotek RZAG-A viz str. 73.

K ovládání online jednotky musí být připojeno kabelové dálkové ovládání k vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FBA-A(9)

Série Sky Air – kanálová jednotka – standardní ESP

Nová, jedinečně tenká a tichá, s invertorovým ventilátorem poskytuje automatické nastavení proudění vzduchu



(1) (2) (3) (3) (3)

FBA-A(9) párové kombinace

	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
					Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
					Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
			kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
Nízkovýkonové kombinace															
	FBA35A9	RXM35N9	3,4	4,0	A++	3,4	6,23	191	A+	2,9	4,07	996	**27.581,-**	**30.028,-**	**57.609,-**
	FBA50A9	RXM50N9	5,0	5,5	A++	5,0	6,27	279	A+	4,4	4,06	1.517	**30.582,-**	**39.008,-**	**69.590,-**
	FBA60A9	RXM60N9	5,7	7,0	A+	5,7	5,91	337	A+	4,6	4,01	1.607	**33.054,-**	**44.866,-**	**77.920,-**
	FBA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A++	3,5	6,12	200	A+	4,2	4,10	1.420	**27.581,-**	**36.350,-**	**63.931,-**
	FBA50A9	RZAG50A	5,0	6,0	A+	5,0	6,30	278	A+	4,3	4,10	1.406	**30.582,-**	**47.169,-**	**77.751,-**
	FBA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A++	6,0	6,15	341	A+	4,5	4,10	1.508	**33.054,-**	**54.353,-**	**87.407,-**
NOVINKA	**Série Seasonal Sky Air Alpha**													Sky Air Alpha-series	
1-fáze (230V)	FBA71A9	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,20	1.566	**36.024,-**	**58.743,-**	**94.767,-**
	FBA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	**44.560,-**	**81.183,-**	**125.744,-**
	FBA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,5	4,12	3.235	**45.718,-**	**89.020,-**	**134.738,-**
	FBA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,11	3.243	**56.538,-**	**64.043,-**	**157.178,-**
3-fáze (400V)	FBA71A9	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,22	382	A+	4,7	4,20	1.566	**36.024,-**	**71.001,-**	**107.025,-**
	FBA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A++	9,5	6,47	514	A+	7,8	4,36	2.505	**44.560,-**	**91.029,-**	**135.589,-**
	FBA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,19	1.173	-	9,5	4,12	3.235	**45.718,-**	**97.560,-**	**143.278,-**
	FBA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,42	1.252	-	9,5	4,11	3.243	**56.538,-**	**110.119,-**	**166.657,-**
Kombinace série Sky Air Advance														Sky Air Advance-series	
1-fáze (230V)	FBA71A9	RZASG71MV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,19	385	A+	4,5	4,01	1.571	**36.024,-**	**40.839,-**	**76.863,-**
	FBA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A	6,0	3,85	2.182	**44.560,-**	**52.191,-**	**96.752,-**
	FBA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	**45.718,-**	**57.538,-**	**103.256,-**
	FBA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	**56.538,-**	**64.043,-**	**120.581,-**
3-fáze (400V)	FBA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,83	570	A+	6,0	3,85	2.182	**44.560,-**	**54.911,-**	**99.471,-**
	FBA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,27	1.378	-	6,0	3,63	2.314	**45.718,-**	**59.353,-**	**105.070,-**
	FBA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,81	1.384	-	7,8	3,85	2.836	**56.538,-**	**65.325,-**	**121.863,-**

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FBA-A(9)

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	**4.284,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
KDAP25A56	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA35-50A9	**3.972,-**
KDAP25A71	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA60~71A9	**8.254,-**
KDAP25A140	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA100~140A	**12.765,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Příslušenství vícezónová sada najdete na str. 33.

Technická data - vnitřní jednotky			FBA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	245x700x800		245x1.000x800		245x1.400x800		
Hmotnost	Jednotka		kg	28		35	35	46		
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním						
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	15/10,5		18/12,5		29/23	34/23,5	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	15/10,5		18/12,5		29/23	34/23,5	
Ventilátor - Externí statický tlak			Pa	30 ~ 150				40 ~ 150	50 ~ 150	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	60		56		58	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	35/29		30/25		34/30	37/32	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	37/29		31/25		36/30	38/32	
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A						
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC4C65						
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) s jednotkami RZAG

Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72, technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FBA-A(9) & ADEA-A

Série Sky Air – kanálová jednotka

Bezkonkurenční poměr cena vs. výkon pro komerční aplikace



(1) (2)

FBA-A(9) párové kombinace

	Sada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Cena za sadu
						Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				
						Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	
				kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK
1-fáze (230V)	SB.FBA71/ARXM71N	FBA71A9	ARXM71N9	6,8	7,5	A	6,8	5,57	427	A	4,5	3,81	1.654	**64.734,-**
	SB.FBA100/AZAS100V	FBA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	**83.371,-**
	SB.FBA125/AZAS125V	FBA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	**93.439,-**
	SB.FBA140/AZAS140V	FBA140A	AZAS140MV1	13,0	15,5	-	13,4	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	**113.899,-**
3-fáze (400V)	SB.FBA100/AZAS100Y	FBA100A	AZAS100MY1	9,5	10,8	A	9,5	5,25	633	A	6,0	3,81	2.205	**84.885,-**
	SB.FBA125/AZAS125Y	FBA125A	AZAS125MY1	12,1	13,5	-	12,1	4,85	1.497	-	6,0	3,55	2.366	**95.119,-**
	SB.FBA140/AZAS140Y	FBA140A	AZAS140MY1	13,0	15,5	-	13,4	5,50	1.418	-	7,8	3,85	2.836	**115.748,-**

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

ADEA-A párové kombinace

	Sada	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Cena za sadu
						Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)				
						Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	
				kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK
1-fáze (230V)	SB.ADEA71/ARXM71N	ADEA71A	ARXM71N9	6,8	7,5	A	6,8	5,35	-	A	4,5	3,80	-	**62.262,-**
	SB.ADEA100/AZAS100	ADEA100A	AZAS100MV1	9,5	10,8	A	9,5	5,13	-	A	6,0	3,81	-	**80.313,-**
	SB.ADEA125/AZAS125	ADEA125A	AZAS125MV1	12,1	13,5	B	12,1	4,73	-	A	6,0	3,50	-	**90.301,-**

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Příslušenství pro jednotky FBA-A(9) & ADEA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	**4.284,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
KDAP25A56	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA35-50A9	**3.972,-**
KDAP25A71	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA60~71A9	**8.254,-**
KDAP25A140	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí pro jednotky FBA100~140A	**12.765,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Technická data - vnitřní jednotky			**ADEA**	**71A**	**100A**	**125A**
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800	
Hmotnost	Jednotka		kg	35,0	46,0	
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřičová síť		
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení Nízké/Střední/Vysoké	m^3/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
		Vytápění Nízké/Střední/Vysoké	m^3/min	12,5/15,0/18,0	23,0/26,0/29,0	23,5/29,0/34,0
	Externí statický tlak	Jmen./Vysoké	Pa	30/150	40/150	50/150
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	56	58	62
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Nízké/Vysoké	dBA	25,0/30,0	30,0/34,0	32,0/37,0
	Vytápění	Nízké/Vysoké	dBA	25,0/31,0	30,0/36,0	32,0/38,0
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC4C65 / BRC4C66		
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7		
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/60/220-240/220		


Technická data - vnitřní jednotky			**FBA**	**71A9**	**100A**	**125A**	**140A**
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	245x1.000x800	245x1.400x800		
Hmotnost	Jednotka		kg	35	46		
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřičová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	18/12,5	29/23	34/23,5	
Ventilátor - Externí statický tlak			Pa	30 ~ 150	40 ~ 150	50 ~ 150	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	56	58	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	30/25	34/30	37/32	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	31/25	36/30	38/32	
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC4C65			
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FDA-A

Sky Air série – kanálová jednotka – vysoké EPS

Výkonné jednotky pro centrální zpracování a distribuci vzduchu prostřednictvím rozsáhlých potrubních systémů.

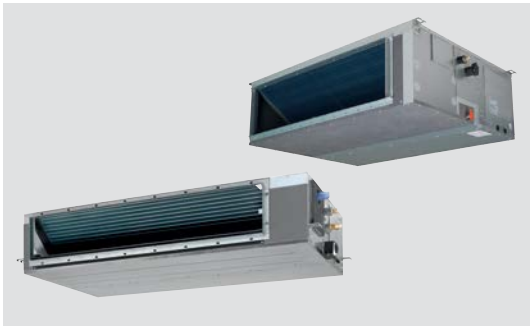

(1) (2) (3) (3) (3)

FDA-A párové kombinace

	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)						Ceny		
					Chlazení			Vytápění (Průměrné klima)			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
					Pdesign	SEER	A.E.C.	Pdesign	SCOP	A.E.C.			
			kW	kW	kW		kWh	kW		kWh	CZK	CZK	CZK
	Kombinace série Sky Air Alpha												
1-fáze (230V)	FDA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,08	3.267	**61.072,-**	**89.020,-**	**150.092,-**
3-fáze (400V)	FDA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	12,1	6,59	1.102	9,5	4,08	3.267	**61.072,-**	**97.560,-**	**158.632,-**
	Kombinace série Sky Air Advance												
1-fáze (230V)	FDA125A	RZASG125MV1	12,0	13,5	12,0	5,20	807	7,6	3,90	2.727	**61.072,-**	**57.538,-**	**118.610,-**
3-fáze (400V)	FDA125A	RZASG125MY1	12,0	13,5	12,0	5,20	807	7,6	3,90	2.727	**61.072,-**	**59.353,-**	**120.424,-**
NOVINKA	**Kombinace Large inverter**												
3-fáze (400V)	FDA200A	RZA200D	19,0	22,4	19,0	6,26	1.821	11,2	3,59	4.368	**78.180,-**	**188.305,-**	**266.485,-**
	FDA250A	RZA250D	22,0	24,0	22,0	5,38	2.455	12,1	3,55	4.765	**84.143,-**	**219.625,-**	**303.767,-**

Příslušenství pro jednotky FDA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač – pouze pro FDA125A	**4.284,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
KDAJ25K140	Adaptér výstupu vzduchu pro kruhové potrubí – pouze pro FDA125A	**13.105,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací pro FDA125A	**3.943,-**
BRP069B82	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací pro FDA200/250A	**2.184,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FDA	125A	200A	250A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	300x1.400x700	400x1.490x1.100	
Požadovaná výška podhledu >			mm	350	790	
Hmotnost	Jednotka		kg	45	104	115
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřičová síť odolná proti plísním	Pryskyřičová síť	
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	39/28	36/64	43/69
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	39/28	36/64	43/69
Ventilátor - Externí statický tlak			Pa	50 ~ 200	62 ~ 250	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	66	69	71
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	40/33	43/36	44/37
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	40/33	43/36	44/37
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A		
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC4C65		
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nabo BRC1H519W7/S7/K7	BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) S jednotkami RZAG.
Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73, technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74 a technická data jednotek RZQ-C viz str. 76.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FNA-A9

Vestavěná parapetní jednotka

Navržená k vestavění do parapetu



(1) (2) (3) (3) (3)

FNA-A9 + RXM-N9 / RZA-A párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
				Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
FNA25A9	RXM25N9	2,6	3,2	A+	2,6	5,68	160	A+	2,8	4,24	924	**19.044,-**	**25.651,-**	**44.695,-**
FNA35A9	RXM35N9	3,4	4,0	A+	3,4	5,70	209	A+	2,9	4,05	1.002	**23.547,-**	**30.028,-**	**53.575,-**
FNA50A9	RXM50N9	5,0	5,8	A+	5,0	5,77	303	A+	4,0	4,09	1.369	**27.455,-**	**39.008,-**	**66.463,-**
FNA60A9	RXM60N9	6,0	7,0	A	6,0	5,56	378	A+	4,6	4,16	1.547	**30.270,-**	**44.866,-**	**75.136,-**
FNA35A9	RZAG35A	3,5	4,0	A+	3,5	5,90	208	A	3,5	3,90	1.255	**23.547,-**	**36.350,-**	**59.896,-**
FNA50A9	RZAG50A	5,0	5,0	A+	5,0	5,90	297	A	4,3	3,90	1.542	**27.455,-**	**47.169,-**	**74.624,-**
FNA60A9	RZAG60A	6,0	7,0	A+	6,0	5,70	368	A	4,5	3,90	1.616	**30.270,-**	**54.353,-**	**84.623,-**

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FNA-A9

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
BRC4C65	Infračervený dálkový ovladač	**4.284,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	620 / 720(4)x750x200		620 / 720(4)x1.150x200	
Hmotnost	Jednotka		kg	23		30	
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	8,7/7,3		16,0/13,5	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	8,7/7,3		16,0/13,5	
Ventilátor - Externí statický tlak	Vysoké/Jmen.		Pa	48/30		49/40	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	53		56	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	33/28		36/30	
	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	33/28		36/30	
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A			
Ovládání	Infračervený ovladač			BRC4C65			
	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) S připojením R/C; (2) s bezdrátovým R/C; (3) S jednotkami RZAG.
Technická data venkovních jednotek RXM viz str. 72 a technická data venkovních jednotek RZAG-A viz str. 73.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

FVA-A

Volně stojící jednotka ze série Sky Air

Vysoce výkonné jednotky pro aplikace bez podhledů a malým prostorem na stěnách



(1) (2) (2) (2)

FVA-A párové kombinace

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladící výkon	Topný výkon	Sezónní účinnost (podle EN14825)								Ceny		
				Chlazení				Vytápění (Průměrné klima)						
				Energetický štítek	Pdesign	SEER	A.E.C.	Energetický štítek	Pdesign	SCOP	A.E.C.	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena za sadu
		kW	kW		kW		kWh		kW		kWh	CZK	CZK	CZK
NOVINKA Kombinace série Sky Air Alpha														
1-fáze (230V)	FVA71A	RZAG71NV1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	**33.335,-**	**58.743,-**	**92.078,-**
	FVA100A	RZAG100NV1	9,5	10,8	A+	9,5	6,00	554	A+	7,8	4,20	2.600	**46.970,-**	**81.183,-**	**128.153,-**
	FVA125A	RZAG125NV1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	**58.665,-**	**89.020,-**	**147.685,-**
	FVA140A	RZAG140NV1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	**64.574,-**	**100.640,-**	**165.214,-**
3-fáze (400V)	FVA71A	RZAG71NY1	6,8	7,5	A++	6,8	6,34	376	A+	4,7	4,05	1.625	**33.335,-**	**71.001,-**	**104.336,-**
	FVA100A	RZAG100NY1	9,5	10,8	A+	9,5	6,00	554	A+	7,8	4,20	2.600	**46.970,-**	**91.029,-**	**137.998,-**
	FVA125A	RZAG125NY1	12,1	13,5	-	12,1	6,41	1.133	-	9,5	4,15	3.209	**58.665,-**	**97.560,-**	**156.225,-**
	FVA140A	RZAG140NY1	13,4	15,5	-	13,4	6,12	1.314	-	9,5	3,94	3.383	**64.574,-**	**110.119,-**	**174.693,-**
Kombinace série Sky Air Advance														
1-fáze (230V)	FVA71A	RZASG71MV1	6,8	7,5	A+	6,8	5,83	408	A+	4,5	4,04	1.559	**33.335,-**	**40.839,-**	**74.174,-**
	FVA100A	RZASG100MV1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	**46.970,-**	**52.191,-**	**99.161,-**
	FVA125A	RZASG125MV1	12,1	13,5	-	12,1	5,30	1.370	-	6,0	3,64	2.308	**58.665,-**	**57.538,-**	**116.203,-**
	FVA140A	RZASG140MV1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	**64.574,-**	**64.043,-**	**128.617,-**
3-fáze (400V)	FVA100A	RZASG100MY1	9,5	10,8	A+	9,5	5,72	581	A	6,0	3,83	2.193	**46.970,-**	**54.911,-**	**101.881,-**
	FVA125A	RZASG125MY1	12,1	13,5	-	12,1	5,30	1.370	-	6,0	3,64	2.308	**58.665,-**	**59.353,-**	**118.017,-**
	FVA140A	RZASG140MY1	13,4	15,5	-	13,4	5,63	1.428	-	7,8	3,81	2.866	**64.574,-**	**65.325,-**	**129.899,-**

Kabelový ovladač není zahrnut v ceně vnitřní jednotky ani v ceně za set a je nutné jej objednat samostatně.

Příslušenství pro jednotky FVA-A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
BRP069A81	Adaptér Sky Air WLAN pro ovládání WiFi aplikací	**3.943,-**

Technická data - vnitřní jednotky			FVA	71A	100A	125A	140A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	1.850x600x270	1.850x600x350		
Hmotnost	Jednotka		kg	39	47		
Vzduchový filtr	Typ			Pryskyřicová síť odolná proti plísním			
Ventilátor - průtok	Chlazení	Vysoké/Nízké	m^3/min	18/14	28/22	28/24	30/26
vzduchu	Vytápění	Vysoké/Nízké	m^3/min	18/14	28/22	28/24	30/26
Hladina akust.	Chlazení		dBA	55	62	63	65
výkonu	Vytápění		dBA	55	62	63	65
Hladina akust.	Chlazení	Vysoké/Nízké	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48
tlaku	Vytápění	Vysoké/Nízké	dBA	43/38	50/44	51/46	53/48
Chladivo	Typ			R-32 / R-410A			
Ovládání	Kabelový dálkový ovladač			BRC1E53A/B/C nebo BRC1H519W7/S7/K7			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220			

(1) S připojením R/C; (2) s jednotkami RZAG.
Technická data venkovních jednotek RZAG viz str. 73 a technická data venkovních jednotek RZASG viz str. 74.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

MXM-M(9)/N

Bluevolution řada multi split - venkovní jednotky

Technická data - venkovní jednotky				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Chladící výkon	Jmen.		kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Topný výkon	Jmen.		kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Sezónní účinnost (podle EN14825): nejlepší/nejhorší případ multi kombinace	Chlazení	Energetický štítek		A+++ / A++	A+++	A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
		Pdesign	kW	4,00 / 3,00	5,00 / 3,00	4,00 / 3,00	5,20 / 3,00	6,80 / 3,00	6,80 / 3,00	8,00 / 3,00	9,90 / 3,00
		SEER		8,66 / 8,11	8,80 / 8,51	8,64 / 8,50	8,64 / 8,14	8,54 / 7,29	8,54 / 7,29	8,55 / 6,96	8,58 / 7,08
		Roční spotřeba energie	kWh	122 / 173	120 / 208	122 / 214	122 / 223	144 / 315	144 / 317	151 / 434	149 / 429
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A++	A++	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
		Pdesign	kW	3,20 / 3,00	4,20 / 3,30	5,00 / 3,60	5,00 / 3,60	5,30 / 3,80	5,80 / 3,80	6,23 / 3,27	6,46 / 3,50
		SCOP/A		4,64 / 4,60	4,79 / 4,61	4,65 / 4,24	4,88 / 4,27	4,34 / 3,83	4,65 / 3,83	4,80 / 3,87	4,68 / 3,86
		Roční spotřeba energie	kWh	908 / 974	965 / 1.275	1.091 / 1.598	1.084 / 1.590	1.354 / 1.851	1.354 / 1.942	1.176 / 2.177	1.259 / 2.252
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		734x958x340					
Hmotnost	Jednotka		kg	36	41	57		62	63	67	68
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	48	46			48		49	52
	Vytápění	Jmen.	dBA	50	48	47		48		49	52
Množství připojitelných vnitřních jednotek				2		3			4		5
Max. výkon připojitelných vnitřních jednotek			kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0		14,5	15,6
El. napájení	Název/Fáze / Frekvence / Napětí		Hz / V	V1 1~50Hz/220-240V							
MFA				16	16	25	20	25	25	32	32
		Cena venkovní jednotky	**CZK**	**36.926,-**	**45.130,-**	**43.348,-**	**48.123,-**	**59.196,-**	**62.905,-**	**73.878,-**	**81.285,-**









dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz


MXM multisplit kombinace

Jednotky		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	Cena vnitřní jednotky (CZK)
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	CTXA15AW	●	●	●	●	●	●	●	●	19.173,-
	CTXA15BB	●	●	●	●	●	●	●	●	19.556,-
	CTXA15BS	●	●	●	●	●	●	●	●	20.794,-
	CTXA15BT	●	●	●	●	●	●	●	●	21.469,-
	FTXA20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	20.183,-
	FTXA20BB	●	●	●	●	●	●	●	●	20.587,-
	FTXA20BS	●	●	●	●	●	●	●	●	21.877,-
	FTXA20BT	●	●	●	●	●	●	●	●	23.674,-
	FTXA25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	21.252,-
	FTXA25BB	●	●	●	●	●	●	●	●	21.677,-
	FTXA25BS	●	●	●	●	●	●	●	●	22.876,-
	FTXA25BT	●	●	●	●	●	●	●	●	24.840,-
	FTXA35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	25.135,-
	FTXA35BB	●	●	●	●	●	●	●	●	25.636,-
	FTXA35BS	●	●	●	●	●	●	●	●	27.008,-
	FTXA35BT	●	●	●	●	●	●	●	●	29.316,-
	FTXA42AW		●		●	●	●	●	●	29.589,-
	FTXA42BB		●		●	●	●	●	●	30.180,-
	FTXA42BS		●		●	●	●	●	●	32.366,-
	FTXA42BT		●		●	●	●	●	●	32.901,-
	FTXA50AW		●		●	●	●	●	●	31.158,-
	FTXA50BB		●		●	●	●	●	●	31.781,-
	FTXA50BS		●		●	●	●	●	●	33.247,-
	FTXA50BT		●		●	●	●	●	●	45.350,-
	FTXJ20MW	●	●	●	●	●	●	●	●	19.614,-
	FTXJ20MS	●	●	●	●	●	●	●	●	20.565,-
	FTXJ25MW	●	●	●	●	●	●	●	●	20.651,-
	FTXJ25MS	●	●	●	●	●	●	●	●	21.653,-
	FTXJ35MW	●	●	●	●	●	●	●	●	24.422,-
	FTXJ35MS	●	●	●	●	●	●	●	●	25.606,-
	FTXJ50MW		●		●	●	●	●	●	30.278,-
	FTXJ50MS		●		●	●	●	●	●	31.745,-
	CTXM15N	●	●	●	●	●	●	●	●	11.908,-
	FTXM20N	●	●	●	●	●	●	●	●	12.806,-
	FTXM25N	●	●	●	●	●	●	●	●	13.990,-
	FTXM35N	●	●	●	●	●	●	●	●	16.825,-
	FTXM42N		●		●	●	●	●	●	19.809,-
	FTXM50N		●		●	●	●	●	●	23.886,-
	FTXM60N					●	●	●	●	33.531,-
	FTXM71N							●	●	38.631,-
	FTXP20M	●	●		●*	●*				7.898,-
	FTXP25M	●	●		●*	●*				8.605,-
	FTXP35M	●	●		●*	●*				9.634,-
PARAPETNÍ JEDNOTKY	FVXM25F	●	●	●	●	●	●	●	●	23.288,-
	FVXM35F	●	●	●	●	●	●	●	●	27.561,-
	FVXM50F		●		●	●	●	●	●	32.353,-
KANÁLOVÉ JEDNOTKY	FDXM25F9	●	●	●	●	●	●	●	●	12.691,-
	FDXM35F9	●	●	●	●	●	●	●	●	15.923,-
	FDXM50F9		●		●	●	●	●	●	25.371,-
	FDXM60F9					●	●	●	●	32.973,-
	FBA35A9			●	●	●	●	●	●	27.581,-
	FBA50A9				●	●	●	●	●	30.582,-
	FBA60A9				●	●	●	●	●	33.054,-
KAZETOVÉ JEDNOTKY (doplnit dekorační panely)	FCAG35B			●	●	●	●	●	●	21.704,-
	FCAG50B				●	●	●	●	●	23.344,-
	FCAG60B					●	●	●	●	24.133,-
	FFA25A9		●	●	●	●	●	●	●	22.296,-
	FFA35A9		●	●	●	●	●	●	●	23.578,-
	FFA50A9		●		●	●	●	●	●	24.549,-
	FFA60A9					●	●	●	●	33.179,-
PODSTROPNÍ JEDNOTKY	FHA35A9			●	●	●	●	●	●	23.547,-
	FHA50A9				●	●	●	●	●	26.174,-
	FHA60A9					●	●	●	●	29.238,-
PARAPETNÍ NEOPLÁŠTĚNÉ	FNA25A9			●	●	●	●	●	●	19.044,-
	FNA35A9			●	●	●	●	●	●	23.547,-
	FNA50A9				●	●	●	●	●	27.455,-
	FNA60A9					●	●	●	●	30.270,-
ALTHERMA HYBRID	CHYHBH05AV32				●	●	●	●	●	42.085,-
	CHYHBH08AV32							●	●	44.284,-
Cena venkovní jednotky CZK		36.926,-	45.130,-	43.348,-	48.123,-	59.196,-	62.905,-	73.878,-	81.285,-	

* Připojení FTXP-M9 s 3-portovým multi řady N je k dispozici teprve od května 2020.
Prohlédněte si stránky jednotlivých vnitřních jednotek, zda jsou v ceně vnitřních jednotek zahrnuta dálková ovládání a další příslušenství, nebo je třeba je objednat zvlášť.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Aplikace Sky Air Twin, Triple, Double-Twin

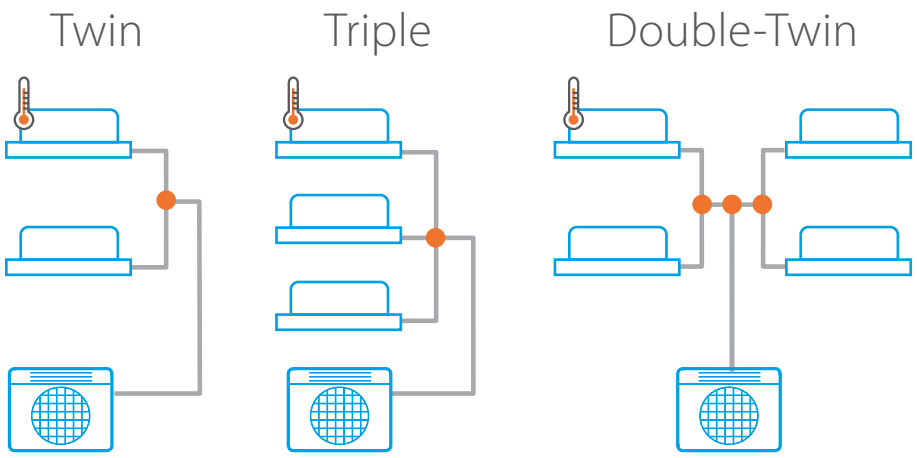

LEGENDA:

Individuální řízení teploty – Twin, Triple a Double-Twin aplikace mají pouze jednu zónu řízení klimatu. Používají se pouze ke klimatizování jednoho velkého prostoru.

Refnety

RZAG / RZASG / RZA

SKY AIR SÉRIE VHODNÁ PRO TWIN, TRIPLE A DOUBLE-TWIN APLIKACE

Klimatizování velkých, zvláštně tvarovaných prostorů, jako jsou čerpací stanice, kanceláře typu open-space a obchody.
Technické údaje, viz str. 73, 74 a 76.

NOVINKA Sky Air Alpha series

Sky Air Alpha-series

Technická data - venkovní jednotky					RZAG	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka			mm	870x1.100x460							
Hmotnost	Jednotka				kg	81	85	95	95	81	85	95	95
Hladina akust.	Chlazení				dBA	64	66	69	70	64	66	69	70
výkonu	Vytápění				dBA	-	-	68	71	-	-	68	71
Hladina akust.	Chlazení	Jmen.			dBA	46	47	49	50	46	47	49	50
tlaku	Vytápění	Jmen.			dBA	48	50	52		48	50	52	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.		°CDB	-20~52							
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.		°CWB	-20~18,0							
Chladivo	Typ/GWP					R-32/675							
	Náplň				kg/TCO$_2$Eq	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	OD			mm	9,52/15,9							
	Délka	OU - IU	Max.		m	55	85			55	85		
	potrubí	Systém	Ekvivalentní		m	75	100			75	100		
			Předplněno		m	40							
	Množství doplňovaného chladiva				kg/m	viz instalační příručka							
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.		m	30,0							
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí				Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)				A	20	32			16			
Cena					**CZK**	**58.743,-**	**81.183,-**	**89.020,-**	**100.640,-**	**71.001,-**	**91.029,-**	**97.560,-**	**110.119,-**

Sky Air Advance series

Sky Air Advance-series

Technická data - venkovní jednotky				RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	770x900x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320	990x940x320
Hmotnost	Jednotka			kg	67	73	74	81	74	74	81
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	65	69	71	72	69	71	72
Hladina akust.	Chlazení	Jmen.		dBA	49	53	54	55	53	54	55
tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA	51	57	58	59	57	58	59
Provozní limit	Chlazení		Min.~Max.	°CDB	-15~46						
	Vytápění		Min.~Max.	°CWB	-15~15,5						
Chladivo	Typ				R-32						
	Náplň			kg	2,45	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6	2,9
				TCO_2eq	1,65	1,76	1,76	1,96	1,76	1,76	1,96
	GWP				675						
Připojení potrubí	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	50						
		Systém	Předplněno	m	30						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V	1~/50/220-240				3N~/50 / 380-415		
Cena				**CZK**	**40.839,-**	**52.191,-**	**57.538,-**	**64.043,-**	**54.911,-**	**59.353,-**	**65.325,-**

NOVINKA Sky Air Large Inverter

Technická data - venkovní jednotky			RZA200D	RZA250D
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V	3N~ / 50 / 380-415	
Vhodné až pro			Double-Twin	
Přibližný chladicí výkon			19	22
Přibližný topný výkon			22,4	22
Cena		**CZK**	**188.305,-**	**219.625,-**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Kombinace pro standardní aplikace

Přibližný chladicí výkon:		Série Sky Air Alpha				Série Sky Air Advance				Sky Air Large Inverter		Cena vnitřní jednotky (CZK)
		7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	7 kW	10 kW	12 kW	14 kW	20 kW	25 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem a vysoce účinná kazetová jednotka s kruhovým výdechem (BYCQ140E dekor. panel)	**FCAG35B**	2	3	4	4	2	3	4	4			**29.729,-**
	FCAG50B		2	3	3		2	3	3	4		**31.369,-**
	FCAG60B			2				2		3	4	**32.158,-**
	FCAG71B				2				2	3		**35.902,-**
	FCAG100B									2		**45.160,-**
	FCAG125B										2	**49.626,-**
	FCAHG71H				2				2			**37.806,-**
Kazetová jedn. s plochým dekoračním panelem (BYFQ60CW dekor. panel)	**FFA35A9**	2	3	4	4	2	3	4	4			**31.294,-**
	FFA50A9		2	3	3		2	3	3	4		**32.265,-**
	FFA60A9			2				2		3	4	**40.895,-**
Podstropní jednotky	**FHA35A9**	2	3	4	4	2	3	4	4			**23.547,-**
	FHA50A9		2	3	3		2	3	3	4		**26.174,-**
	FHA60A9			2				2		3	4	**29.238,-**
	FHA71A9				2				2	3		**32.709,-**
	FHA100A									2		**37.057,-**
	FHA125A										2	**41.965,-**
Podstropní jednotky se 4 výdechy	**FUA71A**				2					3		**47.406,-**
	FUA100A									2		**58.289,-**
	FUA125A										2	**64.449,-**
Nástěnná jednotka	**FAA71A**				2				2	3		**17.492,-**
	FAA100A									2		**18.884,-**
Kanálové jednotky – nízké	**FDXM35F9**	2	3	4	4	2	3	4	4			**15.923,-**
	FDXM50F9		2	3	3		2	3	3	4		**25.371,-**
	FDXM60F9			2				2		3	4	**32.973,-**
Kanálové jednotky – standardní	**FBA35A9**	2	3	4	4	2	3	4	4			**27.581,-**
	FBA50A9		2	3	3		2	3	3	4		**30.582,-**
	FBA60A9			2				2		3	4	**33.054,-**
	FBA71A9				2				2	3		**36.024,-**
	FBA100A									2		**44.560,-**
	FBA125A										2	**45.718,-**
Kanál. jedn. - vysoké ESP	**FDA125A**										2	**61.072,-**
Parapetní jednotky bez opláštění	**FNA35A9**	2	3	4	4	2	3	4	4			**23.547,-**
	FNA50A9		2	3	3		2	3	3	4		**27.455,-**
	FNA60A9			2				2		3	4	**30.270,-**
Cena venkovní jednotek (CZK):	**1-fáze (230V)**	**RZAG71NV1**	**RZAG100NV1**	**RZAG125NV1**	**RZAG140NV1**	**RZASG71MV1**	**RZASG100MV1**	**RZASG125MV1**	**RZASG140MV1**			
		58.743,-	**81.183,-**	**89.020,-**	**100.640,-**	**40.839,-**	**52.191,-**	**57.538,-**	**64.043,-**			
	3-fáze (400V)	**RZAG71NY1**	**RZAG100NY1**	**RZAG125NY1**	**RZAG140NY1**	**-**	**RZASG100MY1**	**RZASG125MY1**	**RZASG140MY1**	**RZA200D**	**RZA250D**	
		71.001,-	**91.029,-**	**97.560,-**	**110.119,-**	**-**	**54.911,-**	**59.353,-**	**65.325,-**	**188.305,-**	**219.625,-**	

Poznámky a vysvětlivky:

2: Twin aplikace (dvě vnitřní jednotky)

3: Triple aplikace (tři vnitřní jednotky)

4: Double-Twin aplikace (čtyři vnitřní jednotky)

Je možné kombinovat různé druhy vnitřních jednotek se stejným výkonem v jednom systému (např. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9)

Není možné kombinovat vnitřní jednotky s různými výkony v jednom systému.

Kazetové vnitřní jednotky FCAG-B. FCAHG-H a FFA-A9 mají možnost kombinace s různými dekoračními panely. Výše je uvedený nejvíce obvyklý.

Pro kombinace s ostatními dekoračními panely se podívejte na stránku s párovými kombinacemi jednotlivých vnitřních jednotek.

Na příslušných stránkách konkrétních vnitřních jednotek si zkontrolujte zda je ovladač a další příslušenství již v ceně nebo je nutné jej objednat samostatně.

Refnety pro Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikace				**Potřebné množství**	**Cena za kus CZK**
Twin aplikace	RZAG/RZASG	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	**KHRQ58T**	1	**2.497,-**
	RZA-D	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	**KHRQ22M20TA**	1	**3.489,-**
Triple aplikace	RZAG/RZASG	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	**KHRQ58H**	1	**3.461,-**
	RZA-D	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	**KHRQ250H7**	1	**5.900,-**
Double-twin aplikace	RZAG/RZASG	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	**KHRQ58T**	3	**2.497,-**
	RZA-D	se všemi ostatními vnitřními jednotkami	**KHRQ22M20TA**	3	**3.489,-**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Kombinace pro aplikace technického chlazení


Sky Air série pro TECHNICKÉ CHLAZENÍ

Aplikace technického chlazení (serverovny, telekomunikační kontejnery, laboratoře atd.) jsou často spojovány s nízkou vlhkostí vzduchu v klimatizovaném prostoru. Nízká vlhkost snižuje schopnost vnitřních jednotek na přenos chladícího výkonu, a proto jsou tyto kombinace speciálně navrženy na udržení výkonu i v suchém prostředí.

Chladící výkon při technickém chlazení		Série Sky Air Alpha							Cena vnitřní jednotky (CZK)
		3,51 kW	5,01 kW	5,71 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,3 kW	10,3 kW	
Kazetová jednotka s kruhovým výdechem (BYCQ140E decor. panel)	FCAG35B				3	4	4	4	29.729,-
	FCAG50B	P*			2	3	3	3	31.369,-
	FCAG60B		P						32.158,-
	FCAG71B			P*		2	2	2	35.902,-
	FCAG100B				P				45.160,-
	FCAG125B								49.626,-
	FCAG140B					P	P	P	54.978,-
Vysoce účinná kazetová jednotka s kruhovým výdechem (BYCQ140E decor. panel)	FCAHG71H					2	2	2	37.806,-
	FCAHG100H				P				45.849,-
	FCAHG125H								56.915,-
	FCAHG140H					P	P	P	61.677,-
Kazetová jedn. s plochým dekoračním panelem (BYFQ60CW decor. panel)	FFA35A9				3	4	4	4	31.294,-
	FFA50A9	P*			2	3	3	3	32.265,-
	FFA60A9		P						40.895,-
Podstropní jednotky	FHA35A9				3	4	4	4	23.547,-
	FHA50A9	P*			2	3	3	3	26.174,-
	FHA60A9		P						29.238,-
	FHA71A9			P*		2	2	2	32.709,-
	FHA100A				P				37.057,-
	FHA125A								41.965,-
	FHA140A					P	P	P	46.124,-
Podstropní jednotky se 4 výdechy	FUA71A					2	2	2	47.406,-
	FUA100A				P				58.289,-
	FUA125A								64.449,-
Nástěnná jednotka	FTXM35N								16.825,-
	FTXM50N	P*							23.887,-
	FTXM60N		P						33.531,-
	FTXM71N			P*					38.632,-
	FAA71A					2	2	2	17.492,-
	FAA100A				P				18.884,-
Kanálové jednotky – standardní	FBA35A9				3	4	4	4	27.581,-
	FBA50A9	P*			2	3	3	3	30.582,-
	FBA60A9		P						33.054,-
	FBA71A9			P*		2	2	2	36.024,-
	FBA100A				P				44.560,-
	FBA125A								45.718,-
	FBA140A					P	P	P	56.538,-
Kanál. jedn. - vysoké ESP	FDA125A								61.072,-
Cena venkovní jednotek (CZK)	**1-fáze (230V)**	**RZAG35A**	**RZAG50A**	**RZAG60A**	**RZAG71NV1**	**RZAG100NV1**	**RZAG125NV1**	**RZAG140NV1**	
		36.350,-	**47.169,-**	**54.353,-**	**58.743,-**	**81.183,-**	**89.020,-**	**100.640,-**	
	3-fáze (400V)	**-**	**-**	**-**	**RZAG71NY1**	**RZAG100NY1**	**RZAG125NY1**	**RZAG140NY1**	
					71.001,-	**91.029,-**	**97.560,-**	**110.119,-**	

Poznámky a vysvětlivky:
Chladící výkon je pro venkovní teplotu -15 °C, vnitřní teplotu 22°C DB a 35% vnitřní relativní vlhkost. Při těchto podmínkách je koeficient citelného tepla systému 100 %, tzn. nedochází k odvlhčování. **P:** Párové aplikace (jedna vnitřní jednotka); **2:** Twin aplikace (dvě vnitřní jednotky); **3:** Triple aplikace (tři vnitřní jednotky); **4:** Double-Twin aplikace (čtyři vnitřní jednotky) Je možné kombinovat různé druhy vnitřních jednotek se stejným výkonem v jednom systému (např. Twin systém s FCAG35B + FFA35A9). Není možné kombinovat vnitřní jednotky s různými výkony v jednom systému. Kazetové vnitřní jednotky FCAG-B, FCAHG-H a FFA-A9 mají možnost kombinace s různými dekoračními panely. Výše je uvedený nejvíce obvyklý. Pro kombinace s ostatními dekoračními panely se podívejte na stránku s párovými kombinacemi jednotlivých vnitřních jednotek.

Více kombinací a přesné návrhové podmínky naleznete v technickém listu venkovní jednotky.
(*) ASYCPIR (Cena 525,- CZK): Nesouměrné kombinace RZAG-A požadují redukci potrubí (připojení trubky ø12,7 k přípojce plynového potrubí o ø15,9)

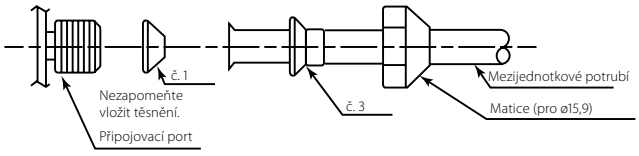

Na příslušných stránkách konkrétních vnitřních jednotek si zkontrolujte zda je ovladač a další příslušenství již v ceně nebo je nutné jej objednat samostatně.

Refnety pro Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikace				Potřebné množství	Cena za kus (CZK)
Twin aplikace	až do 14 kW	se všemi vnitřními jednotkami	**KHRQ58T**	1	**2.497,-**
Triple aplikace	až do 14 kW	se všemi vnitřními jednotkami	**KHRQ58H**	1	**3.461,-**
Double-twin aplikace	až do 14 kW	se všemi vnitřními jednotkami	**KHRQ58T**	3	**2.497,-**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

VAM-FC & VAM-J

Větrací jednotky se zpětným získáváním tepla

Energeticky úsporné větrání pomocí zpětného získávání tepla, chladu a vlhkosti.



HRV jednotka		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J	VAM500J	VAM650J	VAM800J	VAM1000J	VAM1500J*	VAM2000J*
Průtok vzduchu	m^3/h	150	250	350	500	650	800	1.000	1.500	2.000
Externí statický tlak (max.)	Pa	90	80	150	120	120	200	170	200	170
Třída SEC		B	B	-	-	-	-	-	-	-
El. příkon při max. průtoku vzduchu	W	129	160	97	164	222	303	416	548	833
Hladina akust. výkonu	dB	40,0	43,0	51,0	54,0	58,0	58,0	61,0	62,0	65,0
Cena	**CZK**	**35.683,-**	**38.807,-**	**50.147,-**	**53.978,-**	**70.175,-**	**78.304,-**	**94.719,-**	**141.564,-**	**178.380,-**

Všechny modely VAM jsou kompatibilní s normou LOT6, pro podrobné technické údaje zkontrolujte technické listy.

(*) Plenum boxy k těmto jednotkám musí být objednány samostatně.

Standardní příslušenství

Vzduchový filtr (třída G3)

Volitelné příslušenství

Ovládání		Cena CZK
BRC301B61	Kabelový ovladač pro HRV	**5.390,-**
BRC1D52	Standardní kabelový ovladač (pro kombinované řízení společně se standardními vnitřními jednotkami VRV)	**3.262,-**
BRC1H519W7/S7/K7	Nový prémiový kabelový ovladač v bílém/stříbrném/černém provedení - plně nahradí **BRC1E53*** po vyprodání skladových zásob.	**4.926,-**
RTD-10	Univerzální adaptér	**10.297,-**
RTD-NET	Modbus adaptér	**7.716,-**
RTD-20	Rozšířený adaptér pro regulaci VAM na základě čidla CO_2 nebo čidla přítomnosti osob	**12.339,-**

Ostatní		Cena CZK
BRP4A50 *1	Řídící sada pro pomocné topení 3. strany a GSIEKA (pouze pro staré modely VAM150-250FC)	**5.135,-**
KRP1C4 *1 / *2	Řídící sada pro pomocný zvlhčovač vzduchu třetí strany - pouze pro jednotky VAM-J. na vyžádání	**na vyžádání**
KRP50-2	Adaptér PCB pro ovládání zvlhčovače třetích stran / pro výstup provozního signálu - pouze pro jednotky VAM150/250FC9	**6.013,-**
KRP2A51 *3	Kabelový adaptér pro elektrické přílohy	**10.268,-**
EKAFVJ50F6	Filtr třídy M6 pro jednotky VAM350~500J	**4.334,-**
EKAFVJ65F6	Filtr třídy M6 pro jednotky VAM650	**4.807,-**
EKAFVJ100F6	Filtr třídy M6 pro jednotky VAM800J & VAM1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	**5.778,-**
EKAFVJ50F7	Filtr třídy F7 pro jednotky VAM350~500J	**4.728,-**
EKAFVJ65F7	Filtr třídy F7 pro jednotky VAM650	**5.306,-**
EKAFVJ100F7	Filtr třídy F7 pro jednotky VAM800J & VAM1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	**6.356,-**
EKAFVJ50F8	Filtr třídy F8 pro jednotky VAM350~500J	**5.306,-**
EKAFVJ65F8	Filtr třídy F8 pro jednotky VAM650J unit	**5.858,-**
EKAFVJ100F8	Filtr třídy F8 pro jednotky VAM800J & VAM1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	**7.039,-**
BRYMA65	Senzor CO_2 pro jednotky VAM350~650J	**15.147,-**
BRYMA100	Senzor CO_2 pro jednotky VAM800~1000J	**15.147,-**
BRYMA200	Senzor CO_2 pro jednotky VAM1500~2000J	**15.147,-**
*1) **EKMPVAM**	Box pro instalaci sady řízení – potřebné pouze pro jednotky VAM1500~2000J	**1.475,-**
*1) **EKMP65VAM**	Box pro instalaci sady řízení – potřebné pouze pro jednotky VAM650J	**1.475,-**
*2) **KRP50-2A90**	Instalační box - je nutný pouze pro jednotky VAM650~1500~2000J	**na vyžádání**
*3) **KRP1BB101**	Instalační box - je nutný pouze pro jednotky VAM350-2000J	**2.014,-**
KDDM24B100	Tlumič hluku pro 250mm kruhové potrubí – pro jednotky VAM650~1000J; dva kity jsou potřeba pro jednotky VAM1500~2000J	**19.998,-**
KDDM24B50	Tlumič hluku pro kruhové potrubí pr. 200mm pro jednotku VAM500J	**19.488,-**
EKPLEN200	Plenum box pro jednotky VAM1500-2000J - obsahuje 1 připojení pro polovinu strany (lze použít až 4 boxy na jednu jednotku)	**3.448,-**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

NOVINKA

GSIEKA

Elektrické ohřívače pro použití s VAM jednotkami



› Kompletní řešení pro čerstvý vzduch s dodávkou Daikin VAM a elektrické ohřívače
› Zvýšené pohodlí při nízké venkovní teplotě díky zahřátému venkovnímu vzduchu
› Integrovaný koncept elektrického ohřívače (není potřeba žádné další příslušenství)
› Standardní snímač s duálním průtokem a teplotou
› Flexibilní nastavení s nastavitelnou žádanou hodnotou
› Zvýšená bezpečnost se 2 výřezy: manuální a automatická

Typ	**GSIEKA**	**10009**	**15018**	**20024**	**25030**	**35530**
Topný výkon	kW	0,9	1,8	2,4	3,0	3,0
Průměr potrubí	mm	100	150	200	250	355
Vhodné pro		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350,500J	VAM650J, VAM800J, VAM1000J	VAM1500J, VAM2000J
Cena	**CZK**	**21.643,-**	**21.842,-**	**21.984,-**	**23.573,-**	**23.828,-**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky

OVLADAČE

Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz. str. 68-71.	Cena CZK
 **BRC1H51W7/S7/K7** Nový premiový kabelový ovladač v bílem / stříbrném / černém provedení nabízí intuitivní dotykové ovládání. Obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy. Další podrobnější nastavení, jako časové režimy, omezení funkce atd. Lze jednoduše nastavit pomocí chytrého telefonu.	**4.926,-**
 **BRC1D52** Standardní kabelový dálkový ovladač – obsahuje týdenní časovač, integrované teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM, omezený provoz. Připojuje se na svorky P1/P2.	**3.262,-**
 **BRC2E52C** Zjednodušený kabelový dálkový ovladač s tlačítkem provozního režimu. Obsahuje rozhraní s jednoduchými uživatelskými symboly, se všemi pokročilými funkcemi jako BRC1E, přístupnými přes uzamykatelné menu. Připojuje se na svorky P1/P2.	**4.056,-**
 **BRC3E52C** Zjednodušený kabelový dálkový ovladač bez tlačítka provozního režimu. (Pozor: provozní režim (např. chlazení/topení) nelze přepínat tímto ovladačem). Ostatní vlastnosti jako BRC2E52C. Připojuje se na svorky P1/P2.	**4.056,-**
 **BRC073** - Volitelný kabelový ovladač pro vnitřní jednotky. Připojení k portu S21.	**5.078,-**
BRCW901A03 - 3m kabel pro standardní ovladač BRC073.	**624,-**
BRCW901A08 - 8m kabel pro standardní ovladač BRC073.	**993,-**
 **BRC4* / BRC7*** Infračervený bezdrátový dálkový ovladač – ve srovnání s BRC1D52 nemá časovač, teplotní čidlo, regulaci jednotek VAM a omezený provoz. Přijímač závisí na konkrétním modelu / typu vnitřní jednotky a připojuje se k řídící desce vnitřní jednotky nebo na svorky P1/P2.	**Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky**
 **DCM601A51** Intelligent Touch Manager Kompletní Daikin mini BMS pro řízení klimatu budov s inteligentním řízením energie a integrací zařízení třetích stran	**156.441,-**
 **DCS601C51** Intelligent Touch Controller Inteligentní dotykový ovladač je schopen ovládat / monitorovat až 64 skupin vnitřních jednotek.	**56.194,-**
 **K.RSS** Externí bezdrátové teplotní čidlo – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou lidé. Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.	**3.716,-**
 **KRCS01-*** Dálkové čidlo teploty vzduchu – umožňuje měření teploty přímo v místě, kde jsou v místnosti lidé. Připojuje se k PCB vnitřní jednotky místo standardního čidla teploty na sání.	**Typ závisí na typu vnitřní jednotky 2.497,-**

ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK A ADAPTÉRY

 **KLIC-DI** KNX adaptér - možnost připojení 1 vnitřní Sky Air nebo VRV jednotky na KNX protokol. Připojení přes svorky P1/P2. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.	**7.262,-**
 **KLIC-DD** KNX adaptér poskytuje komunikační rozhraní s protokolem KNX pro připojení 1 vnitřní splitové jednotky. Připojení na svorku S21 PCB desky vnitřní jednotky. Instalace mimo jednotku. Poznámka: ne všechny splitové jednotky jsou s adaptérem kompatibilní - podrobnější informace v katalogu splitů a v ceníku splitů.	**6.440,-**
 **RTD-10** Univerzální adaptér pro externí řízení - řízení/monitoring přes suché kontakty, odpor 0-10 kΩ, napětí 0-10 V DC, výstupní signály P1/P2 - řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.	**10.297,-**
 **RTD-HO** Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace - řízení přes hotelový kartový systém, okenní kontakt. Umožňuje připojení na protokol Modbus. Připojuje se na svorky P1/P2 - řízení až 16 jednotek. Ovladač BRC* není nutný. Instalace mimo jednotku.	**10.297,-**
 **RTD-NET** Modbus adaptér pro připojení 1 vnitřní a VRV nebo SkyAir jednotky (nebo skupiny až 16-ti vnitřních jednotek napojených na 1 ovladač) na Modbus protokol. Připojení přes svorky P1/P2. Kabelový ovladač BRC* může, ale také nemusí být připojen. Instalace mimo jednotku.	**7.716,-**
 **RTD-20** Pokročilý adaptér pro malé obchody a kancelářské aplikace - poskytuje pokročilé ovládání a úsporu energie pomocí funkce pro více dělených zón a uživatelské řízení těchto zón, regulace VAM jednotek na základě vstupního senzoru CO_2, ovládání clon na základě venkovních podmínek, inteligentní ovládání jednotek nainstalován v pokojích s pohyblivými stěnami, atd. Pro instalaci mimo vnitřní jednotky.	**12.339,-**
 **RTD-RA** Modbus adaptér pro vnitřní jednotky Split - zajišťuje komunikační rozhraní do Modbus protokolu pro 1 vnitřní jednotku. Pro instalaci zvenku vnitřní jednotky.	**6.637,-**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Ovladače a adaptéry pro vnitřní jednotky

ŘÍZENÍ VNITŘNÍCH JEDNOTEK A ADAPTÉRY

Kombinační tabulka s vnitřními jednotkami – viz. str. 68-71	Cena CZK
 **DTA113B51** DS-Net Adapter – poskytuje autonomní zálohu a rotaci jednotek pro až 4VRV nebo SkyAir jednotky. Připojuje se na svorky P1/P2 a je nutný ovladač BRC1*. Nelze kombinovat z jiným zařízením na P1/P2.	**18.239,-**
 **BRP7A*** Kabelový adaptér pro okenní kontakt nebo kartový systém. Ovládá vnitřní jednotku nebo skupinu vnitřních jednotek na bázi okenního kontaktu nebo kartového systémů. Připojení přes svorky na P1 / P2 vyžaduje tak připojení BRC2E52C nebo BRC3E52C. Není kombinovatelné s jiným zařízením P1 / P2.	**2.610,-**
 **KRP4A*** Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty a regulované zadané hodnoty pomocí 0-140 Ω. Připojuje se ke svorkám P1/P2 a vyžaduje, aby byl připojen také ovladač BRC 1/2/4/7. Nelze kombinovat s dalšímy adaptéry pro P1/P2.	**5.219,-**
 **(E)KRP1B* / (E)KRP1C*** Adaptér pro 4 výstupní signály - suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd. Výstup - provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač.	**Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky**
 **KRP1B*** Adaptér pro 2 výstupní signály - suché kontakty pro aktivaci či deaktivaci zvlhčovače, elektrického ohřívače, externího ventilátoru atd. Výstup - provoz kompresoru nebo porucha, provozní stav ventilátoru, signál pro zvlhčovač a ohřívač. Může být potřebný instalační box, zálezí na vnitřní jednotce viz strany 68-71.	**Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky**
 **KRP413A1S** Adaptér PCB pro jednoduché externí ovládání 1 splitové vnitřní jednotky. Připojení na kontakty S21 vnitřní jednotky. Instalace vně vnitřní jednotky.	**6.212,-**
 **DTA112B51** Adaptér pro centrální řízení jednotek SkyAir R410A. Připojení na linku F1/F2 pro centrální řízení Daikin (DIII-Net), nebo BMS. Připojení na kontakty X60A a X61A. Pro instalaci do vnitřní jednotky.	**5.872,-**
 **KRP928A2S** Adaptér pro centrální řízení jednotek Split. Připojení na linku F1/F2 pro centrální řízení Daikin (DIII-Net), nebo BMS. Připojení na kontakty X60A a X61A. Pro instalaci vně vnitřní jednotky.	**8.424,-**
 **S21 adaptér** Volitelný PCB pro S21 konektor, pro jednotky, které jej nemají ve standardu. S21 konektor je potřebný pro připojení některých z výše uvedených řídících příslušenství. Standardně je zahrnut ve Wi-Fi řídícím rozhraní a dodáván jako součást vnitřní sady BRP069*.	**Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky**
 **EKRORO-** Konektor pro kontakt dálkového on/off nebo nuceného vypnutí.	**Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky**
 **KRP*** Instalační box pro adaptér.	**Typ a cena závisí na typu vnitřní jednotky**

BRC1H519W7 / BRC1H519S7 / BRC1H519K7

Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové ovládání Madoka pro Sky Air a VRV



BRC1H519W7



BRC1H519S7



BRC1H519K7

Zbrusu nový ovladač navržený tak, aby zlepšil zkušenost uživatele


NOVINKA

- Elegantní design
- Intuitivní dotykové ovládání
- Tři možnosti zobrazení: standardní, podrobné a nové symbolické zobrazení
- Přímý přístup k hlavním funkcím (zapnutí/vypnutí, bod nastavení, režim, cílové hodnoty, otáčky ventilátoru, klapky, ikona filtru a resetu, chybový kód)
- Tři barvy, které splní požadavky každého interiéru
- Kompaktní, měří pouze 85 × 85 mm
- Hodiny s reálným časem s automatickou aktualizací letního času

Funkce hotelové aplikace

- Úspora energie díky kartě od pokoje, integraci okenního kontaktu a omezení bodu nastavení (BRP7A*)
- Flexibilní funkce omezení výkonu udržuje teplotu v místnosti v pohodlných mezích, aby byl zajištěn komfort hostů


Integrace karty od pokoje a okenního kontaktu

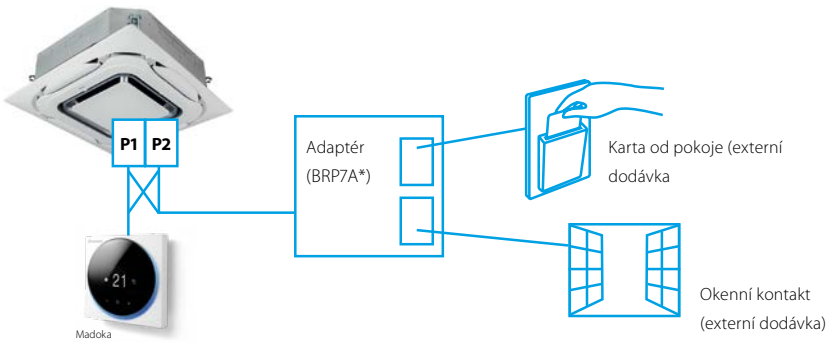

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Inteligentní ovládání tabletem s lokálním nebo cloudovým ovládáním		Cena CZK
 WAGO napájení, CPU module, I/O module	**DCC601A51** Centrální dotykový ovladač s cloudovým připojením pro Split, SkyAir, VRV, větrací jednotky, vzduchové clony a teplou vodu (až 32 vnitřních jednotek).	**24.849,-**
	**AL-CCD07-VESA-1** Doplňková obrazovka pro lokální ovládání (drátová varianta s možností připevnění na zeď)	**27.998,-**
	**Cloudový balíček (zahrnuje router s předplacenou sim kartou + zprávu o optimalizace energie vytvořenou inženýry společnosti Daikin)**	**Cena EUR**
	na 1 rok	**500,-**
	na 2 roky	**1.000,-**
	na 5 let	**2.500,-**


Volitelné příslušenství k venkovním jednotkám

Ovladače a adaptéry pro venkovní jednotky		Cena CZK
	**SB.KRP58M52** Externí adaptér řízení pro všechny venkovní jednotky SkyAir A – umožňuje aktivovat tichý režim a jeho 3 úrovně požadavků jsou limitovány přes externí suchý kontkakt.	**7.829,-**
	**EKBPH140L** Volitelný topný kabel vany venkovní jednotky Sky Air Alpha (RZAG) – doporučeno když se jednotky používají pro vytápění a dají se očekávat venkovní podmínky pod -5 °C s relativní vlhkostí 100 % o trvání 5 dnů a více.	**3.999,-**

DCC601A51

Pokročilý centralizovaný ovladač s připojením na Cloud

- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Flexibilní koncept pro samostatné nebo multi použití na stavbách
- Celkové řešení díky integraci zařízení 3. stran
- Sledujte a kontrolujte vaši komerční budovu odkdukoliv

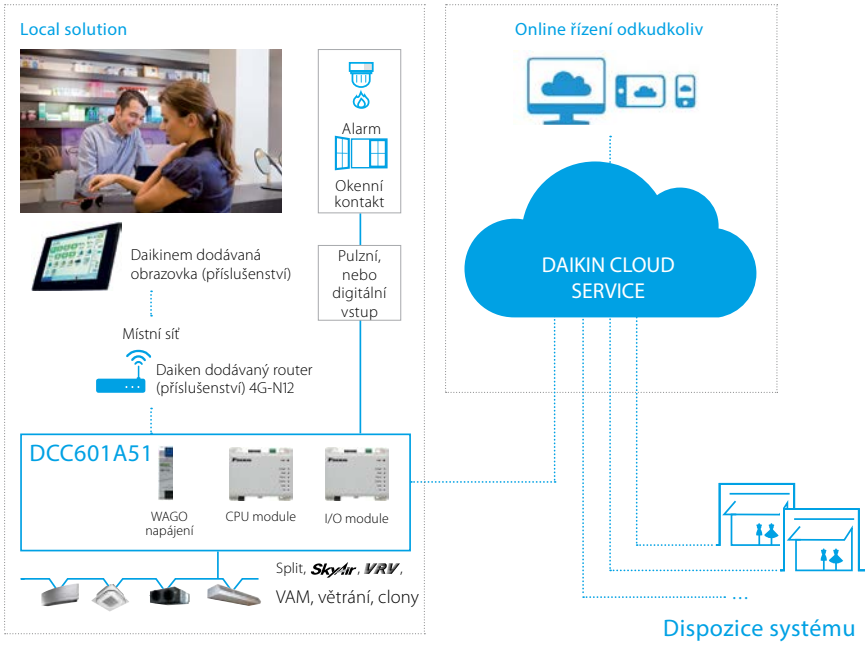

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Kombinační tabulka příslušenství

				Cena CZK
SPLIT & SKY AIR	Individuální řízení		**BRP069A/B*** WLAN adaptér pro Wi-Fi ovládání	**(1)**
			**ARC4*** Infračervené dálkové ovládání	**(1)**
	Centrální řízení & BMS		**DCM601A51** Intelligent Touch Manager (KRP928* požadován)	**156.441,-**
			**DCS601C51** Intelligent Touch Controller (KRP928* požadován)	**56.194,-**
			**DCC601A51** Pokročilý centrální ovladač s připojením na Cloud. Připojení pomocí adaptéru KRP928*	**24.849,-**
			**EKMBDXA** Modbus interface	**78.575,-**
SPLIT	Individuální řízení		**BRC073** Základní kabelový ovladač pro vnitřní jednotky Split	**5.078,-**
			BRCW901A03 - 3m kabel pro BRC073	**624,-**
			BRCW901A08 - 8m kabel pro BRC073	**993,-**
	Adaptéry a ostatní příslušenství		**KLIC-DD** KNX adaptér pro vnitřní jednotky Split	**6.440,-**
			**RTD-RA** Modbus adaptér pro vnitřní jednotky Split	**6.637,-**
			**KRP413A1S** PCB adaptér pro jednoduché externí řízení pro 1 vnitřní jednotku Split	**6.212,-**
			**KRP928B2S** Adaptér centrálního ovládání jednotek Split	**8.424,-**
			Ochraba proti krádeži dálkového ovladače	**(1)**

*Poznámka: modré buňky obsahují předběžné údaje

(1) Typ a cena závisí na vnitřní jednotce;

(2) C/FTXA-A PCB nemá port S21, protože adaptér WLAN je již namontován z výroby. V případě, že je požadován port S21, musí být použit kabelový svazek EKRS21.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

 FTXZ-N	 C/FTXA-A/B	 FTXJ-M	 C/FTXM-N	 FTXP-M	FTXF-A/B	 FTXC-B	 FVXM-F	 FTXTA-A	 FTXTM-M	 FTXTP-K
BRP069B42	standardně včetně	BRP069B41 (standardně včetně)	BRP069B41 (standardně včetně)	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	standardně včetně	BRP069B41	BRP069B45
595,-	-	**595,-**	**595,-**	**780,-**	**780,-**	**780,-**	**595,-**	-	**595,-**	**780,-**
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A9	ARC466A33	ARC480A11	ARC470A1	BRC52B66	ARC452A1	ARC466A59	ARC466A55	ARC480A11
standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ (2)	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ (2)	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ (2)	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ (2)	✓	✓
-	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ (2)	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ (2)	✓	✓
✓	- (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	- (2)	✓	-
✓	✓ (2)	✓	✓	-	✓	-	✓	✓ (2)	✓	-
✓	✓ (2)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ (2)	✓	✓
KKF936A4	KKF910AA4	KKF910AA4	-	-	KKF936A4	-	KKF910AA4	KKF910AA4	-	KKF936A4
-	**na vyžádání**	**na vyžádání**	-	-	-		-	**na vyžádání**	-	-


dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Kombinační tabulka příslušenství

				Cena CZK
SKY AIR	Individuální ovladače		**BRP069A81/82** *82 pro kombinaci s jednotkou FCAG-B WLAN adaptér pro Wi-Fi řízení Pro SkyAir: adaptér musí být instalován na vnitřní jednotku Master	**Cena závisí na model**
			**BRC4* / BRC7*** Infračervený dálkový ovladač vč. přijímače	**[1]**
	Centrální ovladače & BMS		**DCM601A51** Intelligent Touch Manager	**156.441,-**
			**DCS601C51** Intelligent Touch Controller	**56.194,-**
			**DCC601A51** Pokročilý centrální ovladač s připojením na Cloud.	**24.849,-**
			**EKMBDXA** Modbus rozhraní	**78.575,-**
SKY AIR	Adaptéry & ostatní příslušenství		**BRC1H51W7/S7/K7** (bílý/stříbrný/černý) Nový premiový kabelový ovladač pro náhradu BRC1E53*	**4.926,-**
			**BRC1D52** Základní kabelový ovladač	**3.262,-**
			**BRC2E52C** Zjednodušený kabelový dálkový ovladač s tlačítkem provozního režimu.	**4.056,-**
			**BRC3E52C** Zjednodušený kabelový dálkový ovladač bez tlačítka provozního režimu.	**4.056,-**
			**K.RSS** Externí bezdrátové teplotní čidlo	**3.716,-**
			**KRCS01-*** Dalkové čidlo teploty vzduchu	**2.497,- [2]**
	Adaptéry & ostatní příslušenství		**KLIC-DI** KNX adaptér pro SkyAir a VRV vnitřní jednotky	**7.262,-**
			**RTD-10** Univerzální adaptér pro externí řízení	**10.297,-**
			**RTD-HO** Adaptér pro inteligentní řízení pro hotelové aplikace	**10.297,-**
			**RTD-NET** Modbus adaptér pro připojené 1 SkyAir a VRV jednotky	**7.716,-**
			**RTD-20** Pokročilý adaptér pro malé obchody a kancelářské aplikace	**12.339,-**
			**DTA113B51** Adaptér pro rotaci a zálohu	**18.239,-**
			**BRP7A*** Kabelový adaptér pro okenní kontakt nebo kartový systém (BRC2E52C/BRC3E52C požadován)	**[2]**
			**KRP4AA*** Kabelový adaptér pro externí monitoring/řízení přes suché kontakty (BRC ovladač je také vyžadován)	**[2]**
			**(E)KRP1B* / (E)KRP1C*** Adaptér pro 4 výstupní signály	**[1]**
			**KRP1BB*** Adaptér pro 2 výstupní signály	**[1]**
			**DTA112B51** Adaptér centrálního řízení (F1/F2) pro jednotky SkyAir	**5.872,-**
			**EKRORO** Kabelový adaptér pro dálkové a nucené ON/OFF	**[1]**
			**Instalační box pro adaptér** Pouze pro adaptéry označené tímto symbolem	**[1]**

*1 Nepodporuje individuální ovládání klapek a čidlo přítomnosti osob/podlahové čidlo (není kompatibilní s podlahovým čidlem/čidlem přítomnosti osob).
*2 Model záleží na výběru dekoračního panelu (W=bílý, S= stříbrný/bílý); Pro dekorační panel vzhledu předchozí generace použijte BRC7EB530W.
*3 Ovladače BRC2E a BRC1E a BRC1H neumožňují ovládání klapek. [1] Typ a cena závisí na vnitřní jednotce; [2] Typ závisí na vnitřní jednotce.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

 FAA-A	 FHA-A(9)	 FUA-A	 FCAG / FCAHG se std. panelem	 FCAG / FCAHG s designovým panelem	 FCAG / FCAHG se samočisticím panelem	 FFA-A9	 FBA-A(9)	 FDA-A	 FDXM-F9	 FNA-A9	 FVA-A
✓	✓	✓	BRP069B82	BRP069B82	BRP069B82	✓	✓	✓ BRP069B82 (FDA200/250A)	✓	✓	✓
BRC7EB518	BRC7GA53-9	BRC7C58 *1	BRC7FA532F(B) *1	BRC7FB532F(B) *1	-	BRC7F530W / BRC7F530S *1 *2	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	-
6.071,-	**7.171,-**	**6.691,-**	**5.191,-**	**5.276,-**	**-**	**5.219,-**	**4.284,-**	**4.284,-**	**4.284,-**	**4.284,-**	**-**
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓ s omezením *1	✓ s omezením *1	✓ s omezením *1	-	✓ s omezením *1	✓	✓	✓	✓	✓
✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓	✓	✓	✓	✓
✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓ s omezením *3	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-7B	KRCS01-7B	KRCS01-7B	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRP7A51	BRP7A52	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A53	-	BRP7A53	BRP7A51	BRP7A54	BRP7A54	BRP7A51	BRP7A52
KRP4A51	KRP4A52	KRP4A53	KRP4A53	KRP4A53	-	KRP4A53	KRP4A52	-	KRP4A54-9	KRP4A54-9	KRP4A52
-	-	-	EKRP1C12	EKRP1C12	-	-	EKRP1B2	EKRP1B2	-	-	-
-	**-**	**-**	**2.355,-**	**2.355,-**	**-**	**-**	**4.397,-**	**4.397,-**	**-**	**-**	**-**
-	KRP1B54	-	KRP1BA58	KRP1BA58	-	KRP1B57	-	KRP1C64	KRP1B56	KRP1B56	KRP1B57
-	**5.021,-**	**-**	**4.709,-**	**4.709,-**		**4.255,-**	**-**	**5.427,-**	**4.198,-**	**4.198,-**	**4.255,-**
standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	✓	standard	standard	standard
standard	EKRORO4	EKRORO5	standard	standard	standard	standard	standard	EKRORO3	standard	-	-
-	**1.192,-**	**1.192,-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.617,-**	**-**	**-**	**-**
KRP4A93	KRP1D93A	KRP1B97	KRP1H98	KRP1H98	-	KRP1BB101	KRP1BB101	KRP4A96	KRP1BB101	KRP1BB101	KRP4AA95
3.972,-	**4.538,-**	**4.709,-**	**1.532,-**	**1.532,-**	**-**	**2.014,-**	**2.014,-**	**1.957,-**	**2.014,-**	**2.014,-**	**1.900,-**

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

BLUEVOLUTION

RXM-N9(N)

Venkovní jednotky Split

Venkovní jednotky pro chladivo R-32 pro kombinaci s Perfera jednotkami a malovýkonými SkyAir vnitřními jednotkami.



RXM42-60N9

Technická data - venkovní jednotky				RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	Dostupné pouze v multi kombinaci	550x765x285			734x870x373			734x870x320
Hmotnost	Jednotka			kg		32			47	44		56,0
Hladina akust.	Chlazení			dBA		59	58	61	62		63	66
výkonu	Vytápění			dBA		59		61	62		63	67
Hladina akust.	Chlazení	Jmen.		dBA		46		49	48	48		47
tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA		47		49	48	49		48
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10~46
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~24
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Náplň: kg / TCO_2eq			R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/ 0,9/675	R-32/1,40/ 0,9/675	R-32/1,45/ 1,0/675	R-32/1,15/ 0,78/675
Připojení potrubí	Kapalina	OD		mm		6,35						
	Plyn	OD		mm		9,5			12,7			15,9
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m		20			30			
		Systém	Předplněno	m		10						
	Množství doplňovaného chladiva			kg/m		0,02 (pro délku potrubí nad 10m)						
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m		15			20			
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz / V		1~ / 50 / 220-240						
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A		10	13				16	20



dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Sky Air Alpha-series BLUEVOLUTION

RZAG-N & RZAG-A

Venkovní jednotky Sky Air Alpha

Nejlepší technologie v odvětví s nejmenšími rozměry

- NOVINKA Nová jedinečná řada s nízkou výškou a jedním ventilátorem
- NOVINKA Malé rozměry umožňují instalaci, které si téměř nikdo nevšimne
- NOVINKA S nejjednodušším servisem a manipulací na trhu
- Dokonalé vyvážení účinnosti a komfortu díky variabilní teplotě chladiva: nejvyšší celoroční účinnost po většinu roku a rychlá reakce v nejteplejších dnech
- Vyhovuje vysoce citlivým aplikacím chlazení počítačových místností
- Náhrada existujících technologií R-32 bez nutnosti náhrady potrubí

- Zaručuje provozní režim v režimu vytápění a chlazení až do teploty -20 °C
- Záruka spolehlivého chlazení díky plynem chlazené desce PCB, nedochází k ovlivnění teplotou okolí
- Maximální délka potrubí až 85 m (50 m pro RZAG35, 50, 60A)
- Venkovní jednotky pro aplikace Pair, Twin, Triple, Double Twin



RZAG71-140NV1/NY1

Kombinační tabulka pro komfortní chlazení

		FCAHG-H				FCAG-B						FFA-A9			FDA-A	FDXM-F9			FBA-A(9)						FHA-A(9)							FAA-A		FTXM-N				FUA-A			FNA-A9			FVA-A			
Výkonová třída		71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	125	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140
RZAG35A						P							P				P			P							P									P							P						
RZAG50A							P							P				P				P							P								P							P						
RZAG60A								P							P				P				P							P								P							P					
NOVINKA RZAG71NV1	RZAG71NY1	P				2			P				2				2			2			P				2			P				P					P			2			P			
NOVINKA RZAG100NV1	RZAG100NY1		P			3	2			P			3	2			3	2		3	2			P			3	2			P			P						P		3	2			P		
NOVINKA RZAG125NV1	RZAG125NY1			P		4	3	2			P		4	3	2	P	4	3	2	4	3	2			P		4	3	2			P							P		4	3	2			P	
NOVINKA RZAG140NV1	RZAG140NY1	2			P	4	3		2			P	4	3			4	3		4	3		2			P	4	3		2			P	2					2			4	3		2			P

P = párová aplikace ; 2/3/4 = twin/tripple/double twin aplikace

Kombinační tabulka pro technické chlazení

		FTXM-N				FAA-A		FHA-A(9)						FBA-A(9)						FDXM-F9			FUA-A			FNA-A9			FVA-A				FFA-A9			FCAHG-H				FCAG-B							
Výkonová třída		35	50	60	71	71	100	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140
RZAG35A			P						P							P							P					P								P							P						
RZAG50A				P						P							P							P					P								P							P					
RZAG60A					P						P							P							P					P								P							P			
NOVINKA RZAG71NV1	RZAG71NY1					P		3	2			P			3	2			P			3	2			P					P			3	2			P			3	2			P		
NOVINKA RZAG100NV1	RZAG100NY1					2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P
NOVINKA RZAG125NV1	RZAG125NY1					2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P
NOVINKA RZAG140NV1	RZAG140NY1					2		4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P	4	3		2			P

P = párové aplikace, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin; Pro více informací o technickém chlazení viz Katalog pro technické aplikace.

Více detailů a aktuální informace můžete najít na **my.daikin.eu**

RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Technická data - venkovní jednotky				RZAG	35A	50A	60A	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1	71NY1	100NY1	125NY1	140NY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	734x870x373			870x1.100x460							
Hmotnost	Jednotka			kg	52			81,4	84,5	95,5	95,5	81,4	84,5	95,5	95,5
Hladina akust.	Chlazení			dBA	62	63	64	64	66	69	70	64	66	69	70
výkonu	Vytápění			dBA	62	63	64								
Hladina akust.	Chlazení	Jmen.		dBA	48	49	50	46	47	49	50	46	47	49	50
tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA	48	49	50	48	50	52		48	50	52	
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-20~52			-20~52							
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-20~24			-20~18							
Chladivo	Typ/GWP				R-32 / 675			R-32/675							
	Náplň			kg/TCO$_2$Eq	1,55/1,05			3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50	3,20/2,16	3,20/2,16	3,70/2,50	3,70/2,50
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	OD		mm	6,35/9,52	6,35/12,7		9,52/15,9							
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	50			55	85			55	85		
		Systém	Ekvivalentní	m	50			75	100			75	100		
			Předplněno	m	30			40							
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	30			30							
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~ / 50 / 230			1~/50/220-240				3~/50/380-415			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	16	16	20	20	32			16			

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

RZASG-M

Sky Air Advance-series

BLUEVOLUTION

Venkovní jednotky Sky Air Advance

Kombinace komfortu a technologie pro komerční aplikace

- Vysoká účinnost:
  - Energetické třídy až A++ (chlazení)/A+ (topení)
  - Kompresory nabízí podstatné zlepšení účinnosti
- Velmi kompaktní a snadno instalovatelné venkovní jednotky
- Nahraďte stávající systémy bez nutnosti výměny potrubí



RZASG100-140MV1/MY1

- Garantovaný provoz v obou režimech chlazení a topení až do -15 °C.
- S chladivem chlazenou PCB deskou je zaručeno spolehlivé chlazení, protože není ovlivněna okolní teplotou.
- Max. trasa Cu potrubí až 50 m.

Párové aplikace, aplikace triple a double twin

		FCAG-B							FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)						
Výkonová třída		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P			
RZASG100MV1	RZASG100MY1	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P		
RZASG125MV1	RZASG125MY1	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P	
RZASG140MV1	RZASG140MY1	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P

		FDA-A	FHA-A(9)							FUA-A			FAA-A		FVA-A				FNA-A9		
Výkonová třída		125	35	50	60	71	100	125	140	100	125	140	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1			2			P							P		P				2		
RZASG100MV1	RZASG100MY1		3	2			P			P				P		P			3	2	
RZASG125MV1	RZASG125MY1	P	4	3	2			P			P						P		4	3	2
RZASG140MV1	RZASG140MY1		4	3		2			P			P	2		2			P	4	3	

Více detailů a aktuální informace můžete najít na **my.daikin.eu**

RZASG-MV1

RZASG-MY1

Technická data - venkovní jednotky				RZASG	71MV1	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	770x900x320	990x940x320					
Hmotnost	Jednotka			kg	60	70		78	70		77
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	65	70	71	73	70	71	73
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	46	53		54	53		54
	Vytápění	Jmen.		dBA	47	57					
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-15~46						
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~15,5						
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675						
	Náplň			kg/TCO$_2$Eq	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn			mm	9,52/15,9						
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	50						
		Systém	Ekvivalentní	m	70						
			Předplněno	m	30						
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	30						
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	20	25		32	16		

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

R-32

Sky Air Active-series BLUEVOLUTION

AZAS-M & ARXM71N9

Venkovní jednotky Sky Air Active

Ideální řešení pro malé obchody

- Vysoká účinnost:
  - Energetická třída až do A+ (chlazení) / A (topení)
  - Kompresory nabízejí podstatné zlepšení účinnosti
- Chladivo R32 oproti chladivu R410A má nižší vliv na životní prostředí o 68 %, což plyne z nižší spotřeby energie díky její účinnosti a menšímu potřebnému množství chladiva
- Velmi kompaktní a snadno instalovatelná venkovní jednotka
- Nahrazení stávajícího systému technologií s chladivem R32 bez nutností výměny Cu potrubí



AZAS100-140MV1_MY1

- Garantovaný provoz v obou režimech chlazení do -5 °C a topení až do -15 °C
- S chladivem chlazenou PCB deskou je zaručeno spolehlivé chlazení, protože není ovlivněna okolní teplotou (pouze pro AZAS)
- Max. trasa Cu potrubí až 30 m
- Výhradně nabízené v párových aplikacích

Párové aplikace

	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-A				ADEA-A		
Výkonová třída	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125
ARXM-N9	P				P				P				P		
AZAS-MV1		P	P	P		P	P	P		P				P	P
AZAS-MY1		P	P	P		P	P	P		P					

P = párové aplikace

Více detailů a aktuální informace můžete najít na **my.daikin.eu**

AZAS-MV1

AZAS-MY1

Technická data - venkovní jednotky				AZAS	ARXM71N9	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	734x870x373	990x940x320					
Hmotnost	Jednotka			kg	50	70		78	70		77
Hladina akust.	Chlazení			dBA	65	70	71	73	70	71	73
výkonu	Vytápění			dBA	65	-	71	73	-	71	73
Hladina akust.	Chlazení	Jmen.		dBA	52	53		54	53		54
tlaku	Vytápění	Jmen.		dBA	52	57					
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-10~46	-5~46					
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-15~24	-15~15,5					
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675	R-32/675					
	Náplň			kg/TCO$_2$Eq	-	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	OD		mm	9,52/15,9						
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	30						
		Systém	Ekvivalentní	m	-	50					
			Předplněno	m	10	30					
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	20	30					
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	20	25	32		16		

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

SkyAir Advance-series BLUEVOLUTION

RZA-D

Velká „malá“ SkyAir venkovní jednotka

Velký výkon systému Sky Air pro komerční aplikace s nejmenšími rozměry vůbec

- Kompaktní (870 mm vysoký) a lehký design s jedním ventilátorem činí jednotku nenápadnou, šetří místo a snadno se instaluje
- Snadná obsluha a ovladatelnost díky snadnému přístupu, 7segmentový displej a držadlo pro snadnou manipulaci
- Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68% ve srovnání s R-410A, neboť má vyšší energetickou účinnost, nižší spotřebu energiea má nižší náplň chladiva
- Lze nahradit stávající systémy technologií R-32 bez nutnosti výměny potrubí



RZA200-250D

- Zaručuje provoz v režimu vytápění až do -20°C
- PCB chlazené chladivem zaručuje spolehlivé chlazení, protože jednotka není ovlivněna teplotou okolí
- Maximální délka potrubí do 100m
- Maximální výškový rozdíl instalace až 30m
- Venkovní jednotky pro dvojici, párovou aplikaci, twin, tripple a double twin

Kombinační tabulka pro komfortní chlazení

NOVINKA

	FCAG-B					FFA-A9		FDXM-F9		FBA-A(9)					FHA-A(9)					FDA-A			FUA-A			FAA-A		FNA-A9	
Výkonová třída	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	125	200	250	71	100	125	71	100	50	60
RZA200A	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2			P		3	2		3	2	4	3
RZA250A		4			2		4		4		4			4		2			2	2		P			2				4

RZA-D

NOVINKA


Technická data - venkovní jednotky					RZA200D	RZA250D
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	870x1.100x460	
Hmotnost	Jednotka			kg	120	
Hladina akust. výkonu	Chlazení			dBA	73	76
	Vytápění			dBA	76	79
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.		dBA	53	57
	Vytápění	Jmen.		dBA	60	63
Provozní limit	Chlazení	Venkovní	Min.~Max.	°CDB	-20~46	
	Vytápění	Venkovní	Min.~Max.	°CWB	-20~15	
Chladivo	Typ/GWP				R-32/675	
	Náplň			kg/TCO_2Eq	5,0/3,38	
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	OD		mm	9,52/22,2	
	Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	100	
			Předplněno	m	30	
	Výškový rozdíl	IU - OU	Max.	m	30	
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí			Hz/V	3~/50/380-415	
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)			A	25	

(1) MFA - slouží k výběru jističe a ochrany proti zemnímu spojení. Podrobnější informace o každé kombinaci naleznete v elektrickém schématu.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz


Veškeré elektrické zapojení musí být vybráno a provedeno kvalifikovaným elektrikářem a musí být v souladu s místními a národními předpisy. Níže uvedené informace slouží pouze jako informativní příručka.

Split & Multi Split

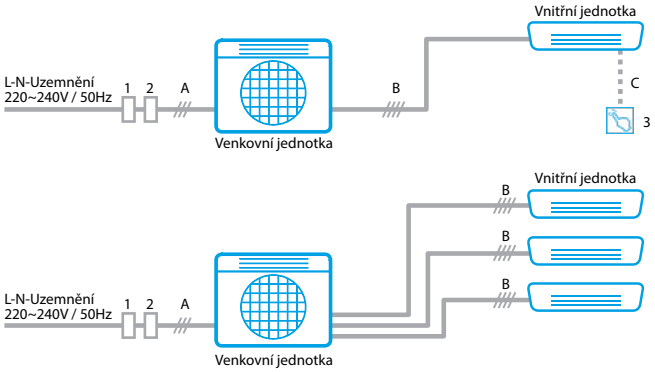


Položka	Popis	Detaily
1	Proudový chránič	• Vysokorychlostní typ (30mA <0,1s) • Musí být schopen zvládnout vyšší harmonické • Nesmí přerušit zemnicí vodič!
2	Jistič	• Maximální proud jističe nesmí překročit hodnotu MFA vybrané kombinace. • Nesmí přerušit zemnicí vodič!
3	Volitelný ovladač	• např. Online Controller, kabelový ovladač, atd.
A	Hlavní napájecí vedení	• Typ H05RN, 3-žílový včetně uzemnění • Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace (minimálně 2,5 mm²)
B	Mezi jednotkami „1-2-3-Uzemnění“	• Typ H05RN, 4-žílový včetně uzemnění • 1,5 mm², 2,5 mm² pokud délka přesáhne 10 m
C	Kabel k ovladači	• Dodávka s ovládacím prvkem

Super-Multi-Plus

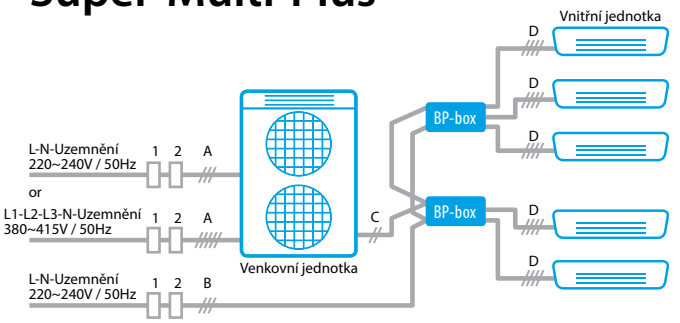


Položka	Popis	Detaily
1	Proudový chránič	• Viz výše
2	Jistič	• Viz výše
A	Hlavní napájecí vedení	• Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky • 1-fáze: 3-žílový včetně uzemnění 3-fáze: 5-žílový včetně uzemnění • Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace • POZN: 3-fázové jednotky jsou výrobky třídy A EMC. V prostředí mohou způsobovat rušení rádiových frekvencí
B	Napájení BP boxu	• Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky • 3-žílový včetně uzemnění • 1,5 mm², 2,5 mm² pokud délka přesáhne 10 m
C	„Linka F1-F2“	• Nízkonapěťový vodič (16VDC) • Typ H05VV, 2-žílový • 0,75 až 1,25 mm²
D	BP box - vnitř. j. „1-2-3-Uzemnění“	• Typ H05RN, 4-žílový včetně uzemnění • 1,5 mm², 2,5 mm² pokud délka přesáhne 10 m

Sky Air Pair, Twin, Tripple and Double-Twin

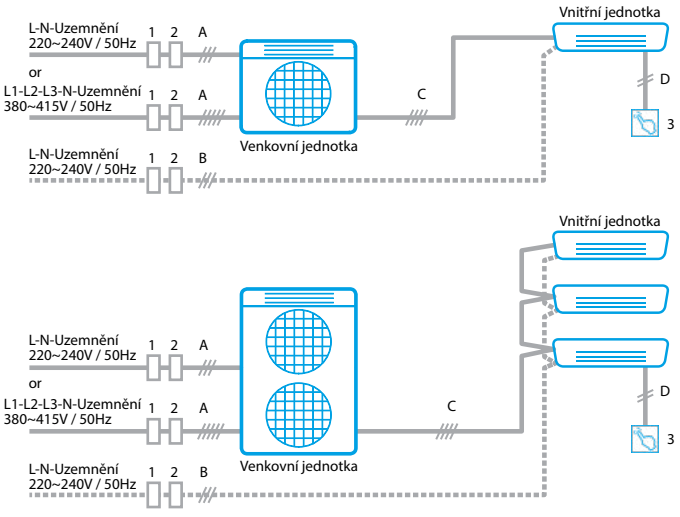

Položka	Popis	Detaily
1	Proudový chránič	• Viz výše
2	Jistič	• Viz výše
3	Ovladače	• např. kabelový ovladač (BRC1E53B pro ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko), adaptéry, atd.
A	Hlavní napájecí vedení	• Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky • 1-fáze: 3 žilový včetně uzemnění 3-fáze: 5 žilový včetně uzemnění • Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace
B	Napájení vnitřní jednotky	• Nutné nebo doporučené v případě vysoko výkonných vnitřních jednotek, jako FBQ a FDQ kanálové jednotky. • Typ H05VV s chráničkou, typ H07RN bez chráničky • 3-žilový včetně uzemnění • Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace
C	Mezi jednotkami „1-2-3-Uzemnění“	• H05VV-U4G2,5 • (4-žilový včetně uzemnění, 2,5 mm²)
D	Zapojení ovladače „Linka P1-P2“	• Nízkonapěťové vedení (16 VDC) • Typ H05VV, dvoužilový • 0,75 – 1,25 mm²


ERQ & Air Curtain

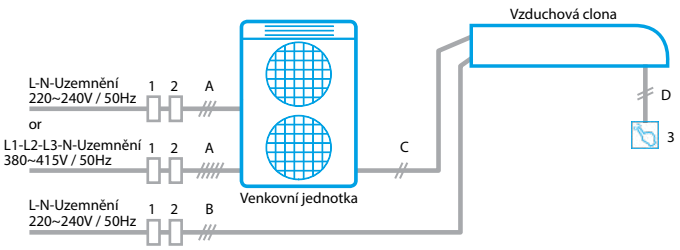

Položka	Popis	Detaily
1, 2, 3, A		• Viz výše Sky Air tabulka
B	Napájení vnitřní jednotky	• Typ H05VV-U s chráničkou, typ H07RN bez chráničky • 3-žílový včetně uzemnění • Průřez vodiče musí být zvolen v souladu s místními a národními předpisy na základě hodnoty MCA vybrané kombinace vnitřní jednotky (minimálně 2,5 mm²)
C	Mezi jednotkami „Linka F1-F2“	• Nízkonapěťový vodič (16VDC) • Typ H05VV, 2-žílový • 0,75 až 1,25 mm²
D	Zapojení ovladače „Linka P1-P2"	• Nízkonapěťový vodič (16VDC) • Typ H05VV, 2-žílový • 0,75 až 1,25 mm²

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Párové kombinace

	Model	Výkon Chlazení/ Vytápění (kW)	Připojení potrubí (Kapalina/ Plyn) (mm)	Rozteč uchycení venkovní jednotky (mm)	Hlavní napájecí vedení	Vedení mezi vnitřními a venkovními jednotkami	Max. délka/ převýšení potrubí (m)	Předplněno chladivem pro vzdálenost (m)	Dodatečné množství chladiva nad 10m
Nástěnné jednotky	**Ururu Sarara**								
	FTXZ25N + RXZ25N	2,5/3,6	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	10/8	10	20 g/m
	FTXZ35N + RXZ35N	3,5/5,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	10/8	10	20 g/m
	FTXZ50N + RXZ50N	5,0/6,3	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	10/8	10	20 g/m
	Stylish								
	FTXA20-AW/BB/BS/BT + RXA20A	2,0/2,5	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXA25-AW/BB/BS/BT + RXA25A	2,5/2,8	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXA35-AW/BB/BS/BT + RXA35A	3,4/4,0	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXA42-AW/BB/BS/BT + RXA42B	4,2/5,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXA50-AW/BB/BS/BT + RXA50B	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Emura								
	FTXJ20MW/S + RXJ20M	2,3/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ25MW/S + RXJ25M	2,4/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ35MW/S + RXJ35M	3,5/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXJ50MW/S + RXJ50N	4,8/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Perfera								
	FTXM20N + RXM20N9	2,0/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM25N + RXM25N9	2,5/2,8	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM35N + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM42N + RXM42N9	4,2/5,4	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXM50N + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXM60N + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXM71N + RXM71N	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Comfora								
	FTXP20M + RXP20M	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXP25M + RXP25M	2,5/3,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXP35M + RXP35M	3,5/4,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXP50M + RXP50M	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXP60M + RXP60M	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXP71M + RXP71M	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Sensira								
	FTXF20A + RXF20A	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXF25A + RXF25A	2,5/2,8	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXF35A + RXF35A	3,3/3,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	15/12	10	20 g/m
	FTXF50A + RXF50B	5,0/6,0	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXF60A + RXF60B	6,0/6,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FTXF71A + RXF71A	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Parapetní jednotky	**Parapetní jednotka**								
	FVXM25F + RXM25N9	2,5/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FVXM35F + RXM35N9	3,5/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FVXM50F + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Kanálové jednotky	**Kanálová jednotka**								
	FDXM25F9 + RXM25N9	2,4/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FDXM35F9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FDXM50F9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FDXM60F9 + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Nástěnné jednotky (optimalizovaná pro vytápění)	**Perfera**								
	FTXTM30M + RXTM30N	3,0/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXTM40M + RXTM40N	4,0/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	Comfora								
	FTXTP25K + RXTP25N	2,5/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FTXTP35K + RXTP35N	3,5/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
Parapetní jednotky (Řada R-410A)	**Nexura**								
	FVXG25K + RXG25L	2,5/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FVXG35K + RXG35L	3,5/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	10	20 g/m
	FVXG50K + RXG50L	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Sky Air

	Model	Výkon Chlazení/ Vytápění (kW)	Připojení potrubí (Kapalina/ Plyn) (mm)	Rozteč uchycení venkovní jednotky (mm)	Hlavní napájecí vedení	Vedení mezi vnitřními a venkovními jednotkami	Max. délka/ převýšení potrubí (m)	Předplněno chladivem pro vzdálenost (m)	Dodatečné množství chladiva nad 10m
Kazetové jednotky	**Kazetová jednotka s kruhovým výdechem**								
	FCAG35B + RXM35N9	3,5/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FCAG50B + RXM50N9	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FCAG60B + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem								
	FFA25A9 + RXM25N9	2,5/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm2	20/20	10	20 g/m
	FFA35A9 + RXM35N9	3,4/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm2	20/20	10	20 g/m
	FFA50A9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm2	30/20	10	20 g/m
	FFA60A9 + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm2	30/20	10	20 g/m
Kanálové jednotky	**Kanálová jednotka Sky Air – standardní ESP**								
	FBA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FBA50A9 + RXM50N9	5,0/5,5	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FBA60A9 + RXM60N9	5,7/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Podstropní jednotky	**Podstropní jednotka**								
	FHA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FHA50A9 + RXM50N9	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FHA60A9 + RXM60N9	5,7/7,2	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
Vestavěná parapetní jednotka	**Vestavěná parapetní jednotka**								
	FNA25A9 + RXM25N9	2,6/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FNA35A9 + RXM35N9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/20	10	20 g/m
	FNA50A9 + RXM50N9	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m
	FNA60A9 + RXM60N9	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	30/20	10	20 g/m



Multisplit jednotky

Model	Výkon Chlazení/ Vytápění (kW)	Připojení potrubí (Kapalina/ Plyn) (mm)	Rozteč uchycení venkovní jednotky (mm)	Hlavní napájecí vedení	Vedení mezi vnitřními a venkovními jednotkami	Max. délka/ převýšení potrubí (m)	Předplněno chladivem pro vzdálenost (m)	Dodatečné množství chladiva nad 10m
2MXM40M	4,0/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	20	20 g/m
2MXM50M9	5,0/5,6	6,35/9,50(12,7)	574	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	20/15	20	20 g/m
3MXM40N	4,0/4,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	30	20 g/m
3MXM52N	5,2/6,8	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	30	20 g/m
3MXM68N	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	30	20 g/m
4MXM68N	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	30	20 g/m
4MXM80N	8,0/9,6	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	30	20 g/m
5MXM90N	9,0/10,0	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm²	4 x 1,5 mm²	25/15	30	20 g/m

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz



Daikin servis

Úspora energie nekončí nákupem nebo instalací energeticky úsporného zařízení; zařízení musí být spuštěno za optimálních podmínek.

Správná údržba a servis jsou klíčovými prvky pro zajištění maximálního výkonu.

Jste si například jisti, že jsou filtry čisté a žádná ze součástí není vadná?
Je vše správně nastaveno?

Každý z těchto detailů může vést ke snížení úrovně komfortu. A pokud rozdíl nepocítíte hned, jistě si jej na konci roku všimnete při placení účtů za energie.

Náš Daikin tým konstruktérů neustále usiluje o zlepšení energetické účinnosti našich systémů.

My v Daikin servisu jsme zde, abychom vás podpořili a udrželi vaše jednotky v ideálním stavu pomocí správného uvedení systému do provozu, pravidelnými preventivními prohlídkami, vzdáleným sledováním provozních dat, zlepšováním výkonu jednotek a poskytováním cenově výhodných vylepšení pro maximální využití všech výhod, plynoucích ze zvýšení účinnosti díky našim nejmodernějším technologiím.

Optimalizace a aktualizace



Inteligentní vzdálené sledování


Aktualizace / optimalizace


Udržení instalace v nejlepším stavu


Plán servisu


Podpora instalace


Uvedení do provozu

Náhradní díly a opravy


Náhradní díly


Poruchová služba

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Uvedení do provozu

K zaručení účinnosti a výkonu jednotky Daikin v dlouhodobém horizontu nabízí **Daikin jako službu odborné uvedení systému do provozu**, provedené vysoce kvalifikovanými a vzdělanými techniky Daikin.

Uvedení systému do provozu společností Daikin nebo prostřednictvím jejich autorizovaných partnerů zaručuje, že systém funguje tak, jak má, a že vám přináší všechny výhody jedinečného klimatu.

Každé uvedení do provozu je zdokumentováno dle standardu Daikin, dokumentace obsahuje podrobnou zprávu o uvedení do provozu a o všech parametrech, důležitých pro správnou funkčnost jednotky.



dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

Údržba

Údržba je klíčovým prvkem pro zajištění kvality, účinnosti a bezchybného provozu jakéhokoli zařízení.

Naše smlouvy o údržbě vycházejí z dlouholetých zkušeností a umožňují vám plně využít všech výhod, které vám údržba prostřednictvím Daikin specialistů může nabídnout:

- Být připraveni na horké letní období
- Mít nižší účet za energie a produkovat méně CO_2
- Díky čistým filtrům snížit dopad virů, bakterií a pylů
- Zajistit tichý provoz zařízení

Pravidelná údržba jednotky nebo systému vám pomůže minimalizovat náklady na elektrickou energii zajistí, že se nebude snižovat výkonnost zařízení a že bezpečnostní funkce a integrita systému jsou v souladu s nejnovějšími normami a předpisy.
Pravidelná péče chrání vaši investici po dobu životnosti Daikin systému. Prostoje a výpadky jsou vyloučeny a přitom jsou provozní náklady tak nízké, jak by měly být v průběhu celého životního cyklu systému.

Preventivní plány údržby s transparentní cenou vám umožní se vyhnout neočekávaným nákladům na opravu či zhoršení komfortu, kvality nebo výkonu. Pravidelná údržba zajistí, že díky důkladnému čištění výměníků tepla vaše zařízení nebude mít vyšší spotřebu elektrické energie, a že čisté filtry odstraní nežádoucí alergeny,



viry a bakterie. Naše balíčky péče pak také obsahují komplexní test jednotky pomocí speciálního Daikinem vyvinutého diagnostického softwaru.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

E-Parts


Online můžete vybrat ten správný díl pro Daikin jednotku, ověřit si v reálném čase jeho dostupnost a objednat jej.

Vše v několika jednoduchých krocích.



Výhody pro vás:

› 24/7 dostupnost
› rychlé zpracování
› dostupnost „v reálném čase“
› doprava zdarma
› flexibilní dodání
› okamžitá zpětná vaza

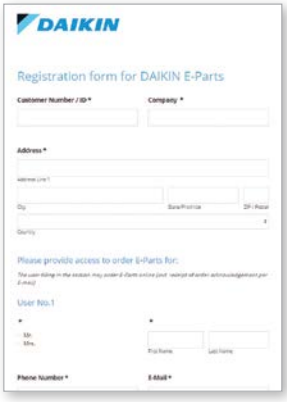





Zaregistrujte se a využívejte službu E-parts

Online registraci najdete formulář na

https://www.daikin.cz/cs_cz/servisni-sluzby/e-parts.html

Neustálá dostupnost

Můžete najít odkazy na E-Parts a náhradní díly na našem obchodním portálu:

http://eparts.daikin-ce.com

Service Academy

Daikin Service Academy nabízí individuální možnosti školení na všechny servisní případy výrobků Daikin. Naším cílem je vám pomoci poskytovat lepší servis na místě a rozšířit tak vaše podnikání.

DAIKIN SERVICE ACADEMY CENTRAL EUROPE

Plány a cíle

V Daikin Service Academy chceme nabídnout Evropský vzdělávací program pro servisní techniky (interní a externí), aby se stali nejlepšími z nejlepších.

› Zajistit, aby naši partneři měli k dispozici kvalifikovanou pracovní sílu
› Poskytovat vysoce kvalitní služby našim koncovým uživatelům
› Vylepšit výkon a efektivitu s kratším časem potřebným na servis
› Zlepšit kvalitu služeb a tím spokojenost zákazníka přímo na místě
› Podporovat profesní dráhy pro udržení servisních techniků v HVAC-R průmyslu
› Nabídnout školení v místním jazyce tam, kde je to možné

Naše tréninkové balíčky obsahují

› Instalace a příprava na zprovoznění
› Zprovoznění
› Údržba
› Řešení problémů a oprava
› Návrh a aplikace

Chcete vědět více?

Pro další informace o Daikin Service Academy nás prosím kontaktujte na:
academy@daikin-ce.com

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(Poslední aktualizace: 3. dubna 2020)

I. DEFINICE POJMŮ

Pro účely tohoto dokumentu mají níže uvedené pojmy níže uvedený význam:

„**Autorizovaný partner**“ znamená osobu řádně společností DAIKIN proškolenou a technicky kompetentní pro danou produktovou kategorii, jež jedná zpravidla vlastním jménem.

„**B2B**“ znamená *business-to-business*, a tudíž vztah mezi společností DAIKIN a zákazníkem, který nevystupuje v uvedeném vztahu se společností DAIKIN jako spotřebitel.

„**B2C**“ znamená *business-to-consumer*, a tudíž vztah mezi společností DAIKIN a zákazníkem, který vystupuje v uvedeném vztahu se společností DAIKIN jako spotřebitel.

„**Cena**“ znamená kupní cenu a/nebo cenu díla, které je povinen zákazník uhradit dle smlouvy společnosti DAIKIN.

„**DAIKIN**“ či “**my**“ znamená obchodní společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o., se sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 480 39 497, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 15503.

„**Jednotka**“ znamená jakoukoliv chladící a/nebo topenářskou a/nebo vzduchotechnickou a/nebo chladírenskou jednotku z prodejního portfolia společnosti DAIKIN v dané době.

„**Nabídka**“ znamená nabídku zboží a/nebo služeb, učiněnou společností DAIKIN zákazníkovi písemně dopisem a/nebo faxem a/nebo emailem a/nebo skrze online objednávkový systém společnosti DAIKIN.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Objednávka**“ znamená objednávku zboží a/nebo služeb, učiněnou zákazníkem u společnosti DAIKIN písemně dopisem a/nebo faxem a/nebo emailem a/nebo skrze online objednávkový systém společnosti DAIKIN, ledaže kontext, v jakém je tento pojem v těchto VOP použit, vyžaduje jiným význam tohoto pojmu.

„**Servisní partner**“ znamená osobu řádně společností DAIKIN proškolenou a technicky kompetentní pro danou produktovou kategorii, jež má smluvní vztah s DAIKIN a je zpravidla poddodavatelem DAIKIN.

„**Služby**“ znamenají jakékoliv služby z portfolia společnosti DAIKIN v dané době jako je instalace, uvedení do provozu, prohlídka, řešení problémů, oprava a údržba.

„**Smlouva**“ znamená jakoukoliv kupní smlouvu a/nebo smlouvu o dílo uzavřenou v B2B, v níž má společnost DAIKIN postavení prodávajícího a/nebo zhotovitele a zákazník postavení kupujícího a/nebo objednatele, jejímž předmětem je prodej (dodání) zboží a/nebo poskytnutí služeb DAIKINem zákazníkovi.

„**VOP**“ znamená tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

„**Zákazník**“ znamená jakoukoliv fyzickou a/nebo právnickou osobu, které společnost DAIKIN prodává (dodává) zboží a/nebo poskytuje služby.

„**Záruka**“ znamená nikoliv záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, ale tzv. materiálovou záruku, a tudíž záruku omezenou pouze a výlučně na bezplatnou dodávku přesně specifikovaných originálních dílů zn. DAIKIN k vadnému zboží, ze strany společnosti DAIKIN zákazníkovi.

„**Zboží**“ znamená jakékoliv zboží (jakoukoliv movitou věc) z prodejního portfolia společnosti DAIKIN v dané době.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP vydává společnost DAIKIN. Tyto VOP naleznete na domovské stránce www.daikin.cz, jmenovitě na odkazu www.daikin.cz/vseobecne-obchodni-podminky.html.

Tyto VOP se aplikují výlučně ve vztazích B2B. Ve vztazích B2C se aplikují samostatné obchodní podmínky.

Všechna práva a povinnosti z našich nabídek, prodejů (dodávek) zboží, poskytování služeb, a ze smluv se řídí těmito VOP. K iniciování procesu uzavření smlouvy může dojít buď nabídkou a/nebo objednávkou. Uzavření smlouvy zákazníkem, stejně jakož i přijetí zboží a/nebo služeb zákazníkem, je považováno za bezvýhradné přijetí těchto VOP. Jakákoliv ujednání odchylující se od těchto VOP musejí být společností DAIKIN potvrzena písemně a řádně podepsána. Žádné všeobecné obchodní podmínky zákazníka se nepoužijí.

Části I – III a V těchto VOP se aplikují na prodej (dodání) zboží společností DAIKIN zákazníkovi. Části I, II, IV a V těchto VOP se aplikují na poskytnutí služeb společností DAIKIN zákazníkovi.

III. PODMÍNKY PRO PRODEJ (DODÁNÍ) ZBOŽÍ

1. NABÍDKA

Není-li v nabídce DAIKIN výslovně uvedeno jinak, jsou nabídky DAIKIN nezávazné. Znázornění modelů, údaje o mírách, hmotnostech a technické údaje jsou nezávazné a podléhají změnám výrobků a modelů, přičemž tyto změny nejsou vadou.

2. OBJEDNÁVKY, ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1 Zákazník je povinen objednávat u DAIKINu zboží objednávkou. Potvrzení doručení objednávky ze strany DAIKINu není potvrzením objednávky. K akceptaci objednávky zákazníka DAIKINem dochází písemným a/nebo emailovým a/nebo faxovým a/nebo skrze online objednávkový systém společnosti DAIKIN provedeným potvrzením objednávky zákazníka bez výhrad DAIKINem, resp. okamžikem, kdy se DAIKIN a zákazník shodnou bez výhrad na všech podmínkách dané smlouvy, a/nebo dodáním objednaného zboží DAIKINem zákazníkovi. Aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje. Jakékoliv ústní a telefonické dohody a ujednání musí být DAIKINem písemně potvrzeny.

2.2 Zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změna DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem jsou přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINu. V případě zrušení celé DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. při změně DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem, je DAIKIN vedle již poskytnutých plnění a vzniklých nákladů oprávněn účtovat zákazníkovi stornopoplatek ve výši 20 % sjednané ceny včetně DPH, nejméně však 7 000 Kč. Pro specifické produktové skupiny zboží, jež jsou vyráběny na základě speciální objednávky (např. „*multiple scroll*“, „*screw chiller*“, vzduchotechnické jednotky atd.) se aplikují zvláštní podmínky na zrušení DAIKINem již akceptované objednávky nebo její části zákazníkem, příp. změnu DAIKINem již akceptované objednávky zákazníkem, které jsou dostupné na www.daikin.cz/dokumenty/index.jsp (v sekci „*VOP*“). Tato pravidla se plně uplatní i na případy, kdy smlouva byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINu.

3. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena se sjednává ve výši:
(i) v případě, že je smlouva uzavírána na základě nabídky DAIKINu, ve výši uvedené v takové nabídce;
(ii) v případě, že je smlouva uzavírána na základě objednávky zákazníka, dle ceníků a případné „*Dohody o vzájemné spolupráci*“ zákazníka s DAIKINem platných a účinných ke dni objednání zboží zákazníkem.
Ceníky DAIKIN se zpravidla aktualizují jednou ročně. Změny cen DAIKINem však zůstávají vyhrazeny i v průběhu roku. DAIKIN je tedy oprávněn jednostranně měnit ceníky zboží a zavazuje se seznámit zákazníka s platnými ceníky (dopisem, emailem, faxem či publikací nového ceníku na domovské internetové stránce DAIKINu www.daikin.cz). Zákazník cenu zboží dle nového ceníku akceptuje svou objednávkou učiněnou za platnosti a účinnosti nového ceníku, který byl DAIKINem zákazníkovi oznámen a/nebo zpřístupněn (tj. např. tím, že zákazník objedná u DAIKINu zboží poté, co bude nový platný ceník poslán zákazníkovi anebo publikován na domovské internetové stránce DAIKINu ve smyslu výše uvedeného).

3.2 Ceny se rozumí netto bez jakýchkoli daní, poplatků nebo odvodů v uvedené měně včetně balného, není-li uvedeno jinak, na předem ve smlouvě dohodnuté místo určení. DAIKIN nepřijímá zpět jakékoliv obaly a balicí materiál.

3.3 Není-li v konkrétní smlouvě výslovně sjednáno jinak, je zákazník povinen zaplatit DAIKINu cenu zboží na základě DAIKINem vystavené faktury.

3.4 DAIKIN si vyhrazuje právo na částečná vyúčtování.

3.5 K reklamacím faktur, doručeným DAIKINu později než 2 týdny po obdržení faktury, se nepřihlíží. Není-li uvedeno v konkrétním případě jinak, činí splatnost faktur třicet (30) dní od data vystavení faktury, přičemž dnem platby je den připsání příslušné fakturované platby beze srážek na účet DAIKINu. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny je zákazník povinen uhradit DAIKINu smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo DAIKINu na náhradu škody v plném rozsahu. Dále je DAIKIN v případě prodlení zákazníka oprávněn požadovat po zákazníkovi náhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním pohledávky, zejména výlohy na upomínky a inkasní náklady a zákazník je povinen tyto na výzvu DAIKINu nejpozději do pěti (5) dnů v plné výši uhradit.

3.6 V případě sjednání splátek na úhradu ceny se DAIKIN a zákazník ve smyslu § 1931 občanského zákoníku dohodli, že nesplní-li zákazník některou splátku, má DAIKIN právo na vyrovnání celé pohledávky. Toto právo může DAIKIN uplatnit nejpozději do splatnosti nejbližší příští splátky.

3.7 DAIKIN je oprávněn podmínit expedici zboží platbou předem, a to v jakékoliv výši až do 100 % ceny.

3.8 Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu DAIKIN zadržovat platby a/nebo jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky za DAIKINem na cenu zboží či jakoukoliv jinou pohledávku DAIKINu za zákazníkem.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, dodací lhůty uvedené v nabídce jsou pouze orientační a nezávazné, DAIKIN však usiluje o dodržení uvedených lhůt. Prodlení s dodáním zboží oproti nabídce proto nemají za následek např. nároky na náhradu škody, resp. újmy, ani neopravňují k odstoupení od smlouvy. Totéž platí, jestliže dodací lhůty nebyly dodrženy v důsledku vyšší moci, stávky nebo jiných událostí, které DAIKIN nemůže ovlivnit.

4.2 Požadavky zákazníka na smluvní pokuty či jiné penále jsou vyloučeny.

4.3 Dílčí dodávky DAIKINem zákazníkovi jsou přípustné. Při dílčí (částečné) dodávce nenáleží zákazníkovi náhrada nákladů částečnou dodávkou způsobených.

4.4 Je-li zákazník v prodlení s jakoukoliv splatnou platbou vůči DAIKINu, je DAIKIN oprávněn zadržet a pozastavit dodávky zboží zákazníkovi až do okamžiku úhrady všech splatných závazků zákazníka vůči DAIKINu, aniž by byl povinen nahradit zákazníkovi případně vzniklou újmu. V takovém případě není DAIKIN v prodlení s plněním svého závazku k dodání zboží.

5. PŘEVZETÍ DODÁVKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PRODLENÍ S PŘEVZETÍM

5.1 Dodávky zboží se provádějí, není-li sjednáno něco jiného, podle dodací doložky CIP dle Incoterms 2010 na předem dohodnuté místo určení.

5.2 Dodávky zboží podle dodací doložky CIP pokrývají pouze minimální přepravní náklady. Zvláštní pojištění pro přepravu zboží se uzavírá pouze po zvláštní písemné dohodě a na náklady zákazníka.

5.3 Zákazník je povinen zkontrolovat bez zbytečného odkladu zboží, zda nedošlo ke škodám při přepravě a zapsat případná poškození obalu nebo zboží přímo do přepravního listu. Není-li v konkrétním případě sjednáno DAIKINem se zákazníkem písemně jinak, pak v případě, že bude doprava (přeprava) zboží realizována na žádost zákazníka prostřednictvím dopravce zjednaného zákazníkem, podpis dodacího listu zboží přepravcem se pro účely převzetí zboží a splnění smlouvy ze strany DAIKIN považuje za podpis zákazníka.

5.4 Zákazník souhlasí, že v případě, že bude zboží DAIKINem přepravováno k zákazníkovi externím přepravcem zjednaným DAIKINem (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.), bude se potvrzení přepravního listu tohoto přepravce ze strany zákazníka považovat za potvrzení převzetí zboží uvedeného na dodacím listu DAIKINu, na nějž přepravní list přepravce odkazuje, ze strany zákazníka, když tento dodací list DAIKINu doručí DAIKIN zákazníkovi vždy před dodáním zboží písemně a/nebo faxem a/nebo emailem. Číslo dodacího listu DAIKINu je uvedeno na přepravních listech přepravce (zejména, ale nikoliv pouze, GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.).

5.5 Dostane-li se zákazník do prodlení s převzetím zboží, je DAIKIN s výhradou ostatních práv oprávněn zákazníkem objednané zboží vyúčtovat jako dodané či s ním nakládat dle vlastního uvážení (tj. např. prodat jej třetí osobě). V takovém případě počíná doručením písemného požadavku zákazníka na dodávku původně zákazníkem objednaného zboží běžet nová dodací lhůta v délce sjednané v původní smlouvě.

5.6 DAIKIN je v případě prodlení zákazníka s převzetím zboží rovněž oprávněn bez dalšího upozornění uskladnit zákazníkem objednané zboží ve svém skladu či na jiném místě na náklady zákazníka.

5.7 DAIKIN je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady vzniklé prodlením s převzetím zboží, zejména, ale nikoliv pouze, náklady na skladování (skladné 250,-Kč/1 paleta zboží/1 týden), čekací doby, marné jízdy a dopravné dle tarifů k přepravě zboží použitého přepravce.

6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1 Dodané zboží zůstává vlastnictvím DAIKINu až do úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem.

6.2 Zákazník je povinen písemně upozornit každou třetí osobu, která by chtěla nakládat a/nebo nakládá se zbožím (a to jak v právním, tak i faktickém smyslu), k němuž má DAIKIN výhradu vlastnictví, že toto zboží je ve vlastnictví DAIKINu a zabránit třetí osobě v nakládání s takovým zbožím.

6.3 Zákazník není rovněž oprávněn se zbožím s výhradou vlastnictví DAIKIN nakládat jiným způsobem neslučitelným s výhradou vlastnictví DAIKIN (např. zajišťovací převod vlastnického práva, zastavení zboží).

6.4 O zabavení nebo jiných omezeních zboží s výhradou vlastnictví DAIKINu je zákazník povinen DAIKIN bez zbytečného odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne, písemně vyrozumět. Jakékoliv související náklady hradí zákazník.

6.5 Uplatnění § 2133 občanského zákoníku se vylučuje.

7. ZÁRUKA

Za vady, příp. absenci garantovaných vlastností odpovídá DAIKIN s vyloučením dalších nároků, není-li v konkrétním případě se zákazníkem písemně dohodnuto jinak, takto:

7.1 Záruční doba je pro jednotlivé výrobky stanovena v níže uvedené tabulce a počíná dnem dodání zboží resp. jeho předáním dopravci. V případě obecné odpovědnosti za vady musí zákazník prokázat, že vada existovala v době dodání.

KATEGORIE VÝROBKU	ZÁRUČNÍ DOBA
Klimatizace	
Čističky vzduchu; Split; Multi-split; SkyAir; VRV; Kondenzační jednotky, Ventilační vybavení	3 roky
Vytápění	
Altherma tepelná čerpadla a hybridní tepelná čerpadla; Zásobníky teplé užitkové vody	2 roky
Solární panely	5 let
Všechny ostatní produkty pro vytápění, které nejsou specifikovány výše	3 roky
Aplikované systémy	
Vzduchotechnické jednotky	1 rok
Modulární vzduchotechnické jednotky typu L; Fan coil jednotky	3 roky
Chillery*	1 rok
„Plug&Play“ Chillery (typy EWAQ/EWYQ-A, -B, -C; A typ SEHVX/SERHQ-B	3 roky
Chladírenství	
Convenipack; ZEAS	3 roky
Booster jednotky	3 roky
Komerční kondenzační jednotky (CCU; SCU); Zanotti, Tewis, Hubbard, J&E Hall, vybavení pro Daikin stacionární chladicí zařízení *	1 rok
Zařízení AHT HORECA	2 roky
Ostatní chladírenské produkty, které nejsou specifikovány výše	3 roky
“Kompletní řešení“ a dodávky třetích stran	
Vzduchové clony	3 roky
Zboží značek Cabero*, Luve*, Güntner*	2 roky
Dadanco, Smart Energy	1 rok

7.2 Aniž by tím byly dotčeny další podmínky aplikující se na specifické zboží, záruka po shora uvedenou dobu je poskytována a Zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem Zákazníkovi (vyjma Zboží označeného „*“) je instalováno a zároveň uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN nebo Autorizovaným partnerem, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu s aktuálními servisními pokyny a/nebo provozními instrukcemi společnosti DAIKIN. V případě jakékoliv větší opravy (výměna ovladačů, řídící jednoty, kompresoru, tepelných výměníků) je nutné opětovné uvedení do provozu společností DAIKIN či Autorizovaným partnerem. Pokud nejsou splněny podmínky v tomto odstavci výše uvedené, bude záruční doba činit pouze 1 rok.

7.3 U Zboží označeného „*“ je záruka poskytována a Zákazník má nárok na záruční plnění pouze za předpokladu, že zboží dodané DAIKINem Zákazníkovi je spuštěno a uvedeno do provozu přímo společností DAIKIN nebo Servisním partnerem, a to v souladu s návodem DAIKIN, a zároveň je bez výjimky dodržován pravidelný servis a údržba zboží v souladu s aktuálními servisními pokyny a/nebo provozními instrukcemi společnosti DAIKIN, V případě jakékoliv větší opravy (výměna ovladačů, řídící jednoty, kompresoru, tepelných výměníků) je nutné opětovné uvedení do provozu společností DAIKIN či Servisním partnerem. Nebudou-li u Zboží označeného „*“ splněny podmínky dle předešlých dvou vět, nebude na takovéto Zboží poskytnuta žádná záruka.

7.4 Vedle shora uvedené záruky může DAIKIN dle vlastního uvážení poskytnout v konkrétním případě pro konkrétní Zboží prodlouženou záruku, jejíž obchodní podmínky jsou dostupné na vyžádání u společnosti DAIKIN.

7.5 Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu za vady zboží v intencích občanského zákoníku jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady zboží do 3 pracovních dnů po dodání zboží, ostatní vady bez odkladu po zjištění, v každém případě však nejpozději ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem.

7.6 V případě vad zboží, na něž se vztahuje záruka, se DAIKIN zavazuje, že vadné zboží příp. vadné díly podle volby a uvážení DAIKIN vymění nebo opraví. Nároky na záruční plnění nad rámec těchto VOP nebo jakékoli jiné opatření k nápravě či nároky ze záruky neexistují. V souladu s koncepcí materiálové záruky dle těchto VOP se pracovní doba, doba strávená na cestě, dodávky jako chladivo a chladící média, glykol a lubrikanty nebo jiné náklady (za instalaci, dovybavení) nenahrazují. DAIKIN na základě svého vlastního uvážení může poskytnout čas od času aktualizaci softwaru a/nebo hardwaru. Aktualizace může zahrnovat opravy chyb a vylepšení, stejně jako upgrade a posílení. Aktualizace jsou zákazníkovi

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

poskytovány ve strojově čitelné a instalovatelné formě, včetně pokynů k instalaci. Po zákazníkovi je požadováno, aby aktualizaci instaloval na své vlastní náklady v přiměřené době. Zákazník je výlučně odpovědný za jakékoliv újmy způsobené neprovedením aktualizace a DAIKIN nepřijímá žádnou odpovědnost ani záruku z titulu a za újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti provést aktualizace jednotky.

7.7 Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu za vady zboží v intencích občanského zákoníku je navíc k případům uvedeným v čl. III, bodu 7, odst. 7.1 až 7.5 těchto VOP vyloučena zejména v případě vad zboží, které vznikly nevhodným nebo neodborným užíváním nebo zacházením se zbožím, nedodržováním provozních podmínek nebo servisních směrnic, nadměrným namáháním nebo nevhodnými provozními prostředky nebo nevhodnými výměnnými látkami neposkytnutými DAIKINem. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení opotřebitelných částí, včetně, nikoliv však výlučně filtrů, trysek hořáku, uhlíkových kartáčků motorů, spojek, elektrod, ochranných anod, UV sond, roštů, oleje či jiného spotřebního zboží.

7.8 K provedení veškerých nutných záručních zásahů musí být DAIKINu ze strany zákazníka poskytnut potřebný čas a součinnost. Při dalším používání vadného zboží se záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu vztahuje pouze na původní vadu. Náklady na odstranění vad zboží, provedené bez písemného předchozího souhlasu DAIKIN třetí osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takových odstraňování vad je ze strany DAIKINu vyloučena.

7.9 Záruka pro náhradní díly činí 6 měsíců od dodání.

7.10 Při odstranění vady nezačíná běžet záruční doba pro vyměněné nebo opravené díly znovu.

7.11 V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží, není DAIKIN povinen odstranit zákazníkem uplatněné vady zboží, za něž DAIKIN odpovídá, a to až do okamžiku, dokud zákazník nesplní své platební závazky vůči DAIKINu. Zákazník není oprávněn, ani při oprávněných reklamacích, z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné splatné platby vůči DAIKINu.

7.12 Společnost DAIKIN je oprávněna požadovat, aby zákazník součástky, o nichž v uplatněné reklamaci tvrdí, že jsou nefunkční, poskytl společnosti DAIKIN pro bližší prozkoumání (šetření), kterážto povinnost zahrnuje rozbité, vadné či předpokládaně poškozené zboží, díly či systémy. Tyto součástky musí být dostupné pro prozkoumání i v případě, prvotní akceptace reklamace a výměny za nové, a to po dobu nejméně tří měsíců. V případě, že prozkoumání (šetření) odhalí, že reklamace zákazníka je nedůvodná a nárok je zamítnut (např. součástka byla poškozena v důsledku externích faktorů, nedostatku údržby, součástka funguje řádně atd.), je společnost DAIKIN oprávněna po zákazníkovi požadovat úhradu poplatků za prozkoumání (šetření) a/nebo přepravu a poskytnuté nové součástky budou zákazníkovi řádně naúčtovány.

7.13 V případě vyřešení uplatněné reklamace (ať již z titulu vad zboží při předání či z titulu vad zboží, za něž DAIKIN odpovídá ze záruky) výměnou zboží či jeho části vyměněné zboží či jeho část přechází do vlastnictví DAIKINu, a to na základě výlučného uvážení a rozhodnutí DAIKINu.

7.14 Jakékoliv reklamace či nároky z titulu vad krytých zárukou je zákazník povinen uplatnit u DAIKINu písemně.

8. NÁHRADA ÚJMY

Na náhradu újmy se uplatní obecné právní předpisy s tím, že právo zákazníka na náhradu újmy, resp. povinnost k náhradě újmy a výše náhrady újmy ze strany DAIKINu, se omezují maximální částkou rovnající se kupní ceně zboží (bez DPH a jiných obligatorních poplatků, jsou-li takové), s jehož dodáním DAIKINem zákazníkovi předmětná újma souvisí (v důsledku jehož dodání DAIKINem zákazníkovi újma vznikla). Omezení uvedené v předchozí větě se nevztahuje na právo zákazníka na náhradu újmy způsobené DAIKINem v případech uvedených v ustanovení § 2898 občanského zákoníku.

9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

9.1 Zákazník je oprávněn zboží vrátit a/nebo vyměnit pouze na základě předchozího písemného souhlasu DAIKINu, přičemž i v případě, že se DAIKIN dle svého výlučného uvážení rozhodne vratku zboží akceptovat, akceptuje vrácení zboží pouze v min. hodnotě 2 500 Kč bez DPH a max. hodnotě 1 250 000 Kč bez DPH za předpokladu, že toto zboží není poškozeno, nebylo použito, je zabaleno v originálních obalech a je v takových podmínkách umožňujících jeho další prodej. Zejména vrácení již nainstalovaného zboží (včetně chillerů) a speciálně vyrobených produktů (zboží) včetně náhradních dílů nebude v žádném případě ze strany ze strany DAIKINu akceptováno.

9.2 V případě, že si zákazník přeje vznést návrh na vrácení a/nebo výměnu zboží, je povinen vyplnit formulář „*Požadavek na vrácení zboží*“, dostupný na www.daikin.cz a doručit jej (faxem nebo mailem) do DAIKINu na jím určenou adresu nejpozději do desíti (10) dnů od dodání zboží.

9.3 Zákazník je v případě, že DAIKIN souhlasil s vrácením a/nebo výměnou zboží, povinen doručit zboží na své nebezpečí a náklady do místa určeného DAIKINem.

9.4 V každém případě vrácení a/nebo výměny zboží bude zákazníkovi dobropisováno maximálně 80 % ceny bez DPH, za níž DAIKIN toto zboží prodal zákazníkovi. Všechny standardní vratky budou předmětem poplatků za přeskladnění/administrativních poplatků ve výši 20 % z ceny dotčeného zboží bez DPH.

9.5 Všechny vratky zboží DAIKIN prověří. Jestliže zboží není vráceno v souladu s těmito VOP (viz. čl. III, bod 9, odst. 9.1 až 9.4 těchto VOP), je DAIKIN oprávněn bez dalšího odmítnout vratku zboží a vrátit zboží zpět zákazníkovi na náklady a nebezpečí zákazníka. Alternativně k uvedenému v předchozí větě je DAIKIN oprávněn účtovat zákazníkovi vyšší náklady na přeskladnění zboží/administrativní poplatky než je 20 % z ceny dotčeného zboží bez DPH dle čl. III, bodu 9, odst. 9.4 těchto VOP.

9.6 Jakýkoliv DAIKINem vystavený dobropis, resp. pohledávka zákazníka za DAIKINem z takto vystaveného dobropisu, bude vždy započtena oproti pohledávkám DAIKINu za zákazníkem, které vzniknou z budoucích dodávek zboží DAIKINem zákazníkovi, a tedy žádná jiná forma úhrady pohledávky zákazníka za DAIKINem z vystaveného dobropisu není přípustná, nestanoví-li DAIKIN v konkrétním případě jinak.

10. INSTALACE

Zákazník odpovídá za instalaci zboží a jeho uvedení do provozu a za odbornou přípravu svých zaměstnanců, zástupců (zmocněnců) a subdodavatelů a ostatních osob určených k instalaci zboží a jeho uvedení do provozu a za dodržování všech přiložených pokynů a návodů.

11. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POVOLENÍ

11.1 Zákazník je povinen uhradit všechny náklady, poplatky a jiné výdaje spojené s vyřazením, opravou, recyklací a likvidací všech částí zboží. Zákazník není oprávněn požadovat ani částečnou náhradu těchto nákladů po DAIKINu.

11.2 Zákazník je povinen získat a dodržovat všechny relevantní licence, povolení a souhlasy od příslušných orgánů a postupovat v souladu s jakýmkoliv oprávněným orgánem v souvislosti s uskladněním, instalací, obsluhou, užíváním, udržováním, opravou, dopravou, vyřazením, náhradou a případnou likvidací zboží.

11.3 Pokud zákazník prodává celé zařízení či jeho část jiné straně, může s touto stranou uzavřít dohodu podobné této.

12. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

12.1 Všechny písemné či ústní informace a/nebo doporučení týkající se zboží nebo našeho podnikání, poskytnuté DAIKINem zákazníkovi, nesmí být sděleny žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu DAIKINu. To neplatí v rozsahu, v jakém jsou tyto informace a/nebo doporučení veřejně známé, aniž by byly porušeny tyto VOP, nebo pokud a potud je takové zveřejnění stanoveno zákonem.

12.2 Zákazník se dále zavazuje, že neporuší obchodní tajemství DAIKINu, o kterém se dozví v souvislosti s obchodním vztahem. Zároveň se zavazuje, že zajistí dodržování obchodního tajemství DAIKINu i obchodními partnery zákazníka. Tyto povinnosti neplatí v rozsahu, pokud a potud je zveřejnění informací tvořících obchodní tajemství DAIKINu stanoveno zákonem.

12.3 Zákazník je povinen okamžitě oznámit společnosti DAIKIN jakékoliv zveřejnění požadované zákonem a DAIKIN je oprávněn vyhledat adekvátní náhradu k zamezení takovému zveřejnění. Pokud DAIKIN shledá takový požadavek na zveřejnění neopodstatněným, zákazník se zavazuje (na své vlastní náklady) plně spolupracovat.

13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

13.1 Zákazník nemá žádná práva k jakémukoliv duševnímu vlastnictví DAIKINu nebo DAIKINu licencovanému.

13.2 Zákazník nesmí dovolit zakrytí či odstranění jakékoliv ochranné známky, návodu či varování umístěného na zboží.

13.3 Všechny užitné vzory, vzorky, modely, experimentální zařízení, marketingové nástroje, příslušenství či jiné předměty spojené se zbožím nebo s jeho vývojem a tvorbou zůstávají ve vlastnictví DAIKINu, musí s nimi být zacházeno jako s důvěrnými a nesmí být kopírovány, zveřejňovány či jinak reprodukovány bez předchozího písemného souhlasu DAIKINu.

14. OSOBNÍ ÚDAJE

14.1 Osobní údaje zákazníka získané v souvislosti se smlouvou budou elektronicky uložené a zpracované pro účely plnění (vyřízení) smlouvy, poskytnutí zboží a služeb zákazníkovi, správě vztahu mezi DAIKINem a zákazníkem, pro vnitřní zpracování a účetnictví a pro právní účely. Pro některé z těchto účelů může být třeba sdílet zákazníkova data se třetími stranami, avšak vždy zajišťujeme, aby údaje byly třetími stranami zachovávány v důvěrnosti a chráněny.

14.2 Zákazník souhlasí s využitím služeb agentur/pojišťoven pro zjišťování úvěruschopnosti či společností zabývajících se vymáháním pohledávek za účelem zhodnocení finanční situace zákazníka DAIKINem a s předáním svých údajů (jméno/název, adresa, kontaktní údaje, jméno/název vlastníka, informace o objednávkách vč. historie objednávek, platební morálka, zákazníkova bilance) za tímto účelem společnostem Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka, se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, Zweigniederlassung Österreich, CRIF GmbH, Österreich, Akzepta Inkasso Gmbh či jiných.

14.3 Zákazník dále souhlasí s použitím osobních údajů (jméno/název, adresa, kontaktní údaje, údaje o objednávce) společností DAIKIN a ostatními členy skupiny (uvedenými na www.daikin.com) pro marketingové účely a pro spojení se zákazníkem prostřednictvím telefonu, emailové adresy, SMS či pomocí jiné služby ohledně zboží a služeb, které mohou být v oblasti zájmu zákazníka. Zákazník může kdykoliv svůj souhlas odvolat. Detaily a konkrétní aplikace jsou dostupné v rámci našich B2B & B2C zásad ochrany soukromí, dostupných na www.daikin-ce.com.

15. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO

15.1 Veškeré spory, které vzniknou mezi DAIKINem a zákazníkem, budou řešeny obecným soudem s místní příslušností dle sídla DAIKINu.

15.2 Veškeré smlouvy a smluvní vztahy, jakož i veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito smlouvami a smluvními vztahy, se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) se nepoužije ani zčásti.

15.3 Práva a povinnosti DAIKINu a zákazníka, které nejsou výslovně a/nebo odchylně upraveny příslušnou smlouvou či těmito VOP, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy v mezích jejich působnosti.

16. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení těchto VOP nebo smlouvy zůstává platnost a účinnost zbývajících ustanovení nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou nahrazena takovými přípustnými ustanoveními, která jsou sjednané vůli stran nejblíže.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1 V případě, že bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení a/nebo zákazník vstoupí do likvidace, stejně jakož i v případě, že se zákazník dostane do prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností a/nebo závazků podle těchto VOP a/nebo smlouvy, je DAIKIN oprávněn od smlouvy odstoupit a/nebo pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než zákazník řádně splní veškeré své povinnosti ze smlouvy pro něj vyplývající, a to aniž by DAIKIN byl povinen nahradit zákazníkovi případně vzniklou újmu.

17.2 Zákazník je oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za DAIKINem na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem DAIKINu.

17.3 DAIKIN je oprávněn kdykoliv postoupit smlouvu nebo všechna či pouze některá svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu, s čímž zákazník uzavřením předmětné smlouvy s DAIKINem souhlasí.

17.4 Veškerá práva DAIKINu plynoucí z uzavřených smluv se promlčují v promlčecí lhůtě v trvání desíti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

17.5 Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

17.6 Vylučuje se aplikace ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

17.7 Společnost DAIKIN se zákazníkem činí nesporným, že veškerá ujednání těchto VOP a smlouvy odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.

IV. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Pro naše poskytnutí služeb jako je instalace, uvedení do provozu, prohlídka, řešení problémů, oprava a údržba, se uplatní následující podmínky:

1. ROZSAH SLUŽEB

1.1 Konkrétní rozsah poskytovaných služeb je vždy specifikován naší nabídkou, námi potvrzenou objednávkou zákazníka, resp. smlouvou. Jakékoliv dodatečné služby, které nebudou výslovně uvedeny v naší nabídce, námi potvrzené objednávce zákazníka, resp. smlouvě, a budou námi poskytnuty na základě žádosti zákazníka, budou zákazníkovi samostatně účtovány a jím společnosti DAIKIN zaplaceny podle našeho příslušného ceníku, a to nad rámec ceny. Shodné platí, pokud potřebu poskytnutí dalších služeb ukáže prohlídka na místě.

1.2 V případě vzdáleně spravovaných jednotek provedeme úkon jen tehdy, pokud tak budeme zákazníkem instruováni, anebo pokud je takový úkon předem písemně dohodnut se zákazníkem.

1.3 Služby poskytujeme pouze pro zařízení a jejich komponenty námi dodané a/nebo vyrobené. Rozsah poskytovaných služeb tedy nezahrnuje zkoušky komponent třetích stran, zkoušku těsnosti přívodních trubek vytvořených zákazníkem, zkoušku elektrického napájení a/nebo přípojek, ani hydraulické nastavení jednotek. V případě jednotek sestávajících z komponent třetích stran, námi poskytované služby nezahrnují prohlídku celé jednotky. V takovém případě nebudeme zejména kontrolovat, zda je jednotka kompletní a zda jsou její bezpečnostní zařízení (mechanismy) v souladu s příslušnými předpisy a stavem techniky.

1.4 Nejsme povinni kontrolovat správnost informací a dokumentů poskytnutých či dodaných zákazníkem (např. popisy jednotek, nákresy).

2. ODHADY NÁKLADŮ

2.1 Naše odhady nákladů jsou pouze orientační a nezávazné, a tedy ani u rozpočtů se nezaručuje jejich úplnost a jsou nezávazné.

2.2 Poskytneme-li odhad nákladů či balíčkovou nabídku, zavazujeme se získat předchozí souhlas zákazníka ve vztahu k jakýmkoliv nezbytným dodatečným pracím, které mohou být identifikovány jen po provedení prací, jsou nezbytné pro dosažení provozuschopnosti, a přesahují 10% celkové ceny.

3. POVINNOST K SOUČINNOSTI

3.1 Zákazník je povinen zajistit, že nám bude včas a bezplatně poskytnuta jakákoliv a veškerá součinnost nezbytná pro poskytnutí služeb, k jejichž poskytnutí jsme se zavázali.

3.2 Zákazník je povinen zajistit zejména požadovaný přístup k jednotkám. Zákazník je povinen poskytnout na své náklady a výdaje jakékoliv a veškeré nezbytné technické zdroje (např. zdroj napájení), ledaže mají být takové zdroje na základě specifického ujednání poskytnuty přímo námi. Zákazník je povinen zajistit, že příslušné místo plnění bude dostatečně osvětleno. Pokud tak budeme požadovat, zákazník je povinen poskytnout žebříky a lešení, které umožní našim pracovníkům jednoduchý a bezpečný přístup k místu plnění. Místo plnění musí být jednoduše přístupné s vozidlem zákaznického servisu.

3.3 Zákazník je povinen poskytnout veškeré nezbytné informace a dokumenty s cílem umožnit bezproblémové poskytnutí sjednaných služeb. Před započetím provádění služeb je zákazník povinen zejména oznámit jakékoliv a veškeré změny provedené zákazníkem či třetí stranou oproti standardnímu nastavení, kontrolnímu systému a jiným parametrům, stejně jako je povinen oznámit jakékoliv poškození jednotky, které je mu známo.

3.4 Jakmile je jednotka uvedena do provozu, je zákazník rovněž povinen poskytnout zdroje, na které odkazujeme v příslušných podmínkách.

3.5 V případě, že zákazník neposkytuje řádnou součinnost, jsme oprávněni naše práce přerušit. Nadto, zákazník je povinen nést jakékoliv a veškeré s tím spojené vícenáklady, a to včetně ztráty času našich pracovníků, kteří nemohou být takto narychlo zaměstnáni jinak, stejně jako jakékoliv a veškeré náklady na další čas na cestě, a to vše dle sazeb dle našeho příslušného ceníku.

4. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny služeb se řídí ceníkem servisních služeb platným a účinným v době učinění objednávky, ledaže naše nabídka stanoví jinak.

4.2 Obecně, služby budou DAIKINem zákazníkovi účtovány a zákazníkem DAIKINu placeny podle skutečně stráveného času na základě dohodnutých hodinových sazeb, s připočtením cestovních nákladů kalkulovaných paušální sazbou či na základě skutečně stráveného času (km a čas).

4.3 Naše služby poskytujeme standardně ve dnech pondělí až pátek od 8.30 hod ráno do 16.30 hod odpoledne. Za služby poskytnuté mimo tyto standardní servisní časy je zákazník povinen navíc zaplatit společnosti DAIKIN příplatek ve výši 50% z regulérních cen. Za služby poskytnuté v neděli, ve státní a ostatní svátky, a dále za služby poskytnuté v době od 20.00 hod večer do 7.00 hod ráno je zákazník povinen navíc zaplatit společnosti DAIKIN příplatek ve výši 100% z cen.

4.4 Náhradní díly budou zákazníkovi DAIKINem účtovány a zákazníkem DAIKINu zaplaceny podle ceníku platného a účinného v den výměny komponentu jednotky. Náhradní díly zůstávají vlastnictvím DAIKINu až do úplného zaplacení fakturované ceny zákazníkem DAIKINu.

4.5 DAIKIN vystaví fakturu po provedení služeb či po písemné dohodě se zákazníkem.

4.6 Je-li již DAIKINem potvrzená objednávka zákazníkem odvolána, resp. zrušena, či jsou-li místo plnění / jednotka nepřístupné či nedostupné, je zákazník povinen zaplatit společnosti DAIKIN stornopoplatek ve výši 50% hodnoty objednávky a dále cestovní výdaje, nejméně však 6 750,- Kč. Tato pravidla se plně uplatní i na případy, kdy smlouva byla mezi DAIKINem a zákazníkem uzavřena na základě nabídky DAIKINu.

4.7 Nebude-li stanoveno jinak, faktury jsou splatné beze srážek ihned po jejich vystavení společností DAIKIN.

4.8 V ostatním se uplatní čl. III, bod 3 těchto VOP (*CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY*) *mutatis mutandis*.

5. ZÁRUKY

5.1 Veškeré služby budou provedeny kvalifikovanými pracovníky.

5.2 Záruka a/nebo odpovědnost DAIKINu za vady služeb v intencích občanského zákoníku jsou vyloučeny, jestliže zákazník písemně neoznámí zjevné vady do 3 pracovních dnů po poskytnutí služeb, ostatní vady bez odkladu po zjištění, v každém případě však nejpozději ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem.

5.3 V ostatním se uplatní čl. III, bod 7 těchto VOP (*ZÁRUKA*) *mutatis mutandis*.

6. RŮZNÉ

Veškerý hardware pro vzdálený monitoring funkčnosti (ERMC) dodaný jako součást ERMC služeb, jako např. modemy, data/sim karty ať již instalované či zabudované do dodaného zboží, nebo dodaného zákazníkovy zvlášť, zůstává po celou dobu majetkem DAIKINu. Zákazník je oprávněn tento hardware používat po dobu předplaceného vzdáleného monitoringu a neprodleně po ukončení tohoto období bude hardware vrácen zpět DAIKINu. Na poskytnutí služeb se uplatní *mutatis mutandis* ustanovení těchto VOP upravující podmínky pro prodej (dodání) zboží, zejména pak ty, které upravují dodací lhůtu, výhradu vlastnictví, záruku, náhradu újmy, životní prostředí a povolení, osobní údaje, soudní příslušnost a rozhodné právo, a ostatní ujednání. Tyto se tak tudíž použijí rovněž na práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k poskytnutí služeb DAIKINEM zákazníkovi, které nejsou výslovně a/nebo odchylně upraveny čl. IV těchto VOP.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 3. dubna 2020, ruší bez dalšího Všeobecné obchodní podmínky DAIKIN ze dne 1. dubna 2019, a jejich platnost a účinnost není časově omezená.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz

DAIKIN



Kompaktní.
Výkonná.

Více flexibility pro vaše podnikání s jednoventilátorovými jednotkami v systému celé řady Sky Air



Unikátní na trhu: S hrdostí představujeme naše nové kompaktní venkovní jednotky s jedním ventilátorem napříč všemi rozsahy Sky Air - od 3,5 do 25 kW.

› Větší flexibilita při polohování, snadnější přeprava a instalace
› Snadná obsluha a ovladatelnost na trhu - se snadným přístupem ke všem komponentům a 7-segmentový displej
› Spolehlivé chlazení díky PCB desky chlazené chladivem
› Kompletní portfolio propojitelných vnitřních jednotek R-32

www.daikin.eu/skyairbluevolution

Sky Air Alpha-series
Sky Air Advance-series
BLUEVOLUTION

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek (AC), kapalinového chlazení (LCP), jednotek na úpravu vzduchu (AHU) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo pomocí: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE Ceník Split/Sky Air pro ČR 2020-2021 | Verze února 2020
Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny modelů.

dodavatel: BRNOCLIMA a.s., www.brnoclima.cz, tel. 541 260 705-8, e-mail: obchod@brnoclima.cz